

规格表

产 品 型 号		全年能源消耗效率	电 源	制 冷						制 热						循环风量		尺寸 (高×宽×深)		重量 (净重)		内外机 连接管		房间 适用面积		
				额 定 能 力	输入 功率	额 定 电 流	噪音值		性 能 系 数	额 定 能 力	输入 功率	额 定 电 流	噪音值		性 能 系 数											
							室内 (dB(A))	室 外					室内 (dB(A))	室 外												
				(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)	(额小- 额大)
				(APF)	(V)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(EER)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(COP)	(m³/h)	(mm)	(kg)	(φmm)	(m²)						
ASPG50LMCA-W (KFR-50GW/BpMaw)	1	4.70	220	5000 (1200~8000)	1280 (200~1850)	6.1	47/29	50	3.91 (1200~8300)	1660 (200~2850)	7.8	46/29	52	4.04	1000	1000	295 × 620 × 940 270 × 790 × 290	14	39	6.35	12.7	21-32	20-27			
ASPG72LMCA-W (KFR-72GW/BpMaw)	2	3.69	220	7200 (1200~7500)	2600 (190~2800)	11.9	51/32	54	2.77 (1200~9900)	8600 (190~3800)	10.9	50/32	56	3.63	1200	1200	295 × 704 × 940 270 × 820 × 315	14	43	6.35	12.7	30-46	25-35			

- 1.最适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件所决定。
2.制热能力随户外温度的下降而下降，若户外温度过低会影响制热效果。
3.如您所在区域的夏季温度很高，请适当下调制冷使用面积。
4.房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响，数据仅供参考。
5.所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
6.产品性能根据国家标准GB/T7725-2004,能效等级及全年能源消耗效率根据国家标准GB21455-2013。

品质保证

- 1.整机保修三年，压缩机保修五年。
2.其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品保证书》中的用户须知，安装和免费保修事项。

公司售后服务热线技术服务中心
电话：400-6051818 传真：021-59166193

公司获得下列认证



中国强制性产品认证



中国节能产品认证



ISO 9001
Certified number: 01 100 79028
ISO9001质量管理体系认证



ISO 14001
Certified number: 310102-UK
ISO14001环境管理体系认证

富士通将军(上海)有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
<http://www.fujitsu-general.com/cn>



官方微信



官方微博

※广告
*由于印刷制品的关系，与实际产品颜色或许有出入，以实际产品为准。
*产品规格数据如有变更，恕不另行通知，以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。



将军空调
创享空气新境界



直流变频，高效节能

强劲冷热，智能控温

节省空间，体小劲大

APF1级2级
(50LMCA) (72LMCA)
荣获国家节能认证

LM
50/72LMCA-W


全直流大功率挂壁式空调 大空间的上佳选择

全年能源消耗效率 (APF)

APF是全年能源消耗效率，是空调器在制冷季节期间从室内空气中除去的热量和制热季节期间送入室内的热量的总和与同期期间内耗电量的总和之比。此数值反应的是综合能源效率，考虑了制冷/制热运行期间，各种室外温度下的运行时间，变频机的能力变化和效率的变化等因素。

(GB/T7725-2004)

APF: 全年能源消耗效率 (Annual Performance Factor)

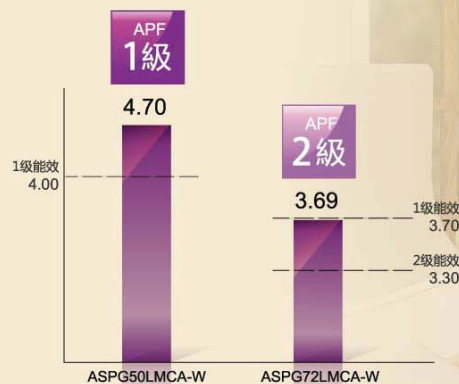

能效等级根据国家标准GB21455-2013规定

享受清新和舒适
高效节能
先进的控制技术
人性化功能，操作更便利

宁静运转

当风量控制按钮被用于选择“静音”时，室内机组的风量减少以进行更为宁静的运转。

(本公司实验室测得)

29
分贝

静音
(ASPG50LMCA-W)

强劲制冷，制暖
+
宽广气流

≈ +1 m²

多一种选择
空间更宽敞

享受清新和舒适

三种空气过滤网，让空气更清新，使你更健康。



智慧眼功能

离席运转
感知人体活动
自动调节设定温度

强劲的舒适气流有强力散流器控制，
实现不同方式的舒适。

强力散流器

制冷时“水平气流”避免冷气直接吹到房间内人的身上。



室外环境条件：35°C / 40%
运行条件：制冷 设定温度：18°C，
气 流：高速 气流方向：水平



强力散流器

制热时“垂直气流”强力直下 暖意有足底而生



室外环境条件：2°C / 60%
运行条件：制热 设定温度：30°C，
气 流：高速 气流方向：向下



强力散流器（全开）

离席运转

离开 节能运转



制热

空调自动将温度进行下调



长时间不在房间时，“智慧眼”感知后会自动地适当降低设定温度节能运转。

制冷

空调自动将温度进行上调



长时间不在房间时，“智慧眼”感知后会自动地适当升高设定温度节能运转。

1 抗菌



静电抗菌过滤网

静电抗菌过滤网吸收灰尘和抑制
霉菌和有害微生物滋生，令空气清
新健康。

2 除臭



负离子除臭过滤网

使用氧化还原离子方式，
净化和消除异味。

3 集尘


有效收集
空气中的灰尘

高效节能

优化设计的核心部件

高密度热交换器

安装了高密度热交换器（直径 5mm 铜管），
实现了高效的热交换性能。还配备副热交
换器 提高了热交换器容量。



ALL DC 全直流变频控制

先进的全直流（直流风扇电机，直流压缩机，
直流变频器）变频智能控制模式实现高效节能。



(24LMCA-W 为富士通进口压缩机)

体小劲大



宽度 940mm、高度 270mm，即使在较小的空间也能安装，更无
需顾虑空调安装在墙上的美观。


先进的控制技术

PAM 控制模式 *2

PAM 变频技术是一种高效率控
制方式，其利用低输入实现高输
出，达到高效率，所以比普通变
频器更节能，省电。



T1：V-PAM变频器到达设定温度时间



T2：普通变频器到达设定温度时间

PAM:脉冲调幅
(Pulse Amplitude Modulation)
改变电机的转速是通过改变直流电压的大小

*2 ASPG50LMCA-W: PAM 控制模式 ASPG72LMCA-W: V-PAM 控制模式

