

规格表

产 品 型 号	能 效 等 级	全 年 能 源 消 耗 率	电 源	制 冷					制 热					循环风量		尺 寸 (高×宽×深)		重 量 (净 重)		内外机 连接管		房间适用 面积			
				额 定 能 力	输 入 功 率	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	额 定 能 力	输 入 功 率	额 定 电 流	噪 音 值											性 能 系 数	
							室 内	室 外					室 内	室 外											
															(制冷- 制热)	(室内- 室外)	(制冷- 制热)	(室内- 室外)							
	(APF)	(V)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(EER)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(COP)	(m³/h)	(mm)	(kg)	(Φ mm)	(m²)								
AGPG51LTCA-N (KFR-51LW/BpTan)	1	4.20	220	5100 (1300- 6400)	1360 (260- 2210)	6.5	43/33	53	3.75	6500 (1200- 8000)	1750 (210- 2910)	8.2	43/33	54	3.71	1040	1040	1869 × 525 × 371	620- 790- 290	35.5	39	6.35	12.7	22-33	20-27
AGPG72LTCA-N (KFR-72LW/BpTan)	1	3.86	220	7200 (1300- 8200)	2180 (240- 3300)	10.0	47/37	54	3.30	9700 (1200- 10100)	3310 (220- 3850)	15.2	47/34	57	2.93	1190	1190	1869 × 525 × 371	830- 900- 330	35.5	53	6.35	15.88	30-46	25-36
AGPG51LUCA (KFR-51LW/BpUa)	2	3.80	220	5100 (1300- 5500)	1650 (260- 2350)	7.7	43/33	51	3.09	6400 (1200- 7450)	1920 (210- 2930)	8.9	43/33	54	3.33	1040	1040	1869 × 525 × 371	540- 790- 290	35	36	6.35	9.52	22-33	20-26
AGPG72LUCA (KFR-72LW/BpUa)	2	3.48	220	7200 (1300- 7300)	2650 (260- 2940)	12.2	47/37	55	2.72	8000 (1300- 8350)	2460 (210- 2950)	11.3	47/34	57	3.25	1190	1190	1869 × 525 × 371	620- 790- 290	35	39	6.35	12.7	30-46	22-34

- 1.最适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。
- 2.制热能力随户外温度的下降而下降，若户外温度过低会影响制热效果。
- 3.如您所在区域的夏季温度很高，请适当下调制冷使用面积。
- 4.房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响，数据仅供参考。
- 5.所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
- 6.产品性能根据国家标准GB/T7725-2004，能效等级及季节能效比根据国家标准GB21455-2013。

品质保证

- 1.整机保修三年，压缩机保修五年。
- 2.其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品证书》中的用户须知，安装和免费保修事项。

公司售后服务热线技术服务中心
电话：400-6051818 传真：021-59166193

公司获得下列认证



中国强制性产品认证



ISO 9001
Certified number : 01 100 176209
ISO9001质量管理体系认证



ISO 14001
Certified number : 3101024UK
ISO14001环境管理体系认证

富士通将军(上海)有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
<http://www.fujitsu-general.com/cn>



官方微信




官方微博

※广告
※由于印刷制品的关系，与实际产品颜色或许会有出入，以实际产品为准。
※产品规格数据如有变更，恕不另行通知，以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。



将军空调
创享空气新境界

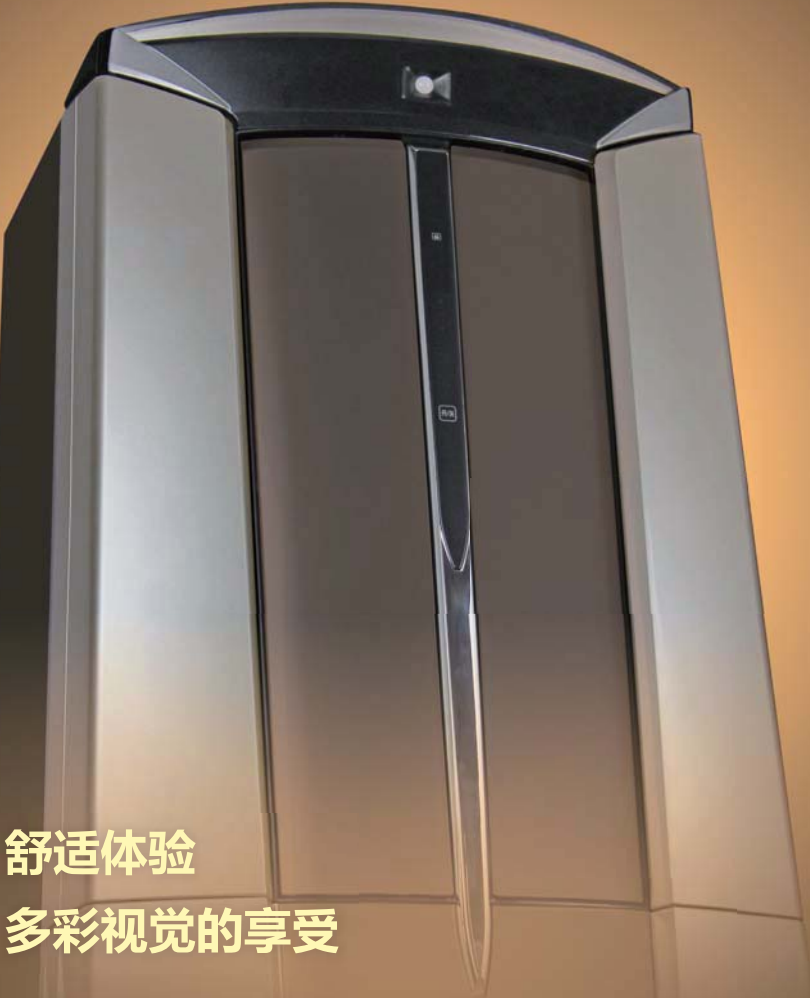

舒适体验
多彩视觉的享受

多彩纷呈 技术与尊贵的结合



舒适体验 生活无限可能



操作简单的开关按钮
因为室内机带有开关，不用遥控器也能开启、停止空调。



香槟金
AGPG51/72LTCA-N



白色
AGPG51/72LUCA

多种色彩，任你选择，与客厅环境融为一体。

LUCA 系列



触摸式按钮，即便是没有遥控器的情况下也能轻松操控空调运转。

停止时（灭灯）



运转时（亮灯）



智能操控 舒适享受

智慧眼功能（限 LTCA 系列）

感知人体活动范围



离开 节电运转



制热

空调自动将温度进行下调



长时间不在房间时，“智慧眼”感知后会自动地适当降低设定温度节能运转。

制冷

空调自动将温度进行



长时间不在房间时，“智慧眼”感知后会自动地适当升高设定温度节能运转。

运转状态的动态显示灯

LED动态显示灯是通过5种不同色彩来表示运转状态，蓝色是制冷、红色是制热、紫色是自动运转、绿色是除湿、白色是送风。使得运行状态一目了然，可以轻松操控。

LTCA



LUCA



室内外温度显示

LED显示屏上的室内温度显示，可以切换到显示室外温度，这样可以方便你对室内设定温度进行适当调整，实现节能运转，彰显时尚动感，点缀了你的居室，更点缀了你的生活。

LTCA



室内温度显示



室外温度显示

LUCA



室内温度显示




室外温度显示

3D 气流设计* 让起居室更为舒适愉悦




广角气流

- 一键操作
- 长距离送风至角落
- 环绕风设计，温度均匀
- 适用于怕直吹的敏感人群

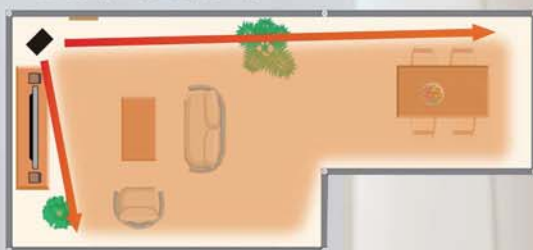


定向气流

- 长距离送风
- 锁定送风区域，制冷制热更快，更舒适
- 适用于客人聚会场合

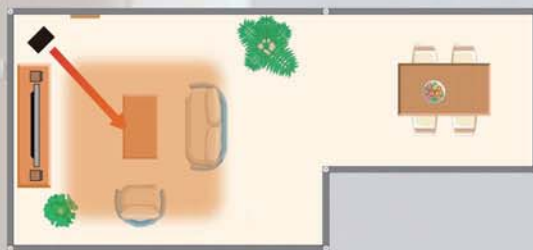


省电运行



省电运行操作，使用遥控器上的节能按钮，通过房间的温度调节，实现降低功耗和节能。

强劲运行

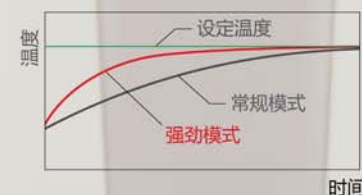

可持续20分钟最大气流操作和压缩机运转，使房间的温度（制冷或制热）迅速达到舒适。

先进的直流双转子压缩机

富士通将军变频空调采用直流变频双转子压缩机，通过直流无刷电机的使用，以及两个转子的平稳，双杠结构，实现了空调各部分与整机的完美匹配，高效节能，运转宁静。
(72LTCA采用进口富士通压缩机)



* 出风口通过左右，上下的出风设计达到舒适的立体送风。LTCA 为左右、上下全自动，LUCA 为左右自动、上下手动。

操作简便



遥控器翻盖打开时



遥控器AR-RFE2C
(LUCA系列)



遥控器AR-RFE1C
(LTCA系列)

1 除湿

除湿的同时，为室内提供清凉的环境。在除湿模式中，机组将以低速运转；为了调节室内温度，室内机组可能不定期停止运转。另外，当调节室内湿度时，风扇可能以很低的速度运转，保持空调内部清洁。

2 强劲

制热 / 制冷
室内外机组将以最大功率运转，快速达到设定温度。

3 自动

根据房间设定温度，自动选择制冷或制热运转模式。

4 风量

当风量控制按钮选择“最低风量”时，室内机进行更为宁静的运转。

5 省电

启动“省电”运转功能时，最大消耗电功率大约为通常70%以内。在省电运转过程中，温度调节器的设置根据室外温度自动变化以避免不必要的制热或制冷，从而实现最大限度的适应实际环境的运转。

6 定时

独特的定时功能，程序定时器可以把关机定时器和开机定时器操作组合成一个单一程序来使用，可以在24小时内关机定时器到开机定时器操作。可以使空调在入睡后自动停止（关机定时器）然后在早晨起床之前自动启动（开机定时器）。

7 广角

扩大气流循环范围，使房间温度更加均匀，适合大空间的需要。

8 外气温

可以切换显示室内或室外温度。

9 灯饰

控制LED动态指示灯的开启或关闭。

10 亮度调节

可以调节室内机屏幕显示的亮度。

11 智慧眼 (限 LTCC 系列)

感知人体活动，自动调节设定温度。
※根据安装位置和房间的形状可能会有感知不到的区域。

主要功能特点



智慧眼功能：(限 LTCC 系列)
感知人体活动，自动调节设定温度。
※根据安装位置和房间的形状可能会有感知不到的区域。



运转显示：
LED显示屏显示当前机器运转状态。



室内/外温度显示：
LED显示屏的温度显示可以切换显示室内或室外温度。



自动切换功能：
根据设定温度和室内温度在制冷制热之间自动切换。



自动调节气流：
可通过微电脑自动调节气流以适应房间温度的变化。



开-关定时器：
开关定时器可设定为一次ON或OFF、ON-OFF或OFF-ON操作。



强劲模式：
使用室内机最大风量和压缩机（室外机）最大转速让室内温度迅速达到设定温度，使房间舒适宜人。




省电模式：
限制最大运行电流，可以进行节能运行。

外形尺寸


(单位: mm)

室内机：

AGPG51LTCA-N(香槟金)
AGPG72LTCA-N(香槟金)
AGPG51LUCA(白)
AGPG72LUCA(白)

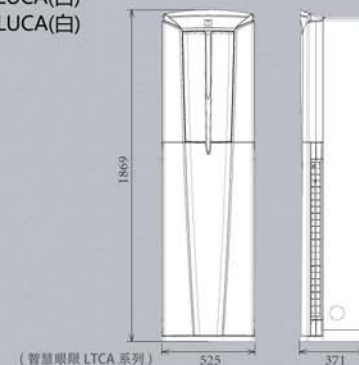


室外机：AOPG72LTCA




配管型号：UTP-5FOPC

AOPG51LTCA AOPG72LUCA



配管型号：UTP-5FZPC

AGPG51LUCA



配管型号：UTP-5FYPC