

规格表

产 品 型 号	能 效 等 级	全年 能源 消耗 效率	电 源	制 冷						制 热						循环风量		尺 寸 (高×宽×深)		重 量		内/外机 连接管		房间适用 面积	
				额 定 能 力 (制冷 最大)	输 入 功 率 (最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	额 定 能 力 (制冷 最大)	输 入 功 率 (最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	室内机 制 冷		室 内 机 组	室 外 机 组	室 内 机 组	室 外 机 组	液 管	气 管	制 冷	制 热
							室 内 (高/低)	室 外					室 内 (高/低)	室 外		制 冷	制 热								
	级	(APF)	(V)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(EER)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(COP)	(m³/h)			(mm)		(kg)		(φ mm)		(m²)		
AGPG72LLCA (KFR-72LW/BpLa)	3	3.25	220	7200 (1300 7300)	2800 (260 2970)	12.9	47/37	54	2.57	8000 (1300 8300)	2500 (210 2970)	11.5	47/37	56	3.20	1190	1190	1830 × 525 × 370	620 × 790 × 290	33.5	39	6.35	12.70	30~46	22~34

1. 最适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件所决定。
2. 制热能力随户外温度的下降而下降，因户外温度过低而会影响制热效果。
3. 如您所在区域的夏季温度很高，请适当下调制冷使用面积。
4. 房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响，数据仅供参考。
5. 所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
6. 产品性能符合国家标准GB/T7725-2004，能效等级及全年能源消耗效率符合国家标准GB21455-2013。

品质保证

1. 整机保修三年，压缩机保修五年。
2. 其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品保修卡》中的用户须知，安装和免费保修事项。

公司售后服务热线技术服务中心
电话：400-605-1818 传真：021-59166193

公司获得下列认证



中国强制性产品认证



ISO 9001
Certified Number: 01 100 76209
ISO9001质量管理体系认证



ISO 14001
Certified Number: 31010240K
ISO14001环境管理体系认证

富士通将军(上海)有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
<http://www.fujitsu-general.com/cn>



官方微信



官方微博

※广告
*由于印刷制品的关系，与实际产品颜色或许有出入，以实际产品为准。
*产品规格数据如有变更，恕不另行通知，以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。

FGOED070-1602



将军空调
创享空气新境界



与室内装饰环境相协调的
新型外观造型

LL
72LLCA

<http://www.fujitsu-general.com/cn>



高贵时尚的外观，与客厅环境融为一体
崭新的设计彰显品位

通过LED可以显示室内温度，便于了解操控
彰显时尚动感

（可以轻松自如地遥控调节显示亮度）



3D 气流设计[※]

让起居室的生活更为舒适、愉悦



操作简单的 ON/OFF 按钮开关
因为室内机带有 ON/OFF 开关
不用遥控器也能开启、停止
空调。

适合客餐厅的两种舒适气流

宽广的广角气流能覆盖整个房间...

大型左右风扇叶片可以将舒适的气流均匀地送至房间的每个角落。




适时操作智能定点的定向锁定气流...

大型左右风扇叶片可以锁定某一个特定范围，如你想要餐厅更加舒适。



通过变频技术实现高效节能

先进高效的直流风扇电机
直流压缩机和智能变频器
控制模式，实现高效节能。



操作简便

强劲

制热 / 制冷
室内外机组将以最大功率运转，快速达到设定温度。

广角

扩大风扇左右叶片的角度，实现气流不直接吹到人体。

机内干燥

使室内机热交换器上的水分蒸发，防止水分残留而发霉产生异味和细菌繁殖，保持室内机内部清洁。

亮度调节

可以调节室内机显示屏的亮度。

风量

当风量控制按钮选择“静音”时，室内机进行更为宁静的运转。

风向调节


采用精密的步进电机，实现左右导风板的多角度送风。

左右摇摆

左右立体送风设计，使房间温度更加均匀，适合大空间的需要。

定时


时间可自由设定的“定时关/开”模式。
设定时间范围：0.5~12小时。

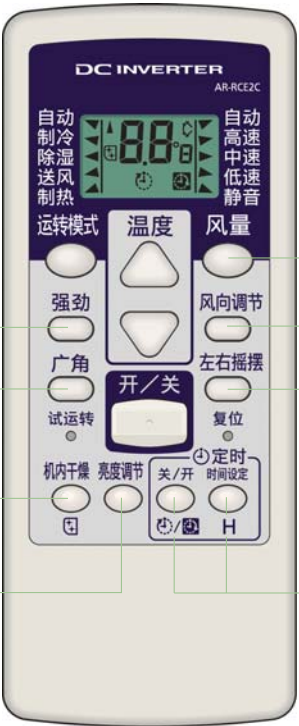

AR-RCE2C

 强劲模式

可持续 20 分钟最大气流操作和压缩机运转，使房间的温度(制冷或制热)迅速达到舒适。

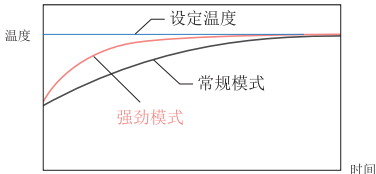

(例：制热时)

 机内干燥

制冷除湿运转后，进行送风运转，使室内热交换器风扇及送风回路上的水分蒸发，防止水分残留而发霉、异味和霉菌繁殖，保持室内机内部清洁。

AGPG72LLCA / AOPG72LLCA



主要功能特点


-  自动切换功能：
根据设定温度和室内温度在制冷制热之间自动切换。
-  自动风量：
可通过微电脑自动调节风量以适应房间温度的变化。
-  开—关定时器：
开关定时器可设定为一次ON或OFF操作。

-  强劲模式：
使用室内机最大风量和压缩机(室外机)最大转速让室内温度迅速达到设定温度，使房间舒适宜人。
-  机内干燥：
使室内机热交换器上的水分蒸发，防止水分残留而发霉产生异味和霉菌繁殖，保持室内机内部清洁。


外形尺寸

(单位：mm)

室内机：AGPG72LLCA



室外机：AOPG72LLCA

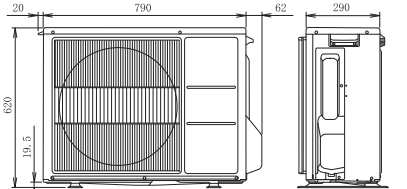

配管型号：UTP-5FZPC