

SOLUZIONI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI GRANDI AMBIENTI

LISTO-CATALOGO 2026

GFUTFV-DX



Unità ventilanti unidirezionali con trattamento aria mediante batteria ad espansione diretta



Comando a filo incluso

Sistema in pompa di calore con unità motocondensante commerciale o VRF ed unità interna ventilante unidirezionale adatta per il raffrescamento ed il riscaldamento di grandi ambienti commerciali ed industriali quali magazzini, officine, palestre, showroom, capannoni.

- Unità esterna della gamma VRF o commerciale (solo taglia 10HP)
- Unità interna ad installazione verticale a pavimento
- Cinque differenti tagli di portata aria fino a 13.000mc/h in dimensioni compatte

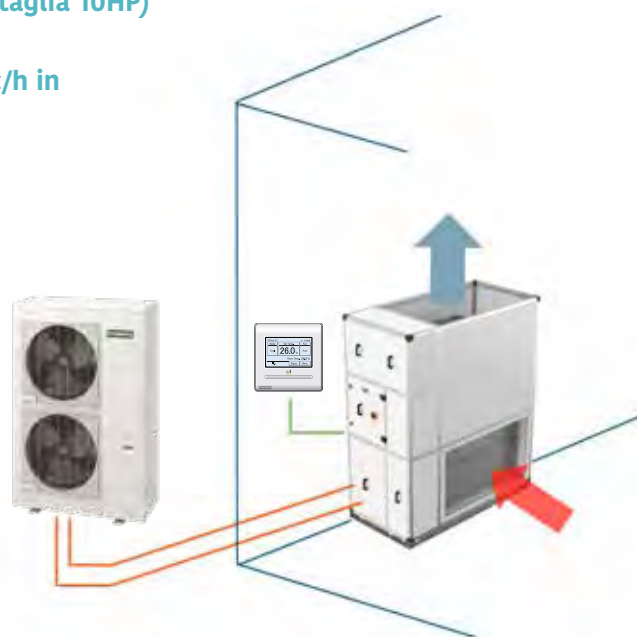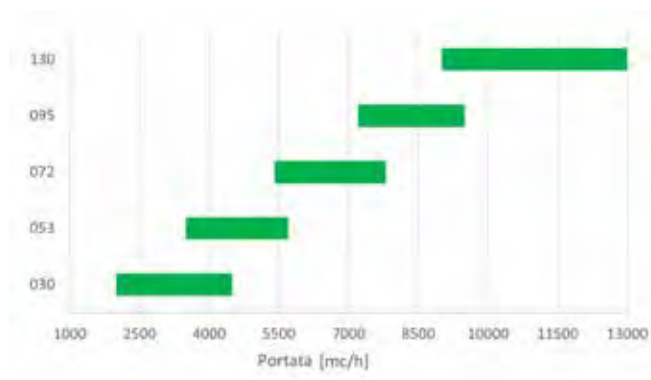



SHOWROOM



MAGAZZINI




SPAZI
INDUSTRIALI

Caratteristiche tecniche

Unità per installazione verticale a pavimento, costituite da:

- Telaio in profilo di alluminio estruso con giunzioni di nodo in nylon precaricato.
- Pannelli di tamponamento di tipo sandwich sp. nominale 23mm, preverniciati esternamente e zincati internamente con isolamento in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³.
- Filtri sintetici in classe di efficienza ISO 16890 ePM10 50% sulla presa aspirante; filtri aggiuntivi opzionali in classe di efficienza ePM1 70% oppure ePM1 90%; pressostato filtri integrato
- Sezione di scambio termico con batteria a 4 ranghi ad espansione diretta reversibile, in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio; ulteriore spazio predisposto per seconda batteria e valvole di regolazione portata refrigerante; vasca raccolta condensa in acciaio inox
- Ventilatori centrifughi a girante libera a pale rovesce direttamente accoppiati a motore elettrico EC; elettronica di controllo della velocità di rotazione già integrata nel motore; interruttori di sicurezza installati in corrispondenza degli sportelli di accesso
- Quadro elettrico integrato con sezionatore bloccoporta, secondo le opzioni della lista accessori.

Plus del prodotto

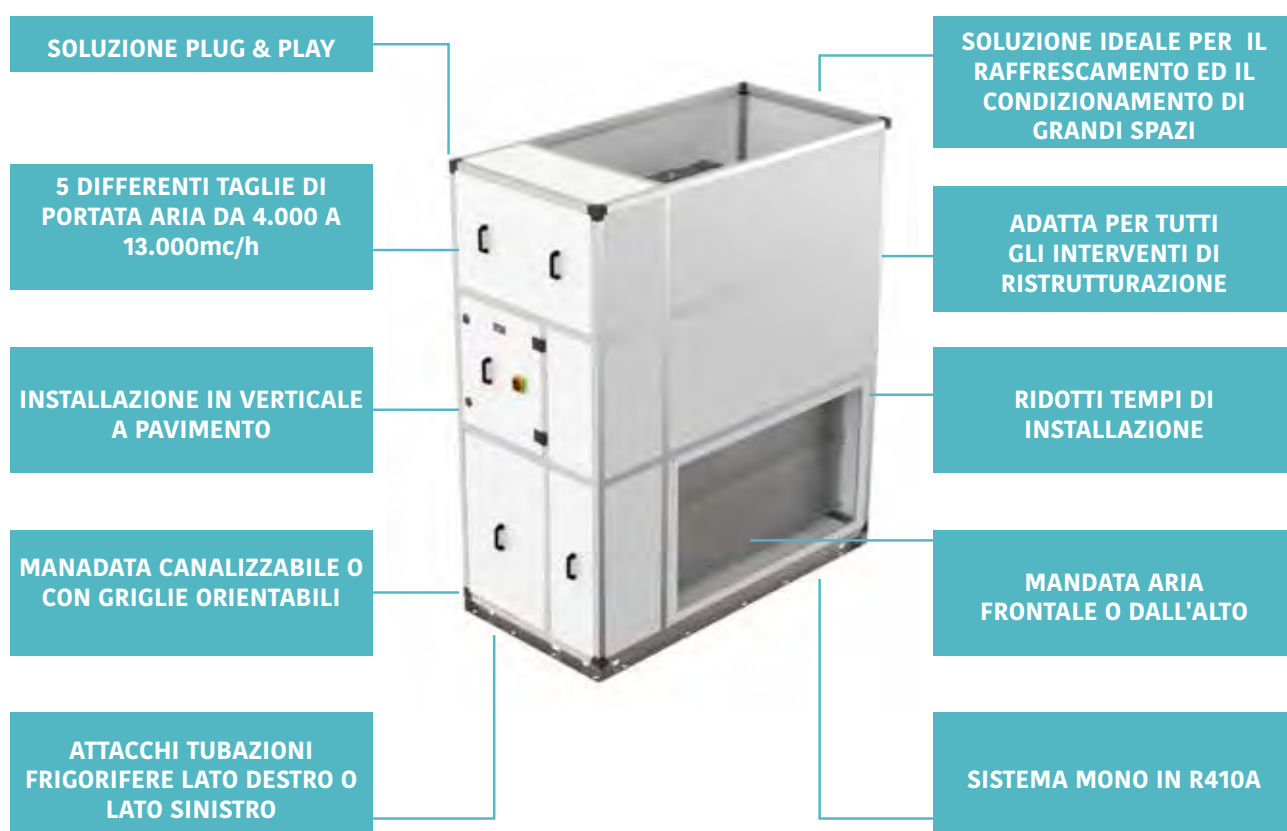


Configurazioni

OPZIONE 1

UNITÀ VERTICALE A PAVIMENTO CON MANDATA DALL'ALTO: GFUTFV-DX_UP




VISTA LATERALE

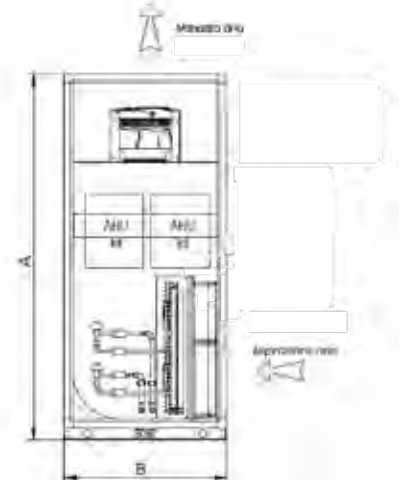


OPZIONE 2

UNITÀ VERTICALE A PAVIMENTO CON MANDATA FRONTALE: GFUTFV-DX_FR

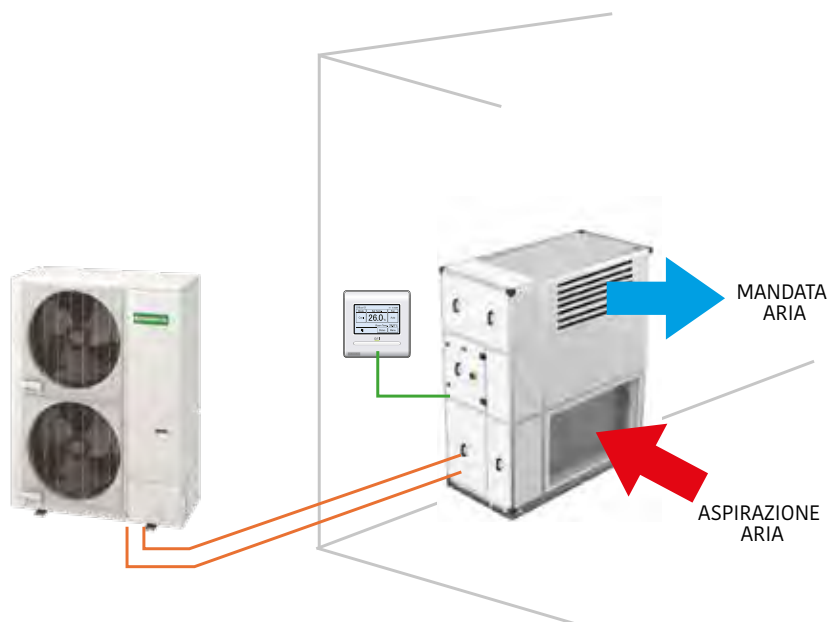

VISTA LATERALE

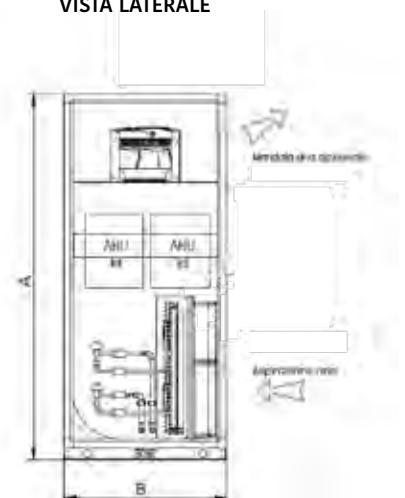





Orientamenti disponibili

In funzione della disposizione delle tubazioni, delle canalizzazioni e degli spazi disponibili per l'installazione, è possibile scegliere tra due configurazioni dell'unità, che devono essere obbligatoriamente specificate in fase d'ordine.

Assumendo come riferimento un osservatore posto frontalmente alla bocca di aspirazione, si definisce orientamento destro la configurazione in cui le connessioni idrauliche, frigorifere ed elettriche, nonché gli accessi di ispezione ai filtri e ai ventilatori, sono posizionati sul lato destro dell'unità.

Analogamente, si definisce orientamento sinistro la configurazione in cui tali connessioni e accessi sono collocati sul lato sinistro, mantenendo come riferimento la medesima posizione dell'osservatore e la direzione del flusso d'aria in aspirazione.

Di seguito sono riportati i disegni schematici esplicativi delle due configurazioni.

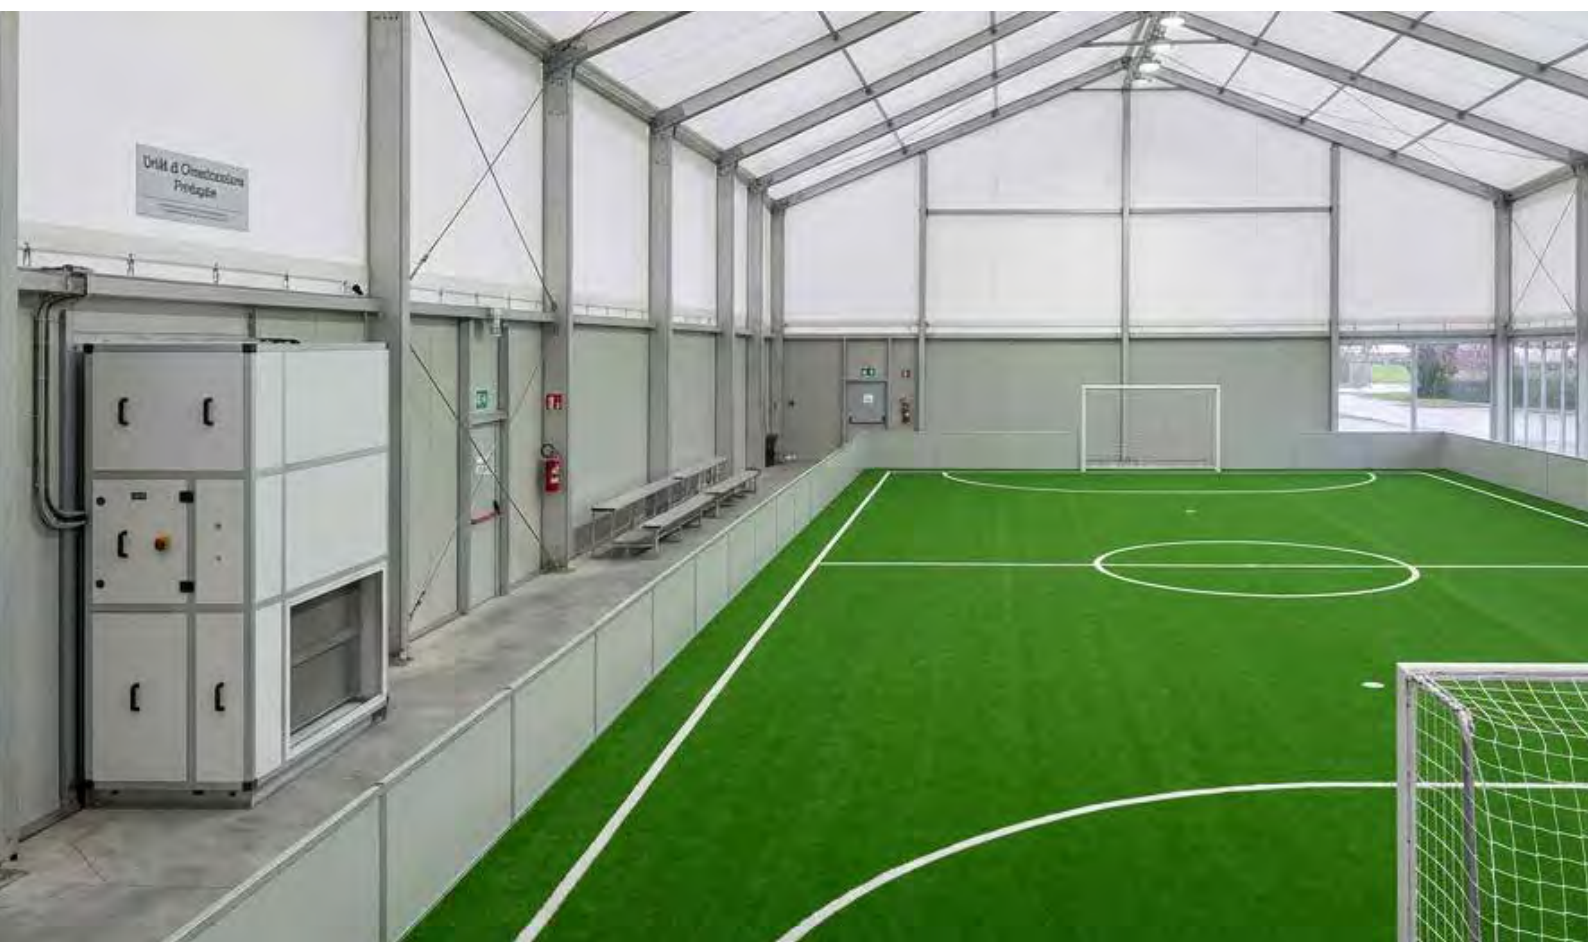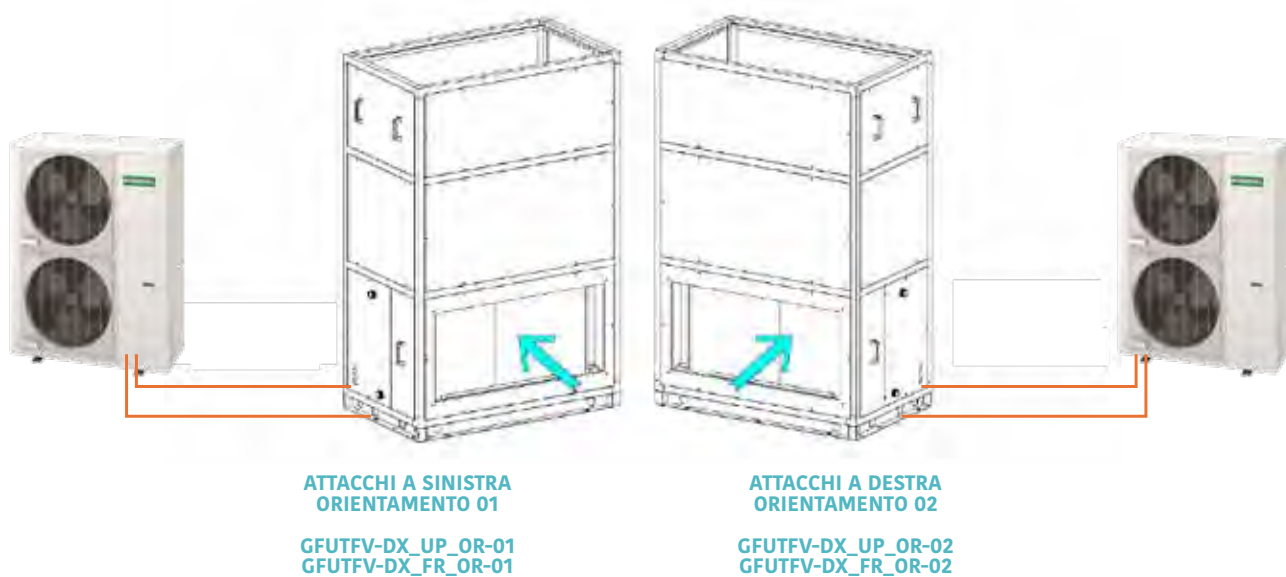

Dati tecnici unità ventilanti

MODELLO		030	053	072	095	130
Portata aria nominale	m³/h	4000	5300	7200	9500	13000
Pressione statica utile nominale ⁽¹⁾	Pa	200	200	200	200	200
Pressione statica utile massima	Pa	440	500	570	400	560
Livello di pressione sonora ⁽¹⁾	dB(A)	49	55	54	50	59
VENTILATORI						
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	400 / 3+N / 50				
Potenza assorbita ⁽¹⁾	kW	0,8	1,7	1,9	1,7	3,1
Corrente assorbita ⁽¹⁾	A	1,3	2,6	3,1	3,0	5,0
Corrente assorbita massima	A	2,1	3,3	7,1	7,1	8,4
Tipologia motore		EC	EC	EC	EC	EC
N° velocità		1	1	1	1	1
BATTERIA ESPANSIONE DIRETTA 4 RANGHI R410A						
Potenza termica ⁽²⁾	kW	21,8	31,4	38,3	48,0	65,7
Potenza frigorifera totale ⁽³⁾	kW	22,5	33,8	40,5	52,8	77,8
Potenza frigorifera sensibile ⁽³⁾	kW	18,0	25,0	30,4	39,6	58,4
N° kit-UTA	n°	1	1	2	2	4
Øi connessione linea liquido	[mm]	9,52	12,7	12,7	15,88	19,05
Øi connessione linea gas	[mm]	22,2	28,58	28,58	28,58	34,92
Volume interno della batteria	dm³	5,4	7,2	9,0	12,2	2 x 8,1
UNITÀ ESTERNA ABBINABILE		AOHG90LRLA AJH90LELDH	AJH126LELDH	AJH144LELDH	AJH180LALDH	AJH270LALDHH
HP	hp	10,0	14,0	16,0	20,0	30,0
GAMMA		COMMERCIALE J-IVL	J-IVL	J-IVL	V-IV	V-IV ALTA EFF.




⁽¹⁾ Alla portata e pressione nominali, con batteria e filtro standard; livello di pressione sonora riferito ad 1,5 m dall'involucro standard della macchina in campo libero

⁽²⁾ Aria ingresso batteria: 20°C BS, 50% UR ; condensazione 45°C

⁽³⁾ Aria ingresso batteria: 27°C BS, 47% UR; evaporazione 5°C


⁽⁴⁾ Alle condizioni (1), secondo quanto riportato nell'allegato III del regolamento (UE) N. 1253/2014

Dimensioni unità ventilante verticale GFUTFV-DX

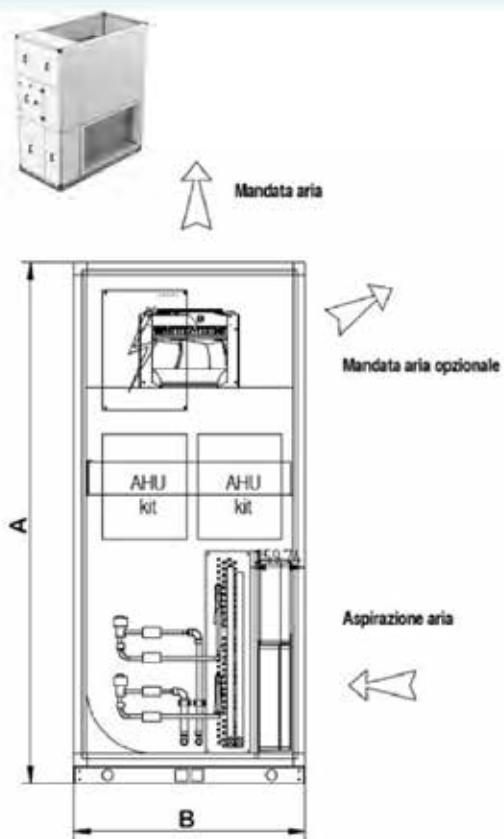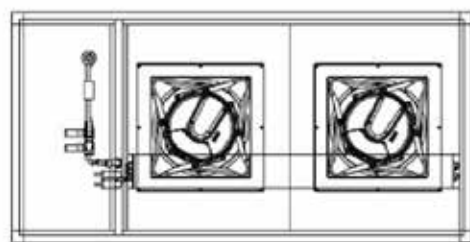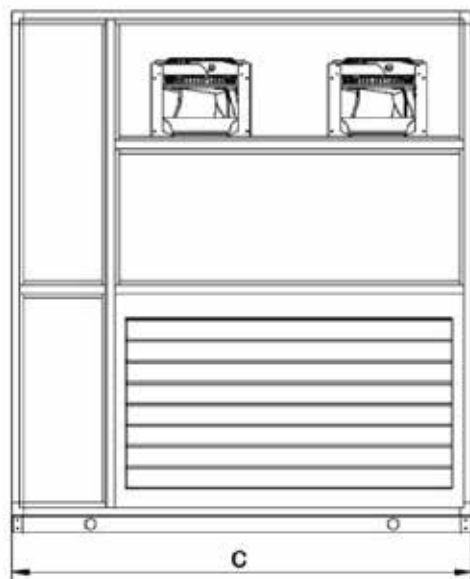


DIMENSIONI						
Modello	mm	30	53	72	95	130
A	mm	2025	2040	2260	2420	2480
B	mm	785	785	785	1000	1100
C	mm	1468	1768	2068	2068	2188
Peso	kg	320	450	490	585	730



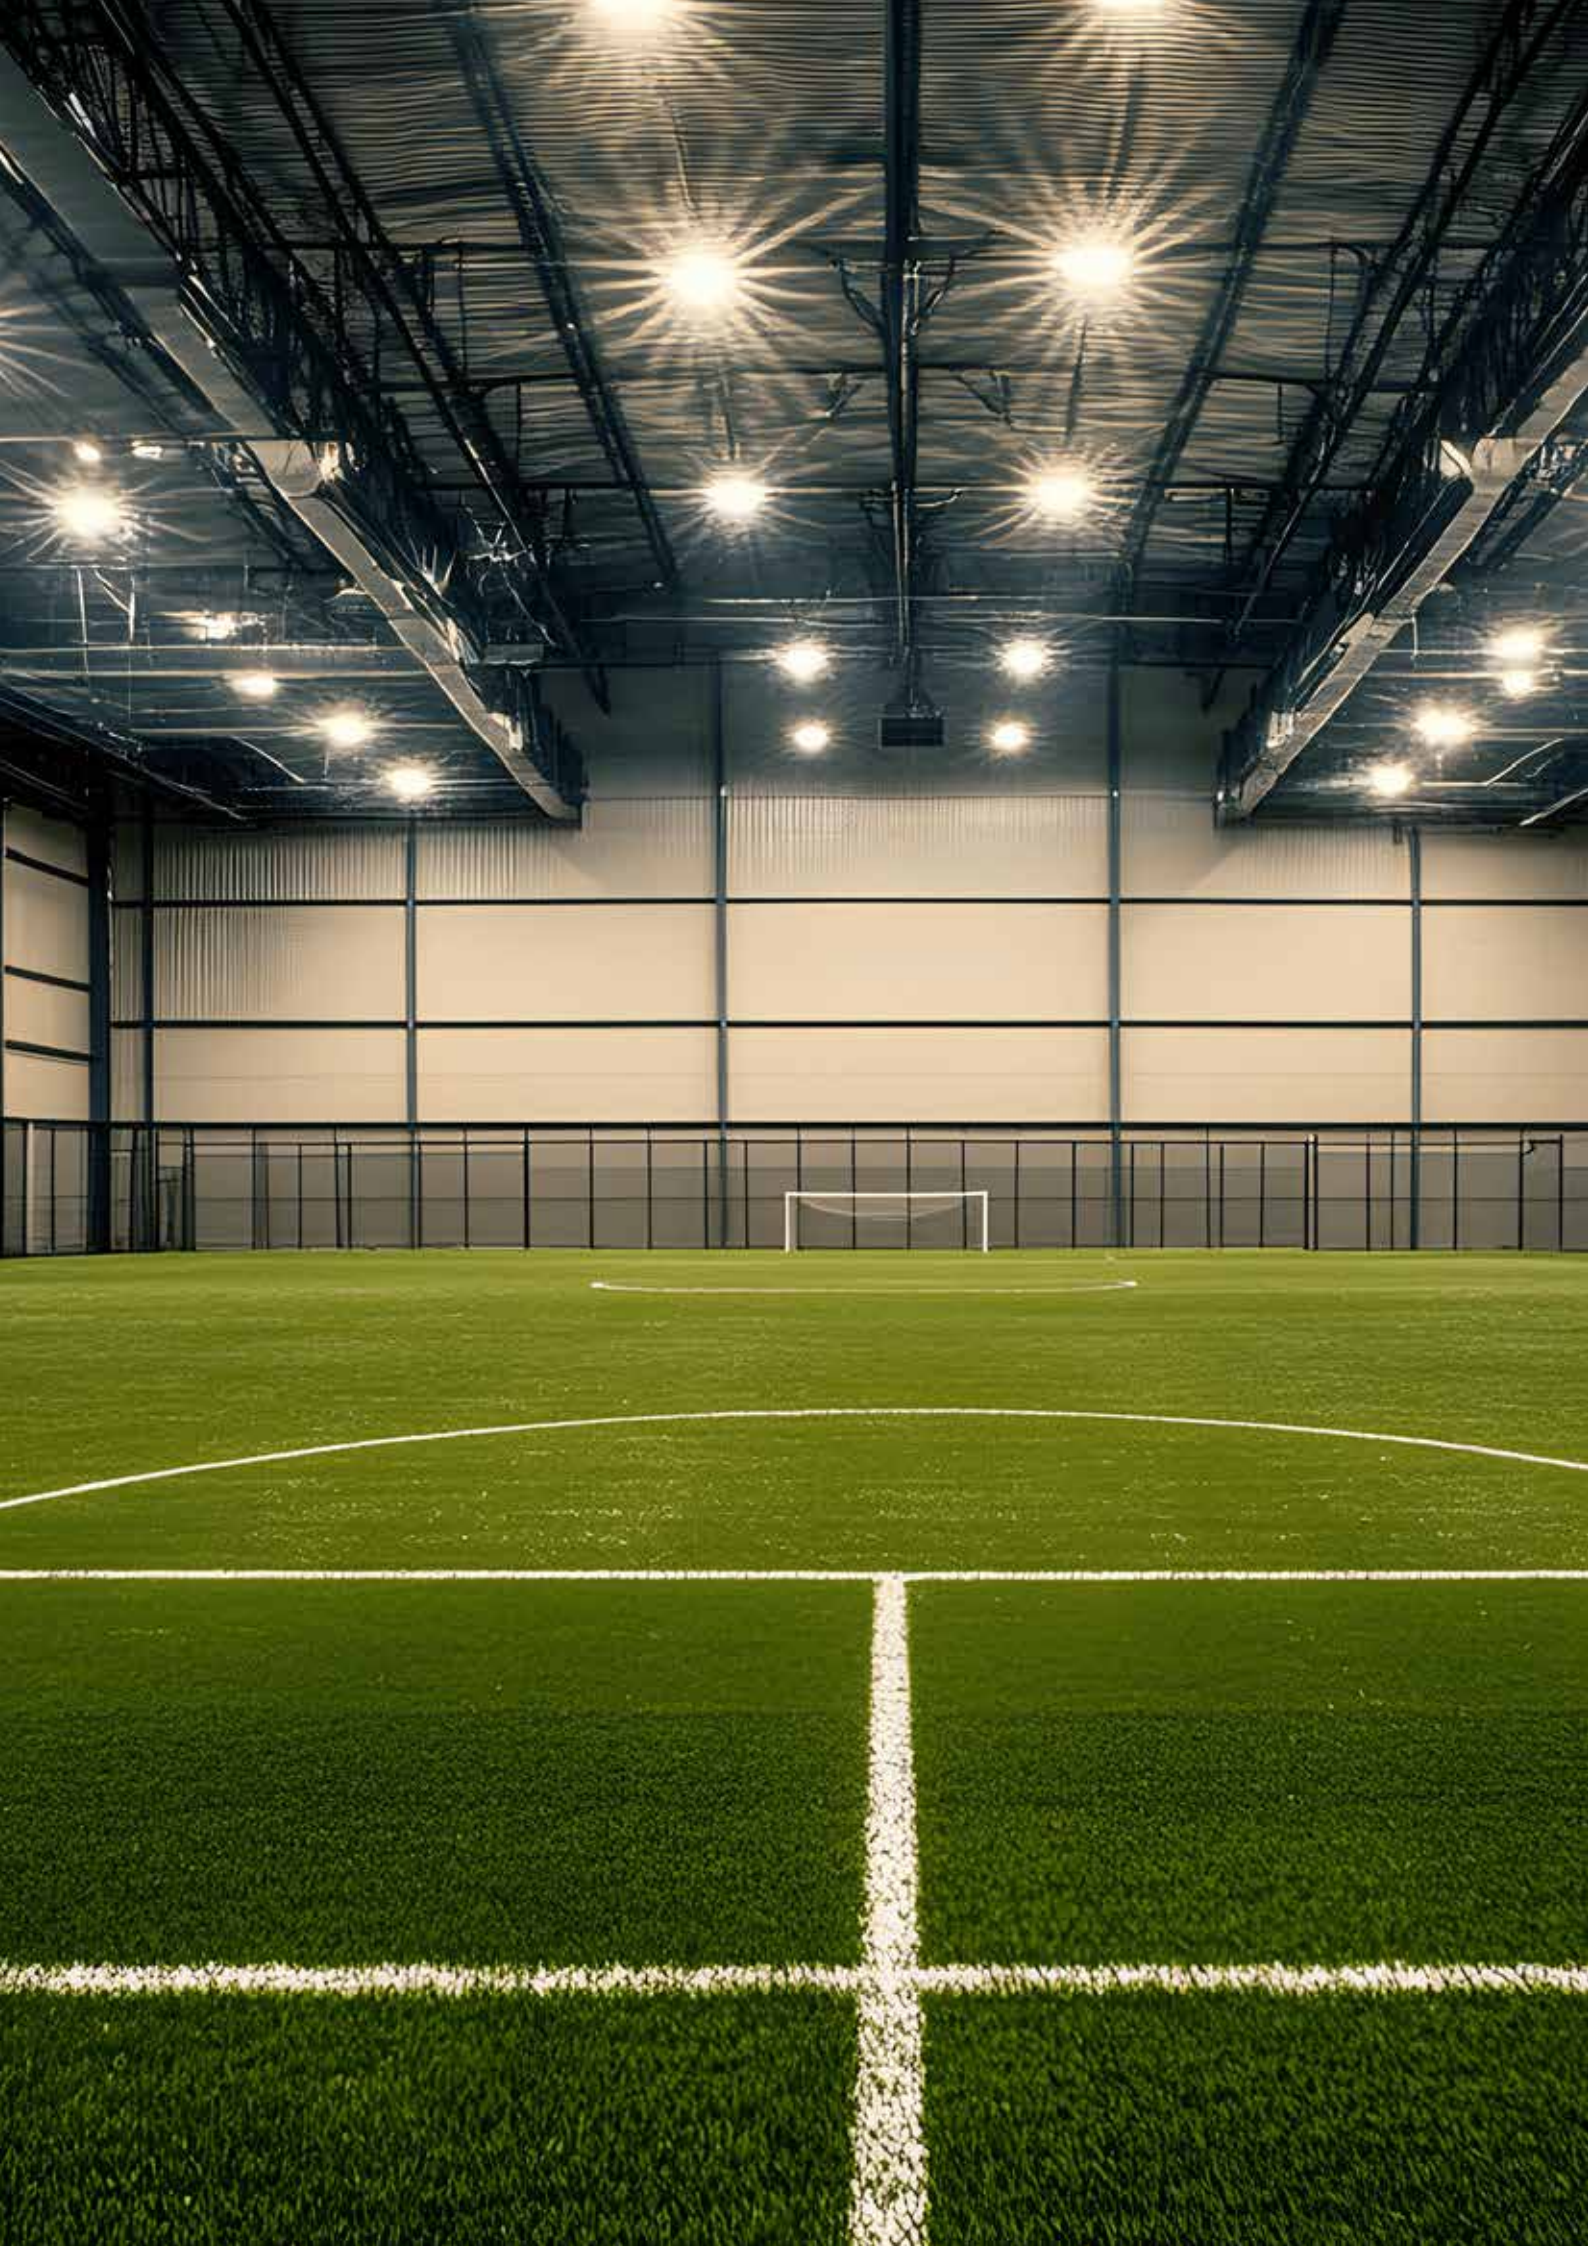


Prestazioni ventilatori unità ventilanti


TAGLIA 030

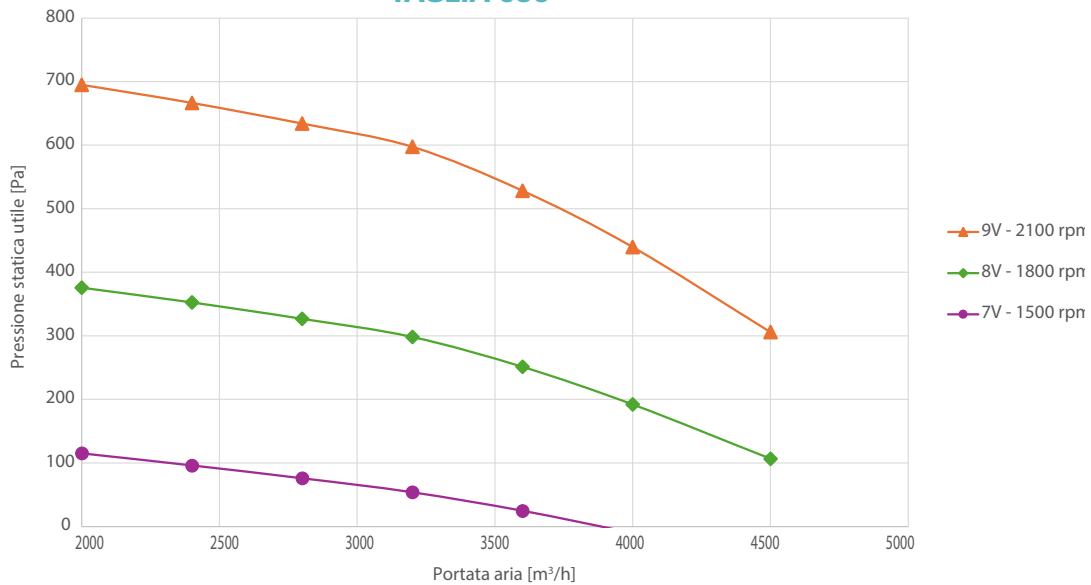


TAGLIA 053

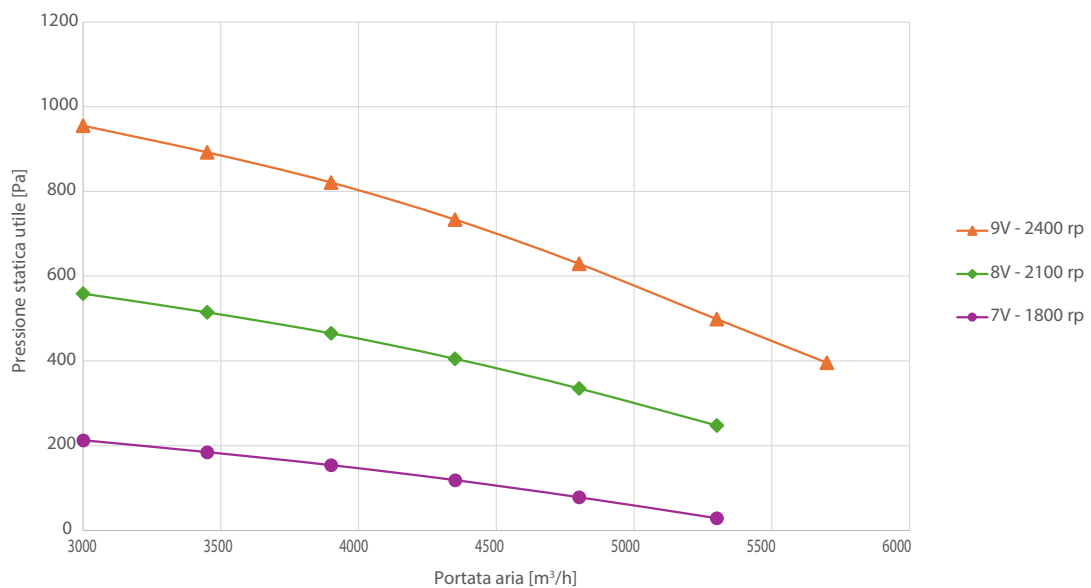


TAGLIA 072

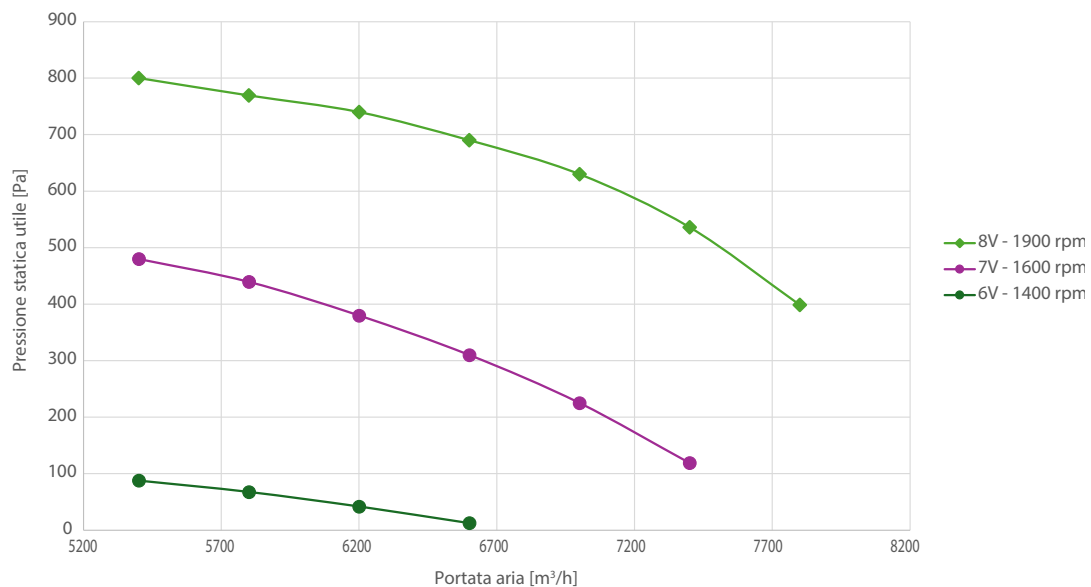

TAGLIA 095

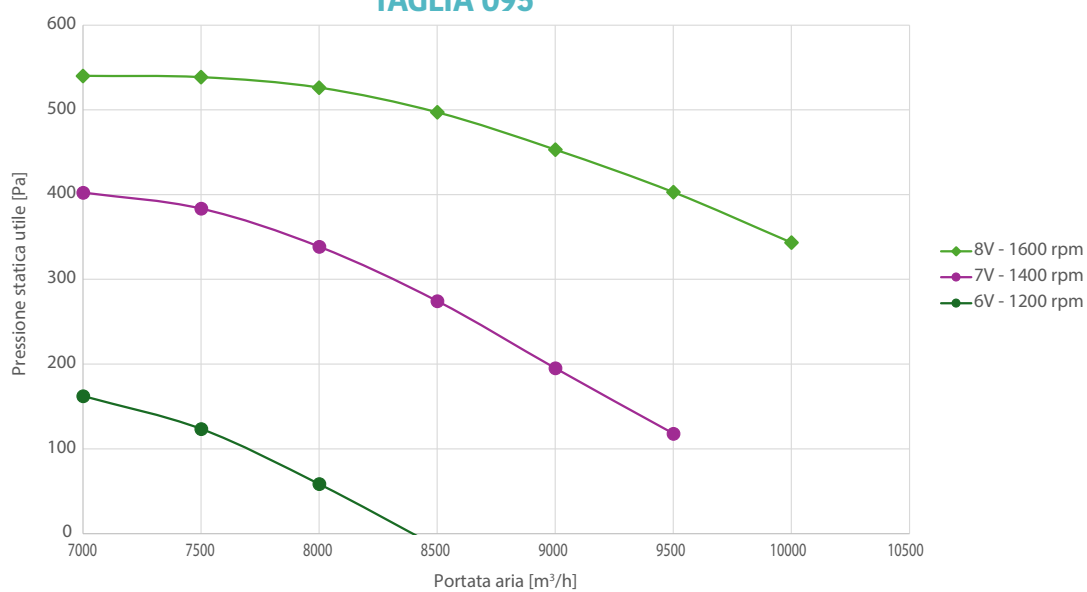


TAGLIA 130

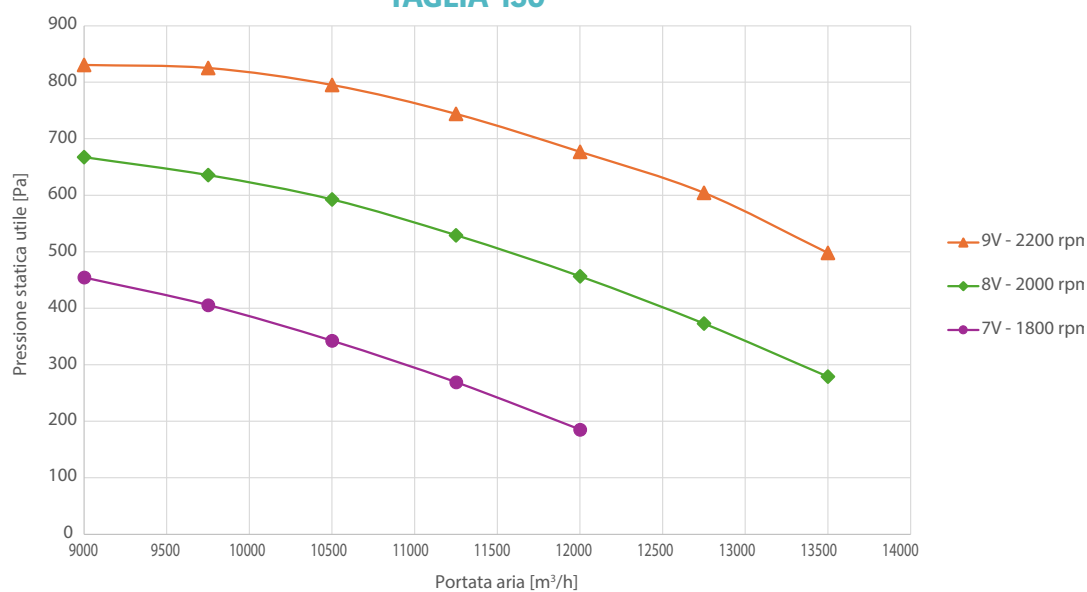

GMVF-M DX


Unità terminali
di trattamento aria
per ambienti
ad alta volumetria
e stratificazione

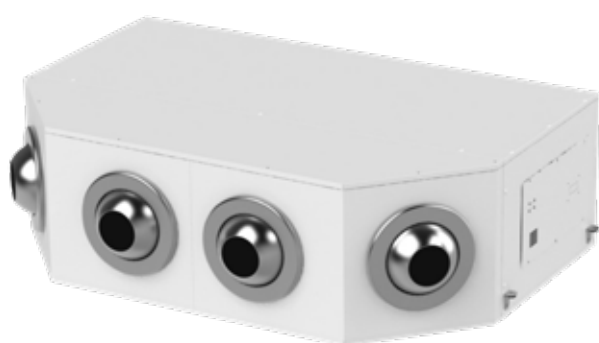

- Installazione orizzontale a soffitto
- Disponibile in 2 taglie
- Installazione ed interfacciamento kit UTA

Caratteristiche tecniche

- Struttura autoportante con pannelli in lamiera zincata verniciata coibentati all'interno; accessibilità attraverso sportello laterale.
- Filtrazione dell'aria in classe di efficienza COARSE 50%; in opzione ePM2.5 95% ISO 16890.
- Batteria ad espansione diretta a 3 ranghi in esecuzione tubo in rame e allette in alluminio dotata di bacinella interna di raccolta condensa in acciaio inox, predisposta per collegamento a sistema VRF.
- Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato.
- Elettroventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità.
- Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di termo-ventilazione e di interfaccia con unità pompa di calore reversibile esterna.
- Plenum con diffusori di mandata ad alta induzione (ugelli) orientabili manualmente.

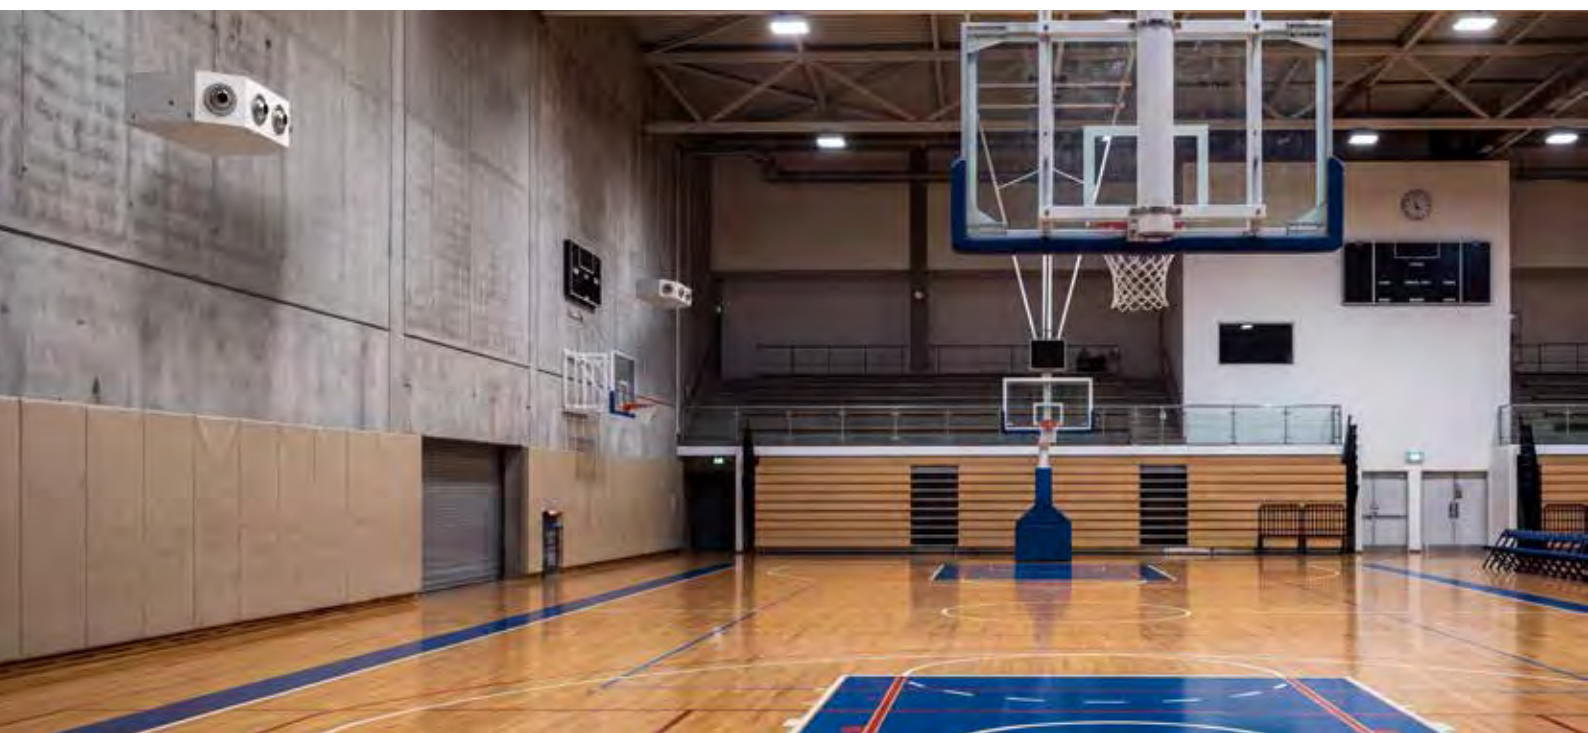

Dati tecnici

MODELLO		025	050
Portata aria nominale	m³/h	3000	5000
Prange portata aria	m³/h	2700...3300	4500...5500
Pressione statica utile nominale	Pa	200	200
Pressione statica utile massima ⁽¹⁾	Pa	650	650
Livello di pressione sonora ⁽²⁾	dB(A)	41	44
VENTILATORI			
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	400 / 3+N / 50	
Potenza max assorbita ⁽¹⁾	kW	1,3	2,6
Corrente assorbita massima	A	2,1	4,2
Tipologia motore		EC	EC
N° velocità ⁽³⁾		1	1
BATTERIA ESPANSIONE DIRETTA 3 RANGHI			
Potenza termica ⁽⁴⁾	kW	13,5	25,4
Potenza frigorifera totale ⁽⁵⁾	kW	13,4	24,9
Circuiti indipendenti ⁽³⁾	kW	1	1
Øi connessione linea liquido	[mm]	9,52	9,52
Øi connessione linea gas	[mm]	15,88	22,2
Volume interno della batteria	[dm³]	4,0	6,0
UNITÀ ESTERNA COMPATIBILE		AJH045LBDH - AJH045LELDH	AJH090LELDH
HP	HP	5HP	10HP
Gamma		J-IV	J-IVL

⁽¹⁾ Alla portata nominale alla massima velocità, con batteria e filtro standard


⁽²⁾ Livello di pressione sonora riferito ad 3 m dall'involucro standard della macchina in campo libero, alla portata e pressione nominali

⁽⁴⁾ Aria ingresso batteria: 20°C BS, 50% UR ; condensazione 45°C

⁽⁵⁾ Aria ingresso batteria: 27°C BS, 47% UR; evaporazione 7°C

Dimensioni

(Unità: mm)

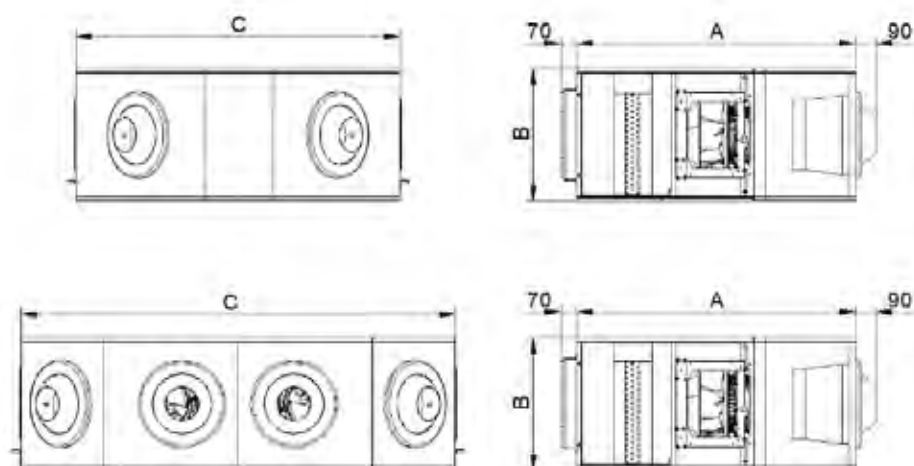

MODELLO / MODEL		25	50
A	mm	1240	1240
B	mm	590	590
C	mm	1450	1940
Diffusori / Nozzles	n°	2	4
Peso / Weight	kg	120	210

Dati tecnici e dimensionali unità esterne




AOHG90LRLA

Specifiche tecniche


	Unità esterna		AOHG90LRLA
Alimentazione	Unità esterna		Trifase, ~400 V, 50 Hz
Potenza	Raffreddamento	kW	22,0 (10,3-24,2)
	Riscaldamento		27,0 (8,5-29,7)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento	kW	7,77 / 8,18
EER	Raffreddamento	W/W	2,83
COP	Riscaldamento		3,3
Pressione sonora	(Raff./Risc.) Alta	dB(A)	55/57
Portata d'aria	Raffreddamento	m³/h	8400
	Riscaldamento		9000
Dimensioni	A x L x P	mm	1.428x1.080x480
Peso	Unità esterna	kg(lbs)	174 (384)
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)		mm	12,7/25,4
Max lunghezza tubazioni e precarica			100 (30)
Dislivello		m	30
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°CDB	da -15 a 46
	Riscaldamento		da -20 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)		R410A (2.088)
	Carica	kg(CO2eq-T)	7,1 (14,825)

Dimensioni


(Unità: mm)




Vista dall'alto




Vista dal basso

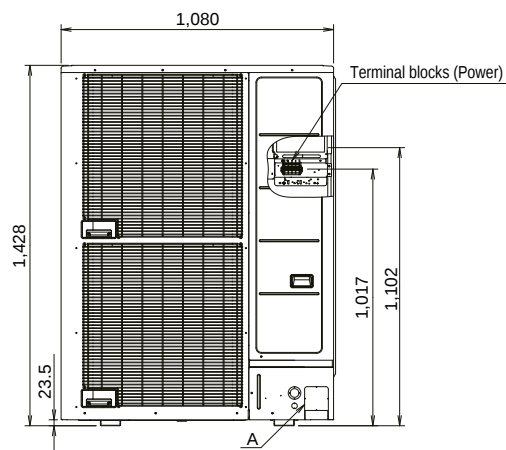

Vista frontale

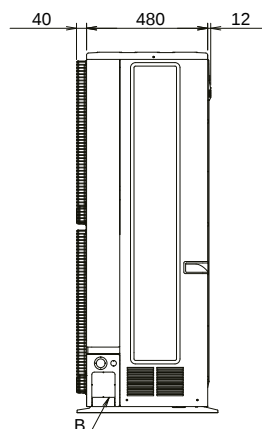

Vista laterale

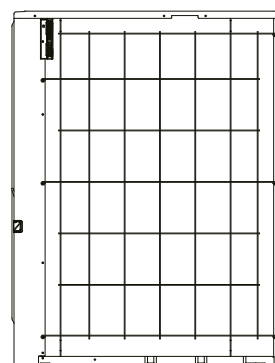

Vista posteriore






Specifiche tecniche

Campo di potenza nominale			HP	5	5
Nome Modello				AJH045LBDH	AJH045LEDH
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz	Trifase, ~400V, 50Hz
Potenza	Raffreddamento	kW		14.0	14.0
	Potenza termica nominale			14.0	14.0
	Riscaldamento max			16.0	16.0
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		4.15	4.15
	Potenza termica nominale			3.60	3.60
	Riscaldamento max			4.50	4.50
EER	Raffreddamento	W/W		3.37	3.37
COP	Potenza termica nominale			3.88	3.88
	Riscaldamento max			3.55	3.55
SEER	Raffreddamento			6.30	6.30
SCOP	Riscaldamento			3.93	3.93
ηc	Raffreddamento	%		249.0	249.0
ηh	Riscaldamento			154.0	154.0
Portata d'aria		m³/h		6,600	6,600
Pressione/	Raffreddamento	dB(A)		52 / 66	52 / 66
Potenza sonora	Riscaldamento			55 / 69	55 / 69
Scambiatore di calore				Blue fin	Blue fin
Dimensioni nette	Altezza	mm		1,334	1,334
	Larghezza			970	970
	Profondità			370	370
Peso		kg		117	119
Refrigerante	Tipo (GWP)			R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Carica	kg(CO2eq-T)		5.3 (11.1)	5.3 (11.1)
Diametro tubo di collegamento	Liquido	mm		9.52	9.52
	Gas			15.88	15.88
Lunghezza totale del tubo	m			180	180
Massimo dislivello		50/40 (unità esterna: più alta/più bassa)			
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°C		da -5 a 46	da -5 a 46
	Riscaldamento			da -20 a 21	da -20 a 21

Nota: Le specifiche si basano sulle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: temperatura interna di 27° bulbo secco/19° bulbo umido e temperatura esterna di 35° bulbo secco/24° bulbo umido. Riscaldamento: temperatura interna di 20° bulbo secco/(15° bulbo umido) e temperatura esterna di 7° bulbo secco/6° bulbo umido. Lunghezza del tubo: 7,5 m; dislivello tra unità esterna e unità interna: 0 m.
 La funzione protettiva può attivarsi in caso di utilizzo al di fuori del campo di funzionamento previsto.

Dimensioni

(Unità: mm)

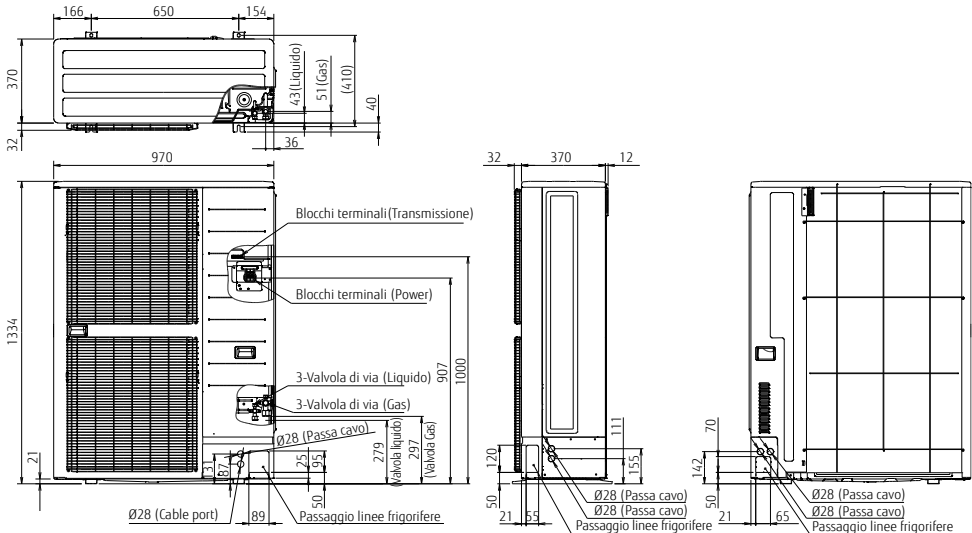



10HP

14, 16HP

Specifiche tecniche

Campo di potenza nominale		HP	10	14	16
Nome Modello			AJH090LELDH	AJH126LELDH	AJH144LELDH
Alimentazione			Trifase 400V-50Hz		
Potenza	Raffreddamento	kW	28	40	45
	Potenza termica nominale		28	40	45
	Riscaldamento max		31,5	45	50
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	8,59	12,12	14,96
	Potenza termica nominale		6,61	9,71	11,81
	Riscaldamento max		8,29	11,8	14,29
EER	Raffreddamento	W/W	3,26	3,3	3,01
COP	Potenza termica nominale		4,24	4,12	3,81
	Riscaldamento max		3,8	3,81	3,5
SEER	Raffreddamento		7,5	7,27	7
SCOP	Riscaldamento		3,61	3,53	3,51
η_c	Raffreddamento	%	297	287,8	277
η_h	Riscaldamento		141,4	138,2	137,4
Portata d'aria		m ³ /h	9.000	13.000	14.000
Pressione/ Potenza sonora	Raffreddamento	dB(A)	54/69	62/75	64/77
	Riscaldamento		57/-	63/-	65/-
Dimensioni nette	Altezza	mm	1,428	1,638	1,638
	Larghezza		1,080	1,080	1,080
	Profondità		480	480	480
Peso		kg	177	213	213
Refrigerante	Tipo (GWP)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Carica	kg(CO2eq-T)	7,5 (15,7)	11,0 (22,9)	11,0 (22,9)
Diametro tubo di collegamento	Liquido	mm	9,52	12,7	12,7
	Gas		22,2	28,58	28,58
Lunghezza totale del tubo				400	
Massimo dislivello			50/40 (unità esterna più alta/più bassa)		
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°C	da -15 a 46	da -5 a 46*	da -5 a 46*
	Riscaldamento			da -20 a 21	

Nota:

Le specifiche si basano sulle condizioni seguenti.


Raffreddamento: temperatura interna di 27° bulbo secco/19° bulbo umido e temperatura esterna di 35° bulbo secco/24° bulbo umido. Riscaldamento: temperatura interna di 20° bulbo secco/(15° bulbo umido) e temperatura esterna di 7° bulbo secco/6° bulbo umido. Lunghezza del tubo: 7,5 m; dislivello tra unità esterna e unità interna: 0 m.

* Il campo di raffreddamento da -15 a 46°C si realizza solo quando la potenza di tutte le unità interne collegate al sistema è maggiore di 5,6 kW.


Dimensioni

(Unità: mm)

10 HP

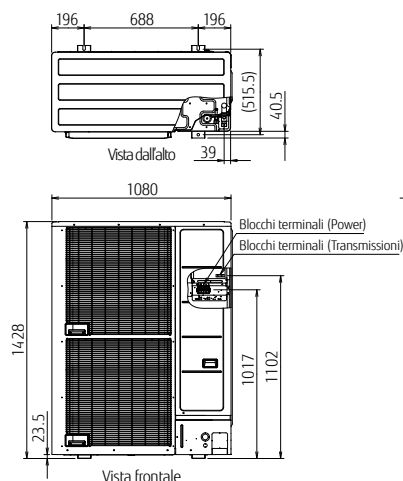

14, 16 HP

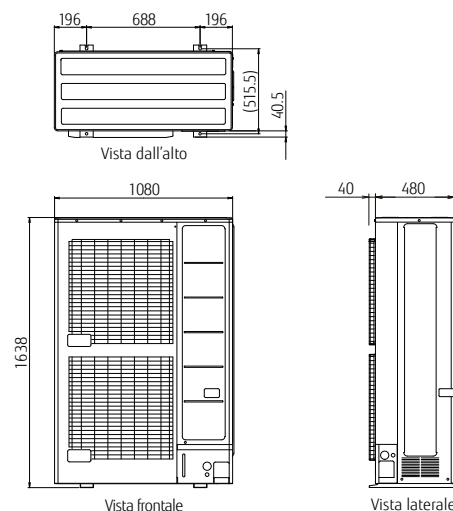



8, 10 HP12, 14, 16 HP

Specifiche unità esterne

Campo di potenza nominale			HP	20	30
Nome modello				AJH180LALDH	AJH270LALDHH
Unità 1 Unità 2 Unità 3				AJH090LALDH AJH090LALDH	AJH126LALDH AJH072LALDH AJH072LALDH
Alimentazione				Trifase, 4-fili, 400V, 50Hz	
Potenza	Raffreddamento	kW		56.0	84.8
	Potenza termica nominale			56.0	84.8
	Riscaldamento max			63.0	95.0
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		18.12	25.08
	Potenza termica nominale			14.88	22.58
	Riscaldamento max			17.96	26.52
EER	Raffreddamento	W/W		3.09	3.38
COP	Potenza termica nominale			3.76	3.76
	Riscaldamento max			-	-
SEER	Raffreddamento			6.65	6.98
SCOP	Riscaldamento			3.64	3.71
ηc	Raffreddamento			263.0	276.3
ηh	Riscaldamento	%		142.6	145.3
Portata d'aria	Alta			11,100x2 / 11,100x2	13,000+11,100x2 / 13,000+11,100x2
Pressione/Potenza sonora*	Raffreddamento	dB(A)		61	65
	Riscaldamento			63	66
Pressione statica esterna max		Pa		82	82
Potenza nominale compressore		kW		7.5 × 2	11.0 + 7.5 × 2
Scambiatore di calore				Blue fin	Blue fin
Dimensioni nette	Altezza	mm		1,690x2	1,690x3
	Larghezza			930x2	1,240+930x2
	Profondità			765x2	765x3
Peso		kg		252 252	275 252 252
	Tipo (GWP)			R410A (2,088)	R410A (2,088)
Refrigerante	Carica	kg(CO2eq-T)		11.7 x 2 (24.430 x 2)	11.8 + 11.7 x 2 (24.638 + 24.430 x 2)
Diametro tubo di collegamento	Liquido	mm		15.88	19.05
	Gas			28.58	34.92
Campo di funzionamento	Raffreddamento	*bulbo		da -5 a 46	da -5 a 46
	Riscaldamento	secco		da -20 a 21	da -20 a 21

Nota: Le specifiche si basano sulle condizioni seguenti.
Raffreddamento: temperatura interna di 27° bulbo secco/19° bulbo umido
e temperatura esterna di 35° bulbo secco/24° bulbo umido.
Riscaldamento: temperatura interna di 20° bulbo secco/(15° bulbo umido) e
temperatura esterna di 7° bulbo secco/6° bulbo umido.
Lunghezza del tubo: 7,5 m; dislivello tra unità esterna e unità interna: 0 m.

(Unità: mm)



(Unità: mm)





LISTINO

MODELLI VERTICALI

UNITÀ INTERNA CON MANDATA FRONTALE - GUTFV-DX(Z)___FR

VERSIONI CON UNITÀ ESTERNA COMMERCIALE

Unità	Modello orientamento 1		Modello orientamento 2	
Interna		GUTFV-DXZ040FR OR-01		GUTFV-DXZ040FR OR-02
Esterna		AOHG90LRLA		


VERSIONI CON UNITÀ ESTERNA VRF

Unità	Modello orientamento 1		Modello orientamento 2	
Interna		GUTFV-DX040FR OR-01		GUTFV-DX040FR OR-02
Esterna		AJH090LELDH		
Interna		GUTFV-DX053FR OR-01		GUTFV-DX053FR OR-02
Esterna		AJH126LELDH		
Interna		GUTFV-DX072FR OR-01		GUTFV-DX072FR OR-02
Esterna		AJH144LELDH		
Interna		GUTFV-DX095FR OR-01		GUTFV-DX095FR OR-02
Esterna		AJH180LALDH + 1Pz UTP-CX567A		
Interna		GUTFV-DX130FR OR-01		GUTFV-DX130FR OR-02
Esterna		AJH270LALDHH + 2Pz UTP-CX567A		

(1) Nota: le specifiche si basano sulle seguenti condizioni.

Raffreddamento: temperatura interna di 27°CBS e temperatura esterna di 35°CBS

Riscaldamento: temperatura interna di 20°CBS e temperatura esterna di 7°CBS



	Portata	Taglia	Rese (1)		Detrazioni		Prezzo	Prezzo	Avviamento prezzo netto
	m³/h	HP	Raff.	Risc.	Bonus	Conto termico 3.0	Unità	Set	
	4.000	10	22kW	21kW	NO	NO	17.019,00 €	26.460,00 €	180,00 €
							9.441,00 €		

	Portata	Taglia	Rese (1)		Detrazioni		Prezzo	Prezzo	Avviamento prezzo netto
	m³/h	HP	Raff.	Risc.	Bonus	Conto termico 3.0	Unità	Set	
	4.000	10	22,5kW	21,8kW	✓	✓	20.520,00 €	30.827,00 €	450,00 €
							10.307,00 €		
	5.300	12	33,8kW	31,4kW	✓	✓	23.026,00 €	35.395,00 €	450,00 €
							12.369,00 €		
	7.200	16	40,5kW	38,3kW	NO	✓	26.087,00 €	40.454,00 €	450,00 €
							14.367,00 €		
	9.500	18	52,8kW	48kW	NO	✓	29.490,00 €	55.411,00 €	750,00 €
							25.296,00 € + 625,00 €		
	13.000	28	78kW	66kW	✓	✓	39.640,00 €	81.225,00 €	900,00 €
							40.335,00 € + 2 x 625,00€		

MODELLI VERTICALI

UNITÀ INTERNA CON MANDATA DALL'ALTO - GUTFV-DX(Z)___UP

VERSIONI CON UNITÀ ESTERNA COMMERCIALE

Unità	Modello orientamento 1		Modello orientamento 2	
Interna		GUTFV-DXZ040UP OR-01		GUTFV-DXZ040UP OR-02
Esterna		AOHG90LRLA		


VERSIONI CON UNITÀ ESTERNA VRF

Unità	Modello orientamento 1		Modello orientamento 2	
Interna		GUTFV-DX040UP OR-01		GUTFV-DX040UP OR-02
Esterna		AJH090LELDH		
Interna		GUTFV-DX053UP OR-01		GUTFV-DX053UP OR-02
Esterna		AJH126LELDH		
Interna		GUTFV-DX072UP OR-01		GUTFV-DX072UP OR-02
Esterna		AJH144LELDH		
Interna		GUTFV-DX095UP OR-01		GUTFV-DX095UP OR-02
Esterna		AJH180LALDH + 1Pz UTP-CX567A		
Interna		GUTFV-DX130UP OR-01		GUTFV-DX130UP OR-02
Esterna		AJH270LALDHH + 2Pz UTP-CX567A		

(1) Nota: le specifiche si basano sulle seguenti condizioni.

Raffreddamento: temperatura interna di 27°CBS e temperatura esterna di 35°CBS

Riscaldamento: temperatura interna di 20°CBS e temperatura esterna di 7°CBS



	Portata	Taglia	Rese (1)		Detrazioni		Prezzo	Prezzo	Avviamento prezzo netto
	m³/h	HP	Raff.	Risc.	Bonus	Conto termico 3.0	Unità	Set	
	4.000	10	22kW	21kW	NO	NO	16.517,00 €	25.958,00 €	180,00 €
							9.441,00 €		

	Portata	Taglia	Rese (1)		Detrazioni		Prezzo	Prezzo	Avviamento prezzo netto
	m³/h	HP	Raff.	Risc.	Bonus	Conto termico 3.0	Unità	Set	
	4.000	10	22,5kW	21,8kW	✓	✓	20.018,00 €	30.325,00 €	450,00 €
							10.307,00 €		
	5.300	12	33,8kW	31,4kW	✓	✓	22.341,00 €	34.710,00 €	450,00 €
							12.369,00 €		
	7.200	16	40,5kW	38,3kW	NO	✓	25.292,00 €	39.659,00 €	450,00 €
							14.367,00 €		
	9.500	18	52,8kW	48kW	NO	✓	28.548,00 €	54.469,00 €	750,00 €
							25.296,00 € + 625,00 €		
	13.000	28	78kW	66kW	✓	✓	38.538,00 €	80.123,00 €	900,00 €
							40.335,00 € + 2 x 625,00 €		



GMVF-M DX

CON PLENUM DI MANDATA AD ALTA INDUZIONE ORIENTABILI MANUALMENTE


Unità	Modello	Portata	Taglia	Rese (1)		Detrazioni		Prezzo	Totale	Avviamento
		m³/h	HP	Raff. kW	Risc. kW	Bonus	Conto termico 3.0			
Interna	GMVF-M25DX	3.000	6,0	13,4	13,5	✓	✓	13.761,00 €	21.578,00 €	450,00 €
Esterna monofase	AJH045LBLDH							7.817,00 €		
Interna	GMVF-M25DX	3.000	6,0	13,4	13,5	✓	✓	13.761,00 €	21.883,00 €	450,00 €
Esterna trifase	AJH045LELDH							8.122,00 €		
Interna	GMVF-M50DX	5.000	12,0	25,0	25,4	✓	✓	17.924,00 €	28.231,00 €	450,00 €
Esterna trifase	AJH090LELDH							10.307,00 €		

(1) Nota: le specifiche si basano sulle seguenti condizioni.

Raffreddamento: temperatura interna di 27°CBS e temperatura esterna di 35°CBS

Riscaldamento: temperatura interna di 20°CBS e temperatura esterna di 7°CBS



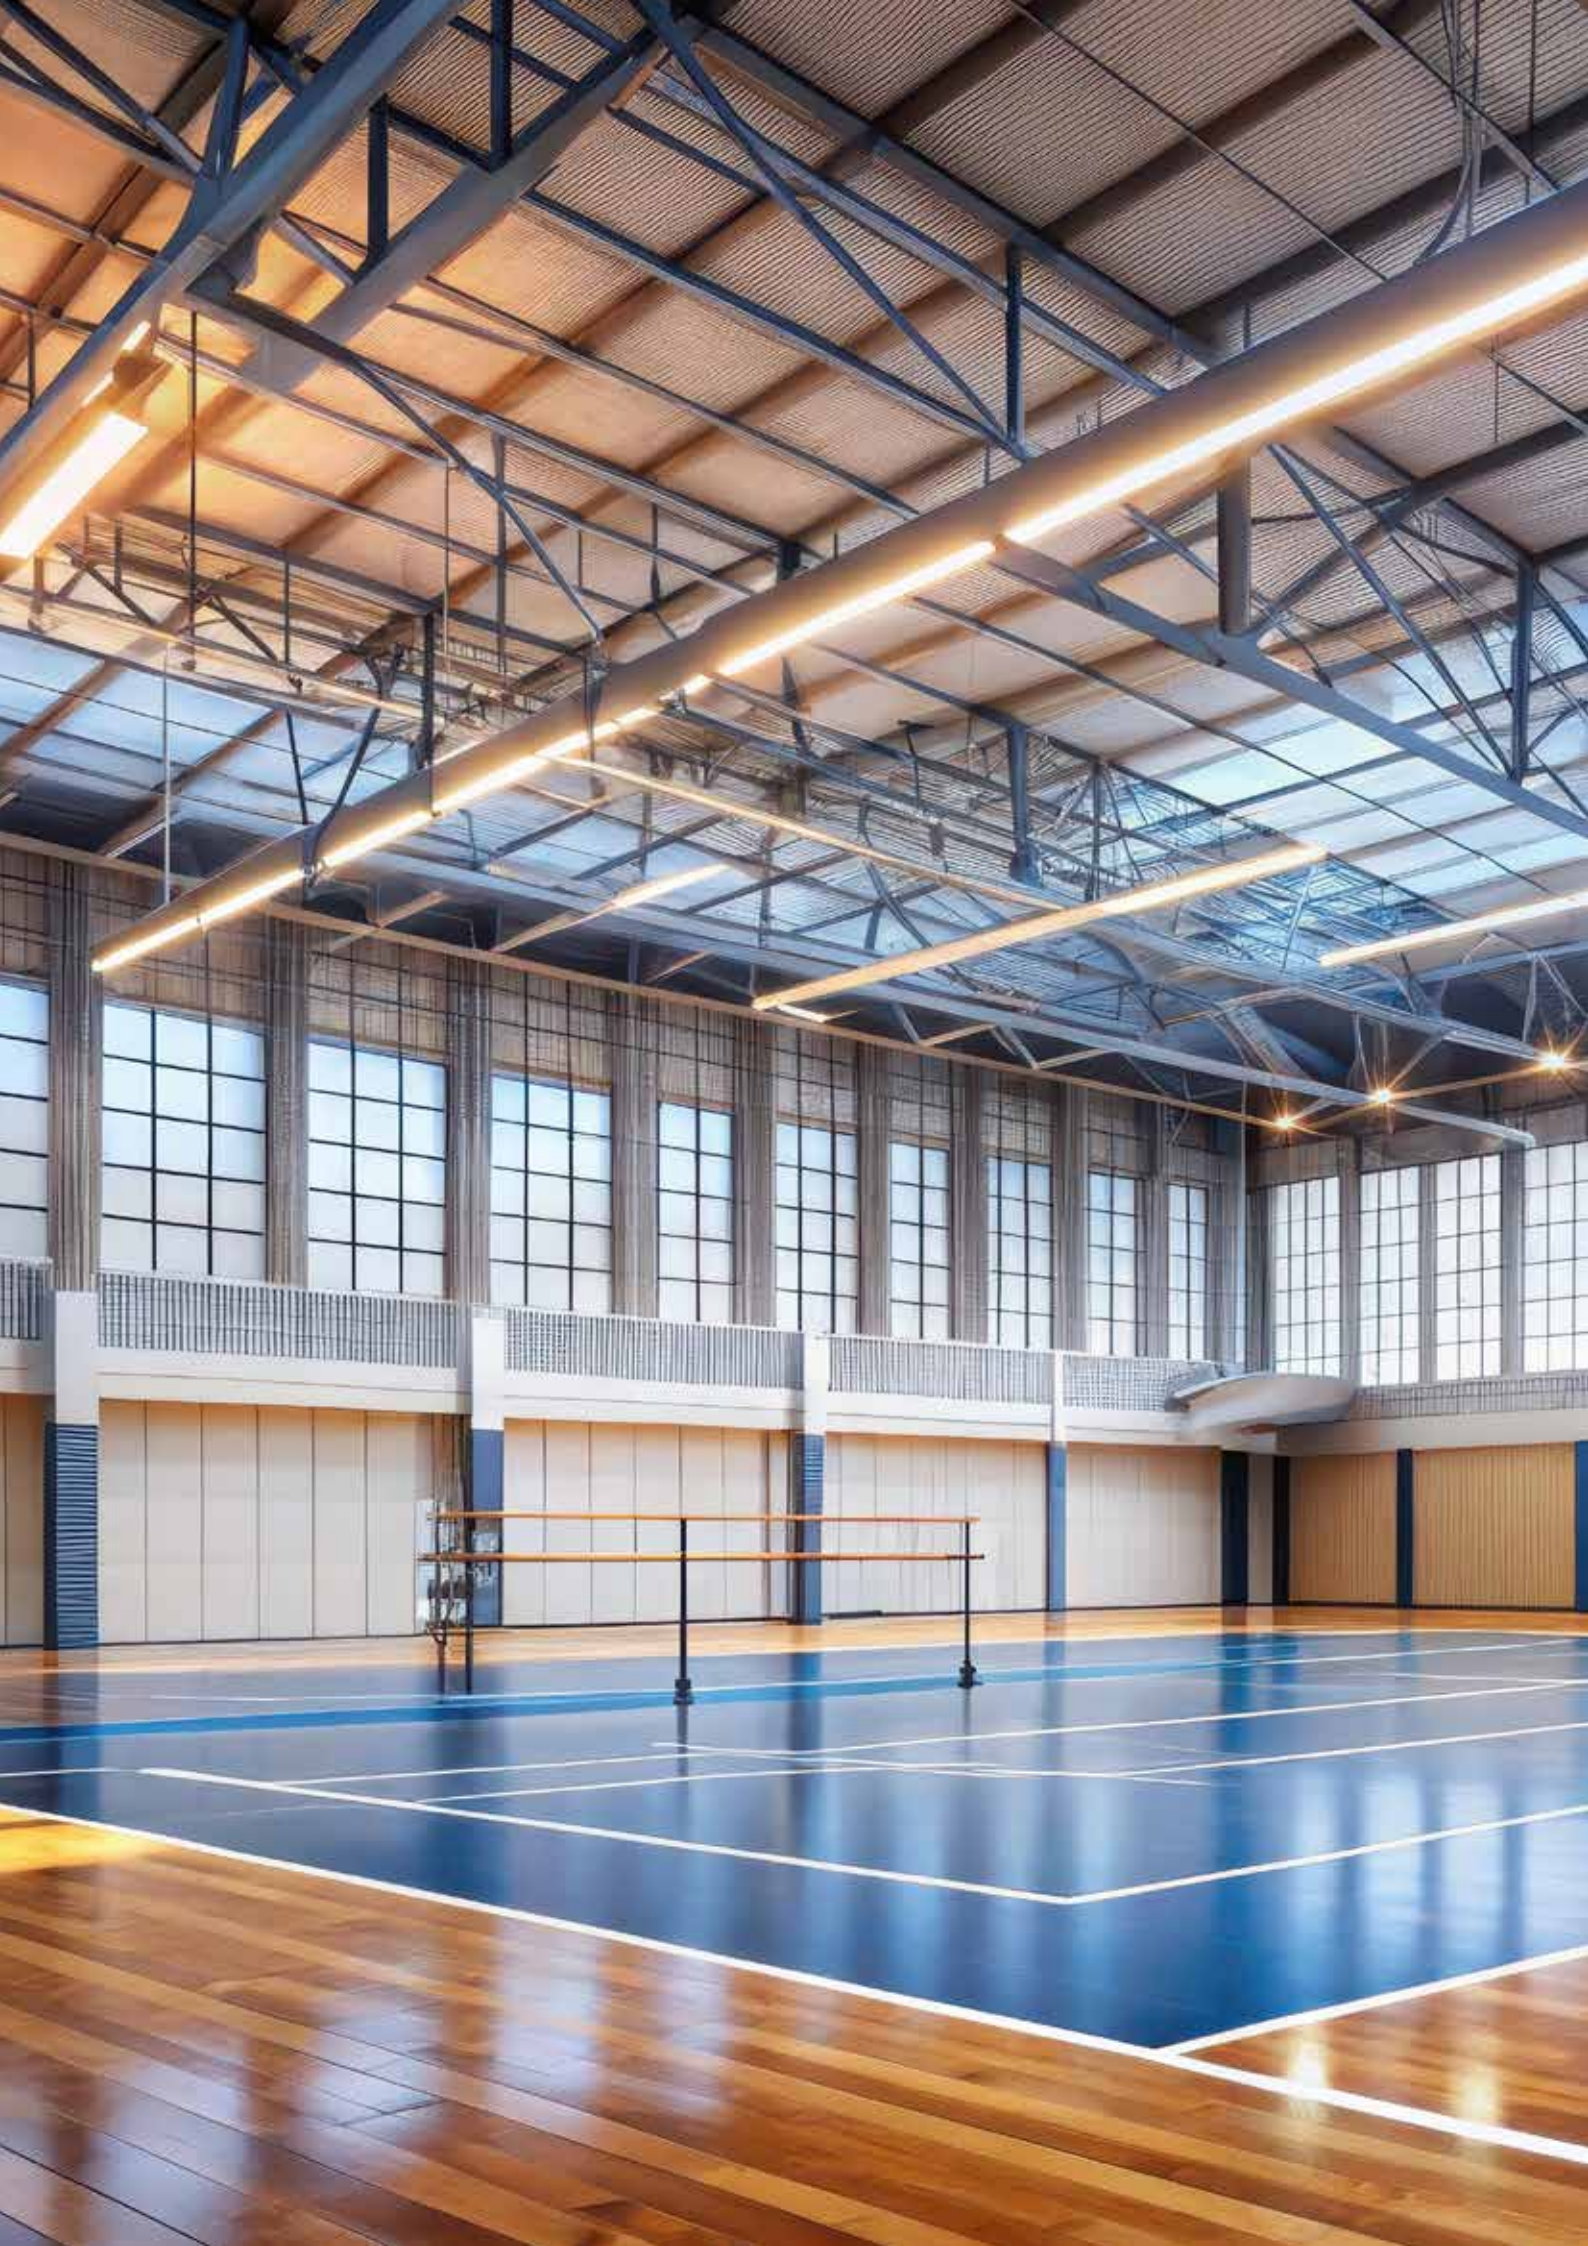



Avviso riguardante le specifiche

I.U. = Unità Interna O.U. = Unità Esterna Qu = Silenziosa * = Non ancora deciso

- Le specifiche e il design possono essere soggetti a modifiche senza preavviso per futuri miglioramenti.
- Per ulteriori dettagli, consultare i nostri rivenditori autorizzati.
- Le capacità di raffreddamento e riscaldamento sono basate sulle seguenti condizioni:

Raffreddamento	Temperatura interna: : 27°C DB/19°C WB Temperatura esterna : 35°C DB/24°C WB
----------------	---

Riscaldamento	Temperatura interna: : 20°C DB Temperatura esterna : 7°C DB/6°C WB
---------------	---

- I test di prestazione sono eseguiti secondo la norma EN14511.
- I test di efficienza stagionale sono eseguiti secondo la norma EN14825.
- I test di potenza sonora sono eseguiti secondo la norma EN12102.



GENERAL Air Conditioning Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001 Certification number: 74 210 0026
ISO 14001 Certification number: 74 220 0026

GENERAL Air Conditioning Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 9001 Certification number: 01 100 79269
ISO 14001 Certification number: CN058833

GENERAL Air Conditioning Manufacturing (Wuxi) Co.,Ltd.

ISO 9001 Certification number: 15923Q20100R7M
ISO 14001 Certification number: 15924E20048R7M

GENERAL HVAC Solutions South East Europe S.M.S.A.

ISO 9001 Certification number: 00.12.3185

- I prodotti e le attrezzature elencati in questo catalogo contengono gas fluorurati a effetto serra.
- AIRSTAGE è un marchio registrato a livello mondiale di GENERAL Inc., e un marchio registrato in Giappone e in altri paesi e regioni.
- iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- “Microsoft,” “Windows” e “DirectX” sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- “Intesis” è un marchio registrato di HMS Industrial Networks nell'Unione Europea ed è un marchio registrato nel resto del mondo.
- “BACnet” è un marchio e un marchio registrato della American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
- “MODBUS” è un marchio registrato di Schneider Electric.
- “LONWORKS” e “Echelon” sono marchi di Echelon Corporation registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- “Adobe” e “Adobe Reader” sono marchi registrati o marchi di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- “Android” è un marchio di Google LLC.
- Altri nomi di aziende e prodotti menzionati in questo documento potrebbero essere marchi registrati, marchi o nomi commerciali dei rispettivi proprietari.
- “Bluetooth” è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- Intel e Intel Core sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Distribuito da:

GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.A.

Via Galileo Galilei n. 40 20092 Cinisello Balsamo MI

filiale di **Vicenza:**

Palazzo il Moro, Viale della Scienza 9/11 scala B 36100 Vicenza

filiale di **Roma:**

Complesso Tecnocenter, Via della Bufalotta
angolo Via Olindo Guerrini, Roma

Per contattarci:

tel. +39 02 91572030

www.general-hvac.com/it/index.html

info@it.generalww.com

GENERAL Inc.

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan
www.generalww.com

Copyright© 2026 GENERAL Inc. All rights reserved.