

GUIDA PRODOTTI 2025

CLIMATIZZAZIONE - HVAC
RESIDENZIALE MULTI SPLIT



Linea residenziale RAC

MULTISPLIT

- RM-064 Panoramica Multisplit
- RM-066 Gamma di unità esterne
- RM-068 2-5 unità interne collegabili
- RM-096 Riepilogo delle funzioni



- RM-070 Multisplit per 2,3,4,5 unità interne
- RM-074 Specifiche unità interne
- RM-078 Tabelle Combinazioni unità Multisplit per 2-3-4-5 unità interne

RAC

LINEA RESIDENZIALE RAC - MULTISPLIT

RM-063

Panoramica Multisplit

Le unità multisplit possono collegare fino a 5 unità interne in più stanze.
Il sistema è adatto per installazioni in abitazioni, uffici e negozi.





RAC



Multisplit 2-3-4-5 unità interne



AOHG18/24KBTA3

AOHG30KBTA4
AOHG36KBTA5



Multisplit 2 unità interne



AOHG14KBTA2



AOHG18KBTA2

Multisplit per 2-5 unità interne

2-5 unità interne del tipo multisplit sono consigliate in situazioni che richiedono la climatizzazione di più locali, ad esempio in abitazioni o uffici. Possono essere collegate e gestite individualmente da 2 a 5 unità interne. È disponibile una variante del telecomando individuale e centrale per il controllo del funzionamento, la programmazione del timer in ogni stanza e il risparmio energetico. Grazie all'unità esterna di dimensioni compatte è possibile l'installazione sul balcone o sotto una finestra a media altezza.



Gamma di Unità Esterne

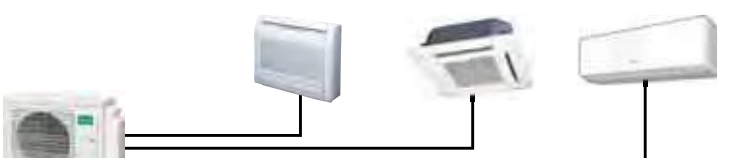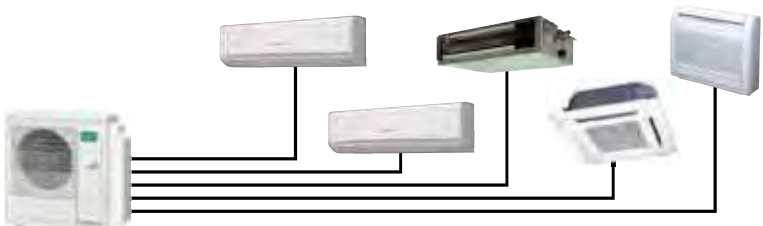			Modello
			Capacità nominale in Raffreddamento (kW)
2 e 3-4-5 unità interne Multisplit	Multisplit per 2 unità interne Fino a 2 unità		
	Multisplit per 3 unità interne Fino a 3 unità		
	Multisplit per 4 unità interne Fino a 4 unità		
	Multisplit per 5 unità interne Fino a 5 unità		

Nota: **1. Multisplit per 2 unità interne:** Le unità interne collegabili sono 2.

AOHG14KBT2: La potenza totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4.0 e 6.0 kW.

AOHG18KBT2: La potenza totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4.0 e 7.5kW.

2. Multisplit per 3 unità interne: Da 2 a 3 unità interne collegabili.

AOHG18KBT3: La potenza totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4.0 e 8.5 kW.

AOHG24KBT3: La potenza totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4.0 e 10.5 kW.

3. Multisplit per 4 unità interne: 3 o 4 unità interne collegabili.

AOHG30KBT4: La potenza totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 7.5 e 14.0 kW.

4. Multisplit per 5 unità interne: Da 2 a 5 unità interne collegabili.

AOHG36KBT5: La potenza totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 7.5 e 15.5 kW.



RAC



	14	18	18	24	30	36
	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	10.0
	AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2				
			AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3		
					AOHG30KBTA4	
						AOHG36KBTA5*1

Capacità di raffreddamento:*1: 9.5 kW

Multisplit 2 - 5 unità interne collegabili



Tipo	2-unità interne		3-unità interne		4-unità interne	5-unità interne
Nome modello	AOHG14KBT2	AOHG18KBT2	AOHG18KBT3	AOHG24KBT3	AOHG30KBT4	AOHG36KBT5
Multisplit unità esterne						
Potenza (kW)	Raff. 4.0 Risc. 4.4	5.0 5.6	5.4 6.8	6.8 8.0	8.0 9.6	9.5 10.6

Unità interna	BTU	Classe kW						
 ASHH07/09/12/14KGTG ASHG07/09/12/14KGTE	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHG07/09/12/14KETF ASHG07/09/12/14KETF-B ASHG07/09/12/14KETE ASHG07/09/12/14KETE-B	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHH07/09/12/14KMCG ASHH07/09/12/14KMCG-B ASHG07/09/12/14KMCE ASHG07/09/12/14KMCE-B	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHH05/07/09/12KNCA	5,000	1.5	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
 ASHG18/22/24KMTE	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
	24,000	7.0	—	—	—	—	●	●
 AGHG09/12/14KVCA	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 AUXG07/09/12/14/18/22KVLA	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

*For compatible Outer Units with 5,000BTU models, please refer to the Design & Technical manual Part. 1-1



RAC



Tipo		2-unità interne		3-unità interne		4-unità interne	5-unità interne
Nome modello		AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2	AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3	AOHG30KBTA4	AOHG36KBTA5
Multisplit unità esterne							
Potenza (kW)	Raff.	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
	Risc.	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6

Unità interna	BTU	Classe kW						
 ARXG07/09/12/14/18KLLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXH12/14/18/22KMTAP	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 ARXG22KMLB	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 ABHG18/22KRTA	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

Multisplit 2, 3, 4, 5 unità interne




Elevato risparmio energetico

La tecnologia fully inverter, permette di raggiungere valori di SEER pari a 8.7 e SCOP pari a 4.7.



SEER 8.7 SCOP 4.7

*1: Modello 14

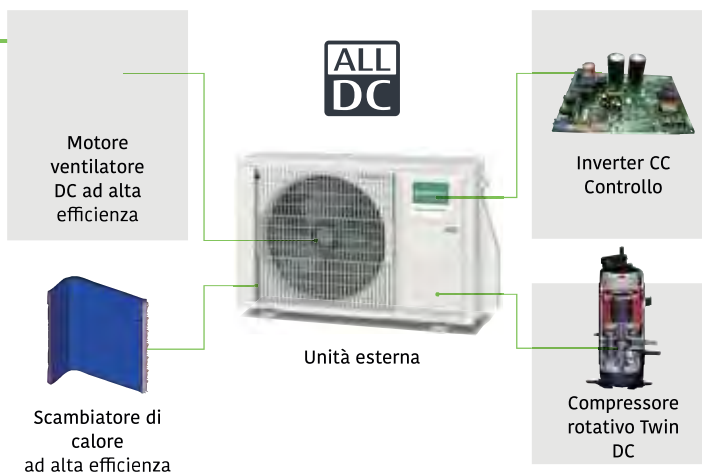

Refrigerante R32

Carica di refrigerante ridotta rispetto ai modelli ad R410A.


	Quantità di refrigerante precarica (kg)	
	REFRIGERANTE R32	REFRIGERANTE R410A
2 unità classe 14	0.9	1.25
2 unità classe 18	1.02	1.30
3 unità classe 18	1.8	2.2
3 unità classe 24	1.8	2.2
4 unità classe 30	2.2	3.3
5 unità classe 36	2.5	4.0

Funzionamento silenzioso

Il livello di potenza sonora è stato ridotto di 7 dB rispetto alle precedenti versioni di unità esterne.

Livello di potenza sonora

*3 unità classe 24 (raffreddamento)

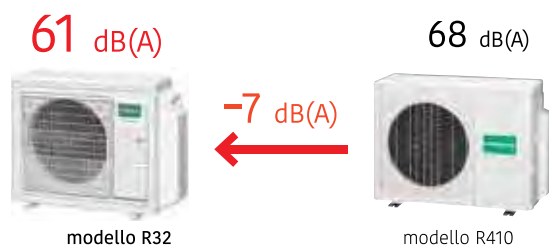



RAC




Installazione salvaspazio

È possibile collegare più unità interne ad 1 unità esterna anche con tubazioni lunghe.



Design compatto


A differenza di un unico tipo, l'unità esterna può essere installata nella posizione più salvaspazio.

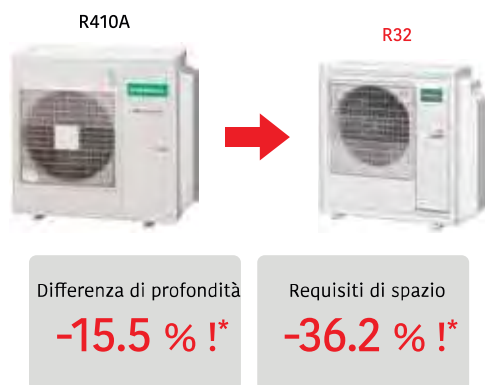

*: Rispetto agli attuali modelli multi a 5 unità

Facilità per l'esecuzione del vuoto

Tramite la valvola centralizzata, tutto il circuito può essere sottoposto a vuoto con estrema facilità.

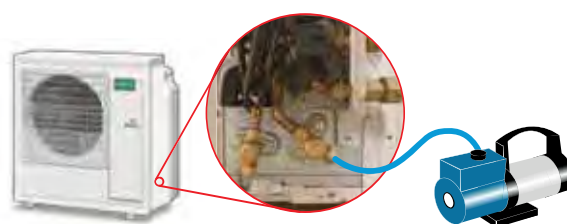

Ampia gamma di unità interne

Offriamo 41 modelli su 5 tipologie con capacità da 2,0 kW a 6,0 kW.



Modelli con il nuovo Refrigerante R32

Modelli a parete dal design ricercato

Serie Design



Design
07/09/12/14 kBTU

Serie Performance



Specifiche e design elevati
07/09/12/14 kBTU

Serie Standard



Alta efficienza e comfort
07/09/12/14 kBTU



Alta efficienza e ampie camere
18/22/24 kBTU

Sono disponibili modelli di media e piccola capacità. Ciò semplifica l'installazione in spazi ridotti.



Canalicabile sottile
07/09/12/14/18 kBTU



Canalicabile media
pressione statica
22 kBTU



Cassetta compatta
07/09/12/14/18/22 kBTU



Pavimento
09/12/14/ kBTU



Soffitto
18/22 kBTU

LINEA RESIDENZIALE RAC - MULTISPLIT

2 Unità interne: AOHG14KBTA2 / AOHG18KBTA2

3 Unità interne: AOHG18KBTA3 / AOHG24KBTA3

4 Unità interne: AOHG30KBTA4

5 Unità interne: AOHG36KBTA5



Specifiche tecniche (2-unità interne)

Modello N.			AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2
Alimentazione			Monofase, ~230 V, 50 Hz	
Potenza nominale (min-max)	Raffreddamento	kW	4.0 (1.4-4.6)	5.0 (1.7-5.8)
	Riscaldamento		4.4 (1.1-5.5)	5.6 (1.8-6.6)
EER	Raffreddamento	W/W	4.12	4.03
COP	Riscaldamento		4.63	4.59
Pressione Sonora (Elevato)	Raffreddamento	dB(A)	47	47
	Riscaldamento		49	50
Livello di Potenza Sonora (Elevato)	Raffreddamento		60	60
	Riscaldamento		62	62
Portata d'aria	Raffr./Risc.	m³/h	1,670/1,670	1,960/2,020
Dimensioni (H x L x P)		mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Peso (netto/lordo)		kg	33 (73)	37 (82)
Diametro del tubo di collegamento	Liquido	mm	6.35 x 2	6.35 x 2
	Gas		9.52 x 2	9.52 x 2
Massima lunghezza tubazioni		Totale / Singola linea	30/20	30/20
Massimo dislivello	tra l'unità esterna e ciascuna unità interna.	m	15	15
	tra le unità interne.		10	10
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento		da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)	kg(CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica		0.9 (0.608)	1.02 (0.689)

Specifiche tecniche (3-unità interne)

Modello N.			AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3
Alimentazione			Monofase, ~230 V, 50 Hz	
Potenza nominale (min-max)	Raffreddamento	kW	5.4 (1.8-7.0)	6.8 (1.8-8.5)
	Riscaldamento		6.8 (2.0-8.0)	8.0 (2.0-9.2)
EER	Raffreddamento	W/W	4.78	3.90
COP	Riscaldamento		4.89	4.40
Pressione Sonora (Elevato)	Raffreddamento	dB(A)	46	48
	Riscaldamento		49	53
Livello di Potenza Sonora (Elevato)	Raffreddamento		59	61
	Riscaldamento		61	67
Portata d'aria	Raffr./Risc.	m³/h	2,220/2,160	2,270/2,730
Dimensioni (H x L x P)		mm	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315
Peso (netto/lordo)		kg	46 (102)	46 (102)
Diametro del tubo di collegamento	Liquido	mm	6.35 x 3	6.35 x 3
	Gas		9.52 x 3	9.52 x 2, 12.70 x 1 adattatore [12.70 x 9.52] x 1
Massima lunghezza tubazioni		Totale / Singola linea	50/25	50/25
Massimo dislivello	tra l'unità esterna e ciascuna unità interna.	m	15	15
	tra le unità interne.		10	10
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento		da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)	kg(CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica		1.8 (1.215)	1.8 (1.215)

Specifiche tecniche (4-5-unità interne)

Modello N.			AOHG30KBTA4	AOHG36KBTA5
Alimentazione			Monofase, ~230 V, 50 Hz	
Potenza nominale (min-max)	Raffreddamento	kW	8.0 (2.4-10.1)	9.5 (3.0-11.0)
	Riscaldamento		9.6 (3.0-11.2)	10.6 (3.5-12.0)
EER	Raffreddamento	W/W	3.90	3.80
COP	Riscaldamento		4.55	4.50
Pressione Sonora (Elevato)	Raffreddamento	dB(A)	50	52
	Riscaldamento		54	55
Livello di Potenza Sonora (Elevato)	Raffreddamento		63	65
	Riscaldamento		66	68
Portata d'aria	Raffr./Risc.	m³/h	2,400/2,950	2,450/2,900
Dimensioni (H x L x P)		mm	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
Peso (netto/lordo)		kg	55 (121)	59 (130)
Diametro del tubo di collegamento	Liquido	mm	6.35 x 4	6.35 x 5
	Gas		9.52 x 2, 12.70 x 2 adattatore [12.70 x 9.52] x 2	9.52 x 3, 12.70 x 2 adattatore [12.70 x 9.52] x 2 adattatore [9.52 x 12.70] x 1
Massima lunghezza tubazioni		Totale / Singola linea	70/25	75/25
Massimo dislivello	tra l'unità esterna e ciascuna unità interna.	m	15	15
	tra le unità interne.		10	10
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento		da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)	kg(CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica		2.2 (1.485)	2.5 (1.688)

*Lunghezza non applicabile quando le unità a pavimento sono collegate. Per i dettagli, fare riferimento al manuale di installazione.



RAC


5
ANNI
GARANZIA*

REFRIGERANT
R32


Dimensioni

(Unità: mm)


AOHG14KBT A2

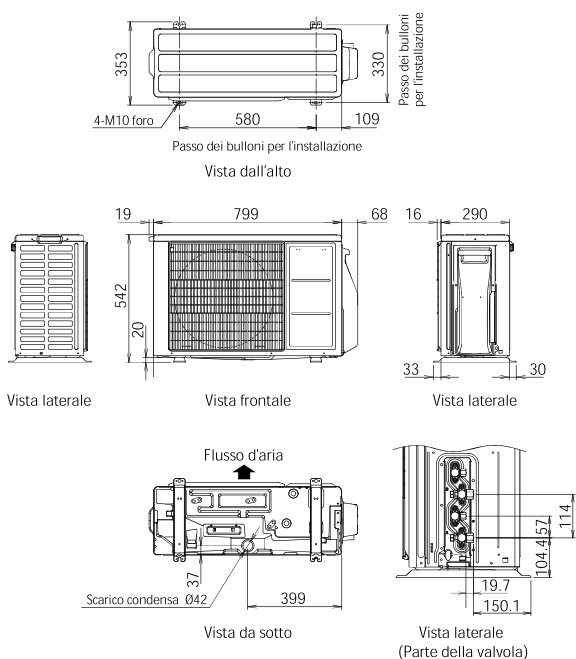


AOHG18KBT A2

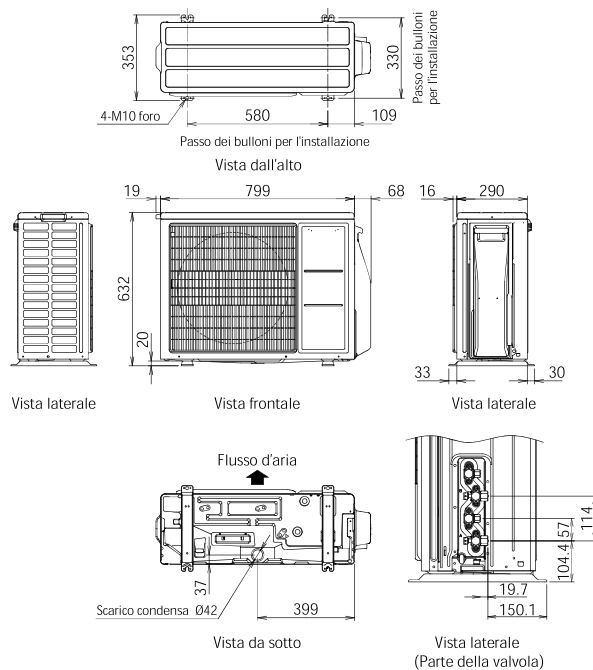

3 Unità interne: AOHG18KBT A3/ AOHG24KBT A3

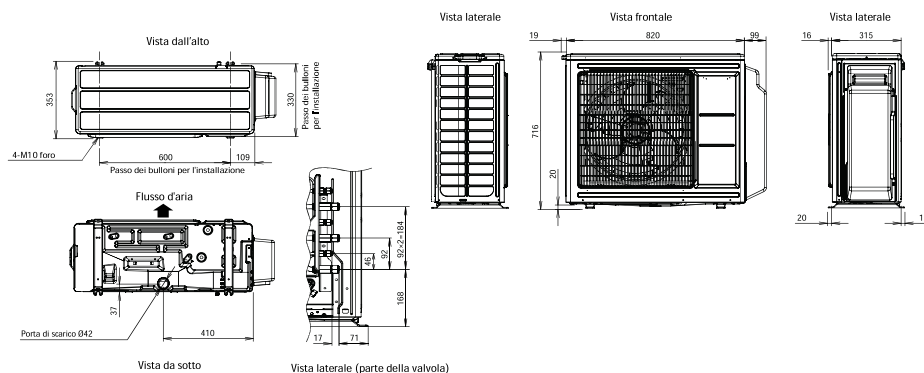

4 Unità interne: AOHG30KBT A4

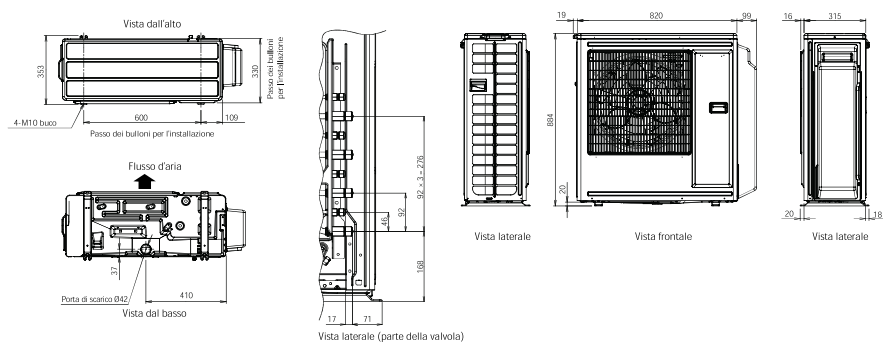



Multisplit Specifiche Unità interne



Parete serie performance

Modello N.	Unità interna			ASHH07KGTG	ASHH09KGTG	ASHH12KGTG	ASHH14KGTG
Classe kW		kW		2.0	2.5	3.5	4.0
Alimentazione				Monofase, ~ 230 V, 50 Hz			
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Riscaldamento			41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	54	55	56	57
	Riscaldamento			56	57	58	59
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/250	770/600/450/280
	Riscaldamento			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/310	800/660/520/340
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
Peso (netto)			kg	10	10	10	10
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52



Parete serie design

Modello N.	Unità interna			ASHG07KETF ASHG07KETF-B	ASHG09KETF ASHG09KETF-B	ASHG12KETF ASHG12KETF-B	ASHG14KETF ASHG14KETF-B
Classe kW			kW	2.0	2.5	3.5	4.0
Alimentazione				Monofase, ~ 230 V, 50 Hz			
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Riscaldamento			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	55	55	55	57
	Riscaldamento			56	57	58	59
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Riscaldamento			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	295x950 (lato muro : 840)x230			
Peso (netto)			kg	11(24)	11 (24)	11 (24)	11.5 (25)
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52



Parete serie standard

Modello N.	Unità interna			ASHH07KMCG ASHH07KMCG-B	ASHH09KMCG ASHH09KMCG-B	ASHH12KMCG ASHH12KMCG-B	ASHH14KMCG ASHH14KMCG-B
Classe kW		kW		2.0	2.5	3.5	4.0
Alimentazione				Monofase. ~ 230 V. 50 Hz			
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Riscaldamento			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	54	55	55	57
	Riscaldamento			56	57	58	59
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Riscaldamento			720/580/460/330	750/610/470/330	780/640/520/330	820/660/520/340
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Peso (netto)			kg	10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52



RAC



Parete serie standard



Modello N.	Unità interna			ASHG18KMTE	ASHG22KMTE	ASHG24KMTE
Classe kW			kW	5.0	6.0	7.0
Alimentazione				Monofase, ~230 V, 50 Hz		
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
	Riscaldamento			46/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	60	62	65
	Riscaldamento			61	62	65
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	980/810/640/510	1,060/810/640/510	1,170/850/640/510
	Riscaldamento			1,020/850/640/510	1,060/850/640/510	1,170/850/640/510
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240
Peso (netto)			kg	12.5	12.5	12.5
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70

Parete serie standard



Modello N.	Unità interna			ASHH05KNCA	ASHH07KNCA	ASHH09KNCA	ASHH12KNCA
Classe kW			kW	1.5	2.0	2.5	3.5
Alimentazione				Monofase, ~ 230 V, 50 Hz			
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	34 / 33 / 29 / 21	36 / 33 / 29 / 21	41 / 35 / 29 / 21	42 / 36 / 32 / 21
	Riscaldamento			34 / 32 / 30 / 22	36 / 33 / 30 / 22	41 / 34 / 30 / 22	42 / 35 / 31 / 22
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	50	51	56	57
	Riscaldamento			50	51	56	57
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	500 / 450 / 390 / 250	530 / 460 / 390 / 250	640 / 500 / 390 / 250	660 / 520 / 440 / 250
	Riscaldamento			500 / 450 / 420 / 280	530 / 460 / 420 / 280	640 / 500 / 420 / 280	660 / 520 / 440 / 280
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222
Peso (netto)			kg	9	9	9	9
Diametro del tubo di collegamento			Liquido/Gas	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

Cassetta 4 vie compatta



Modello N.	Unità interna			AUXG07KVLA	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA
Classe kW			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	6.0
Alimentazione				Monofase. ~ 230 V. 50 Hz					
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29	38/35/32/29	44/42/36/30
	Riscaldamento			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	46	46	49	50	50	56
	Riscaldamento			47	47	49	55	55	57
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	680/580/490/410	830/470/600/450
	Riscaldamento			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450	790/680/580/450	860/760/700/530
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	245 × 570 × 570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Peso (netto)			kg	15	15	15	15	15	16
Pannello				UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70



Canalizzabile Slim

Modello N.	Unità interna			ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Classe kW		kW		2.5	3.5	4.0	5.0
Alimentazione				Monofase, ~ 230 V, 50 Hz			
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/30/29/27
	Riscaldamento			28/26/25/24	29/28/27/24	32/30/28/25	32/30/29/27
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	57	58	60	58
	Riscaldamento			57	58	60	58
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Riscaldamento			600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198 x 900 X 620
Peso (netto)			kg	17	17	17	20
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Pressione statica esterna			Pa	da 0 a 90	da 0 a 90	da 0 a 90	da 0 a 90
Pompa di scarico				Standard			



Canalizzabile media pressione statica

Modello N.	Unità interna			ARXG22KMLB	
Classe kW			kW	6.0	
Alimentazione				Monofase, ~230 V, 50 Hz	
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	31/29/27/25	
	Riscaldamento			31/29/27/25	
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	60	
	Riscaldamento			62	
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	1,100/910/750/580	
	Riscaldamento			1,100/910/750/580	
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	270 x 1,135 x 700	
Peso (netto)			kg	35 (77)	
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6.35/12.70	
Pressione statica esterna			Pa	da 30 a 150	
Pompa di scarico				Standard	



Canalizzabile media pressione statica

Modello N.	Unità interna			ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP
Classe kW			kW	3.5	4.0	5.0	6.0
Alimentazione				Monofase, ~230 V, 50 Hz			
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24
	Riscaldamento			29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	58	59	60	58
	Riscaldamento			58	59	60	58
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	650 / 520 / 460 / 390	800 / 640 / 560 / 480	840 / 720 / 630 / 540	1,150 / 920 / 800 / 700
	Riscaldamento			650 / 520 / 460 / 390	800 / 640 / 560 / 480	840 / 720 / 630 / 540	1,150 / 920 / 800 / 700
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	240 × 700 × 700	240 × 700 × 700	240 × 700 × 700	240 × 1,000 × 700
Peso (netto)			kg	24	24	24	31
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35/12.70
Pressione statica esterna			Pa	da 30 a 150	da 30 a 150	da 30 a 150	da 30 a 150
Pompa di scarico				Standard	Standard	Standard	Standard



RAC

**Pavimento compatta**

Modello N.	Unità interna			AGHG09KVCA	AGHG12KVCA	AGHG14KVCA
Classe kW			kW	2.5	3.5	4.0
Alimentazione				Monofase. ~ 230 V. 50 Hz		
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Riscaldamento			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	52	55	56
	Riscaldamento			52	55	56
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Riscaldamento			530/460/380/270	650/540/430/270	650/540/430/270
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Peso (netto)			kg	14	14	14
Diametro del tubo di collegamento	Liquido/Gas		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

Soffitto

Modello N.	Unità interna			ABHG18KRTA	ABHG22KRTA
Classe kW			kW	5.0	6.0
Alimentazione				Monofase. ~ 230 V. 50 Hz	
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	38/36/33/31	42/37/34/31
	Riscaldamento			38/36/33/31	42/37/34/31
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	53	57
	Riscaldamento			53	57
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	840/790/710/650	900/790/710/650
	Riscaldamento			840/790/710/650	900/790/710/650
Dimensioni nette (H x L x P)			mm	235 x 1.080 x 705	235 x 1.080 x 705
Peso (netto)			kg	24	24
Diametro del tubo di collegamento	Liquido/Gas		mm	6.35/12.70	6.35/12.70





Multisplit per 2 unità interne

Tabella Combinazioni

**NOTA
BENE**

I dati riportati nelle seguenti tabelle rappresentano le prestazioni delle varie combinazioni tra unità esterne e unità interne di diversa capacità, utilizzando come unità interne le tipologie con maggior efficienza.

Questi valori non devono essere interpretati come dichiarazioni ufficiali ai fini di bonus fiscali o per altre certificazioni.

Per informazioni dettagliate e certificazioni riguardo ad una specifica tipologia di unità interna in combinazione con relativa unità esterna, fate riferimento ai manuali tecnici e alle certificazioni fornite da Fujitsu General S.p.A.



Multisplit per 2 unità interne in Raffreddamento

AOHG14KBT2	Combinazioni per unità interne		Funzionamento in Raffreddamento					Dati stagionali		
			Potenza in Raffreddamento			Potenza assorbita (min-max)	EER	Pdesign	SEER	Classe di efficienza energetica
			Unità interna 1	Unità interna 2	Potenza complessiva (min-max)					
			kW	kW	kW	kW		kW		
2-unità collegate	5	5	1.50	1.50	3.00 (1.40-3.60)	0.74 (0.25-0.95)	4.03	3.0	6.8	A++
	5	7	1.50	2.00	3.50 (1.40-4.30)	0.84 (0.25-1.10)	4.15	3.5	6.8	A++
	5	9	1.50	2.50	4.00 (1.40-4.39)	1.07 (0.25-1.25)	3.75	4.0	6.8	A++
	5	12	1.18	2.82	4.00 (1.40-4.61)	1.02 (0.25-1.25)	3.92	4.0	6.8	A++
	7	7	2.00	2.00	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	7	9	1.75	2.25	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	7	12	1.47	2.53	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	9	9	2.00	2.00	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	9	12	1.71	2.29	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h
- È necessario collegare 2 o più unità interne.
- La capacità di raffreddamento è calcolata considerando una temperatura interna di 27°CDB/19°CWB e una temperatura esterna di 35°CDB.
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna - unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 3,0 kW e 6,0 kW.

AOHG18KBT2	Combinazioni per unità interne		Funzionamento in Raffreddamento					Dati stagionali		
			Potenza in Raffreddamento			Potenza assorbita (min-max)	EER	Pdesign	SEER	Classe di efficienza energetica
			Unità interna 1	Unità interna 2	Potenza complessiva (min-max)					
			kW	kW	kW	kW		kW		
2-unità collegate	5	5	1.50	1.50	3.00 (1.70-3.60)	0.53 (0.25-0.94)	5.65	3.0	6.9	A++
	5	7	1.50	2.00	3.50 (1.70-4.30)	0.75 (0.25-1.12)	4.65	3.5	6.9	A++
	5	9	1.50	2.50	4.00 (1.70-5.00)	0.97 (0.25-1.29)	4.10	4.0	6.9	A++
	5	12	1.41	3.39	4.80 (1.70-5.70)	1.20 (0.25-1.58)	4.00	5.0	6.7	A++
	5	14	1.32	3.68	5.00 (1.70-5.80)	1.32 (0.25-1.63)	3.78	5.0	6.7	A++
	7	7	2.00	2.00	4.00 (1.7-5.0)	0.92 (0.25-1.23)	4.35	4.0	8.8	A+++
	7	9	2.00	2.50	4.50 (1.7-5.7)	1.07 (0.25-1.45)	4.22	4.5	8.7	A+++
	7	12	1.84	3.16	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	7	14	1.67	3.33	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	9	2.50	2.50	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	12	2.14	2.86	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	14	1.96	3.04	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	12	2.50	2.50	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	14	2.31	2.69	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h / 14: 14000 Btu/h
- È necessario collegare 2 o più unità interne.
- La capacità di raffreddamento è determinata in base a 27°CDB/19°CWB (temperatura interna) e 35°CDB (temperatura esterna).
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna - unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 3,0 kW e 7,5 kW.



Multisplit per 2 unità interne in riscaldamento

AOHG14KBT2	Combinazioni per unità interne		Funzionamento in Riscaldamento							
			Potenza in Riscaldamento			Potenza assorbita (min-max)	COP	Dati stagionali		
			Unità interna 1	Unità interna 2	Potenza complessiva (min-max)			Pdesign	SCOP	Classe di efficienza energetica
			kW	kW	kW	kW	kW			
2-unità collegate	5	5	1.80	1.80	3.60 (1.10-4.20)	0.80 (0.25-1.25)	4.52	2.9	4.08	A+
	5	7	1.67	2.33	4.00 (1.10-4.80)	0.92 (0.25-1.50)	4.36	3.4	4.1	A+
	5	9	1.57	2.83	4.40 (1.10-5.10)	1.06 (0.25-1.70)	4.16	3.5	4.1	A+
	5	12	1.29	3.11	4.40 (1.10-5.40)	1.01 (0.25-1.70)	4.34	3.5	4.1	A+
	7	7	2.20	2.20	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	7	9	1.92	2.48	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	7	12	1.62	2.78	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	9	2.20	2.20	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	12	1.89	2.51	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h
- Devono essere collegate 2 o più unità interne.
- La capacità di riscaldamento è determinata in base a 20°CDB (temperatura interna) e 7°CDB/6°CWB (temperatura esterna).
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna a unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 3,0 kW e 6,0 kW.

AOHG18KBT2	Combinazioni per unità interne		Funzionamento in Riscaldamento							
			Potenza in Riscaldamento			Potenza assorbita (min-max)	COP	Dati stagionali		
			Unità interna 1	Unità interna 2	Potenza complessiva (min-max)			Pdesign	SCOP	Classe di efficienza energetica
			kW	kW	kW	kW	kW			
2-unità collegate	5	5	1.80	1.80	3.60 (1.70-4.20)	0.80 (0.25-0.94)	4.50	2.9	4.1	A+
	5	7	1.80	2.40	4.20 (1.70-4.90)	0.92 (0.25-1.18)	4.54	3.4	4.1	A+
	5	9	1.80	3.00	4.80 (1.70-5.60)	1.05 (0.25-1.41)	4.57	3.8	4.1	A+
	5	12	1.59	3.81	5.40 (1.70-6.40)	1.24 (0.25-1.76)	4.36	4.2	4.0	A+
	5	14	1.47	4.13	5.60 (1.70-6.60)	1.30 (0.25-1.88)	4.30	4.2	4.0	A+
	7	7	2.40	2.40	4.80 (1.7-5.6)	0.99 (0.25-1.35)	4.85	3.8	4.7	A++
	7	9	2.40	3.00	5.40 (1.7-6.4)	1.15 (0.25-1.60)	4.70	4.0	4.7	A++
	7	12	2.06	3.54	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	7	14	1.87	3.73	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	9	2.80	2.80	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	12	2.40	3.20	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	14	2.19	3.41	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	12	2.80	2.80	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	14	2.58	3.02	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h / 14: 14000 Btu/h
- Devono essere collegate 2 o più unità interne.
- La capacità di riscaldamento è determinata in base a 20°CDB (temperatura interna) e 7°CDB/6°CWB (temperatura esterna).
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna a unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4,0 kW e 7,5 kW.



Multisplit 3 unità interne

Tabella Combinazioni

Multisplit per 3 unità interne in Raffreddamento

A0HG18KBT3	Combinazioni per unità interne			Funzionamento in Raffreddamento							Dati stagionali		
				Potenza in Raffreddamento				Potenza assorbita (min-max)	EER				
				Unità 1	Unità 2	Unità 3	Potenza complessiva (min-max)						
				kW	kW	kW	kW			kW			
2-unit connection	5	9	-	1.50	2.50	-	4.00 (1.80-5.00)	0.88 (0.43-1.37)	4.54	4.0	6.7	A++	
	5	12	-	1.41	3.39	-	4.80 (1.80-6.10)	1.11 (0.43-1.65)	4.32	5.0	6.5	A++	
	5	14	-	1.42	3.98	-	5.40 (1.80-6.40)	1.39 (0.43-1.83)	3.88	5.4	6.4	A++	
	7	7	-	2.00	2.00	-	4.00 (1.8-5.0)	0.86 (0.35-1.35)	4.65	4.0	8.3	A++	
	7	9	-	2.00	2.50	-	4.50 (1.8-5.7)	1.03 (0.35-1.50)	4.36	4.5	8.2	A++	
	7	12	-	1.99	3.41	-	5.40 (1.8-6.8)	1.41 (0.35-1.81)	3.83	5.4	8.0	A++	
	7	14	-	1.80	3.60	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++	
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.8-6.4)	1.23 (0.35-1.70)	4.06	5.0	8.1	A++	
	9	12	-	2.31	3.09	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++	
	9	14	-	2.11	3.29	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++	
	12	12	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++	
	12	14	-	2.49	2.91	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++	
	14	14	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++	
	3-unit connection	5	5	5	1.50	1.50	1.50	4.50 (1.80-5.40)	0.68 (0.43-1.46)	6.65	4.5	7.1	A++
5		5	7	1.41	1.41	1.98	4.80 (1.80-6.10)	0.83 (0.43-1.65)	5.78	5.0	7.0	A++	
5		5	9	1.42	1.42	2.56	5.40 (1.80-6.80)	0.98 (0.43-1.83)	5.49	5.4	6.9	A++	
5		5	12	1.23	1.23	2.95	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
5		5	14	1.13	1.13	3.15	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
5		7	7	1.42	1.99	1.99	5.40 (1.80-6.80)	0.98 (0.43-1.83)	5.49	5.4	6.9	A++	
5		7	9	1.29	1.80	2.31	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
5		7	12	1.13	1.58	2.70	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
5		7	14	1.04	1.45	2.91	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
5		9	9	1.17	2.11	2.11	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
5		9	12	1.04	1.87	2.49	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
5		9	14	0.96	1.74	2.70	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
5		12	12	0.93	2.23	2.23	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++	
7		7	7	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	
7		7	9	1.64	1.64	2.12	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	
7		7	12	1.45	1.45	2.50	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	
7		7	14	1.35	1.35	2.70	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	
7		9	9	1.52	1.94	1.94	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	
7		9	12	1.35	1.74	2.31	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	
7		9	14	1.26	1.62	2.52	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	
9		9	9	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	
9		9	12	1.62	1.62	2.16	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h / 14: 14000 Btu/h / 18: 18000 Btu/h
- Devono essere collegate 2 o più unità interne.
- La capacità di raffreddamento è determinata in base a 27°CDB/19°CWB (temperatura interna) e 35°CDB (temperatura esterna).
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna a unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4,0 kW e 8,8 kW.



RAC



AOHG24KBTA3	Combinazioni per unità interne			Funzionamento in raffreddamento								
				Potenza in Raffreddamento				Potenza assorbita (min-max)	EER	Dati stagionali		
				Unità 1	Unità 2	Unità 3	Potenza complessiva (min-max)			Pdesign	SEER	Classe di efficienza energetica
				kW	kW	kW	kW					
2-unit connection	5	9	-	1.80	3.00	-	4.80 (2.00-5.60)	1.06 (0.30-1.36)	4.53	4.0	6.7	A++
	5	12	-	1.68	4.02	-	5.70 (2.00-6.80)	1.38 (0.30-1.70)	4.12	5.0	6.5	A++
	5	14	-	1.80	4.80	-	6.60 (2.00-7.60)	1.78 (0.30-1.89)	3.71	5.5	6.4	A++
	5	18	-	1.67	6.03	-	7.70 (2.00-8.60)	2.03 (0.30-2.37)	3.79	6.5	5.5	A
	7	7	-	2.00	2.00	-	4.00 (1.8-5.0)	0.86 (0.35-1.35)	4.65	4.0	8.3	A++
	7	9	-	2.00	2.50	-	4.50 (1.8-5.7)	1.03 (0.35-1.54)	4.36	4.5	8.2	A++
	7	12	-	2.00	3.50	-	5.50 (1.8-6.8)	1.46 (0.35-1.85)	3.77	5.5	8.0	A++
	7	14	-	2.00	4.00	-	6.00 (1.8-7.5)	1.73 (0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++
	7	18	-	1.90	4.90	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.8-6.4)	1.23 (0.35-1.74)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.50	3.50	-	6.00 (1.8-7.5)	1.73 (0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++
	9	14	-	2.50	4.00	-	6.50 (1.8-8.2)	2.04 (0.35-2.46)	3.19	6.5	7.2	A++
	9	18	-	2.27	4.53	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	18	-	2.72	4.08	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	14	18	-	2.98	3.82	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
3-unità collegate	5	5	5	1.70	1.70	1.70	5.10 (2.00-6.00)	1.23 (0.30-1.47)	4.16	4.5	6.6	A++
	5	5	7	1.68	1.68	2.35	5.70 (2.00-6.80)	1.37 (0.30-1.70)	4.17	5.0	6.5	A++
	5	5	9	1.80	1.80	3.00	6.60 (2.00-7.60)	1.51 (0.30-1.89)	4.38	5.5	6.4	A++
	5	5	12	1.70	1.70	4.09	7.50 (2.00-8.80)	1.72 (0.30-2.26)	4.37	6.5	6.2	A++
	5	5	14	1.67	1.67	4.67	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.8	6.2	A++
	5	5	18	1.43	1.43	5.14	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.8	6.2	A++
	5	7	7	1.80	2.40	2.40	6.60 (2.00-7.60)	1.51 (0.30-1.89)	4.38	5.5	6.4	A++
	5	7	9	1.80	1.80	3.00	7.20 (2.00-8.40)	1.65 (0.30-2.11)	4.37	6.0	6.3	A++
	5	7	12	1.67	2.33	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.8	6.2	A++
	5	7	14	1.54	2.15	4.31	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.8	6.2	A++
	5	7	18	1.33	1.87	4.80	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.8	6.2	A++
	5	9	9	1.80	3.00	3.00	7.80 (2.00-9.20)	1.79 (0.30-2.37)	4.36	6.5	6.2	A++
	5	9	12	1.54	2.77	3.69	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.8	6.2	A++
	5	9	14	1.43	2.57	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.8	6.2	A++
	5	9	18	1.25	2.25	4.50	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.8	6.2	A++
	5	12	12	1.38	3.31	3.31	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.8	6.2	A++
	5	12	14	1.29	3.10	3.61	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.8	6.2	A++
	5	12	18	1.14	2.74	4.11	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.8	6.2	A++
	5	14	14	1.21	3.39	3.39	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.8	6.2	A++
	7	7	7	2.00	2.00	2.00	6.00 (1.8-7.5)	1.37 (0.35-2.20)	4.37	6.0	8.6	A+++
	7	7	9	2.00	2.00	2.50	6.50 (1.8-8.2)	1.59 (0.35-2.46)	4.08	6.5	8.5	A+++
	7	7	12	1.83	1.83	3.14	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	7	14	1.70	1.70	3.40	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	7	18	1.49	1.49	3.82	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	9	9	1.90	2.45	2.45	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	9	12	1.70	2.19	2.91	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	9	14	1.59	2.04	3.17	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	9	18	1.40	1.80	3.60	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	12	12	1.54	2.63	2.63	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	12	14	1.44	2.47	2.89	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	14	14	1.36	2.72	2.72	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	14	1.91	1.91	2.98	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	18	1.70	1.70	3.40	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	12	12	1.86	2.47	2.47	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	12	14	1.75	2.33	2.72	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	12	12	12	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h / 14: 14000 Btu/h / 18: 18000 Btu/h
- Devono essere collegate 2 o più unità interne.
- La capacità di raffreddamento è determinata in base a 27°CDB/19°CWB (temperatura interna) e 35°CDB (temperatura esterna).
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna a unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4,0 kW e 10,5 kW.



Multisplit 3 unità interne

Tabella Combinazioni

Multisplit per 3 unità interne in Riscaldamento

AOHG18KBT3	Combinazioni per unità interne			Funzionamento in Riscaldamento							
				Potenza in Riscaldamento				Potenza assorbita (min-max)	COP	Dati stagionali	
				Unità 1	Unità 2	Unità 3	Potenza complessiva (min-max)			Pdesign	Classe di efficienza energetica
				kW	kW	kW	kW	kW		kW	
2-unità collegate	5	9	-	1.80	3.00	-	4.80 (2.00-5.60)	1.04 (0.30-1.34)	4.61	4.0	A+
	5	12	-	1.80	4.20	-	6.00 (2.00-6.90)	1.35 (0.30-1.56)	4.43	4.5	A
	5	14	-	1.80	4.80	-	6.60 (2.00-7.40)	1.64 (0.30-1.77)	4.02	5.0	A
	7	7	-	2.40	2.40	-	4.80 (2.0-5.6)	1.00 (0.25-1.30)	4.80	4.0	A+
	7	9	-	2.40	3.00	-	5.40 (2.0-6.4)	1.21 (0.25-1.48)	4.45	4.0	A+
	7	12	-	2.40	4.20	-	6.60 (2.0-7.6)	1.66 (0.25-1.76)	3.98	5.0	A+
	7	14	-	2.27	4.53	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.0-7.2)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	A+
	9	12	-	2.91	3.89	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	9	14	-	2.66	4.14	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
3-unità collegate	5	5	5	1.70	1.70	1.70	5.10 (2.00-6.00)	0.76 (0.30-1.41)	6.68	4.0	A+
	5	5	7	1.80	1.80	2.40	6.00 (2.00-6.80)	0.97 (0.30-1.56)	6.17	4.5	A+
	5	5	9	1.80	1.80	3.00	6.60 (2.00-7.60)	1.18 (0.30-1.77)	5.58	5.0	A+
	5	5	12	1.50	1.50	3.80	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	A+
	5	5	14	1.42	1.42	3.97	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	A+
	5	7	7	1.80	2.40	2.40	6.60 (2.00-7.60)	1.18 (0.30-1.77)	5.58	5.0	A+
	5	7	9	1.50	2.30	3.00	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	A+
	5	7	12	1.38	1.93	3.30	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74	5.0	A+
	5	7	14	1.31	1.83	3.66	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	A+
	5	9	9	1.48	2.66	2.66	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	A+
	5	9	12	1.27	2.28	3.05	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74	5.0	A+
	5	9	14	1.21	2.19	3.40	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	A+
	5	12	12	1.14	2.73	2.73	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74	5.0	A+
	7	7	7	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	7	7	9	2.07	2.07	2.66	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	7	7	12	1.83	1.83	3.14	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	7	7	14	1.70	1.70	3.40	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	7	9	9	1.90	2.45	2.45	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	7	9	12	1.70	2.19	2.91	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	7	9	14	1.59	2.04	3.17	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h / 14: 14000 Btu/h / 18: 18000 Btu/h
- Devono essere collegate 2 o più unità interne.
- La capacità di raffreddamento è determinata in base a 27°CDB/19°CWB (temperatura interna) e 35°CDB (temperatura esterna).
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna a unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4,0 kW e 8,8 kW.

AOHG24KBT3	Combinazioni per unità interne			Funzionamento in Riscaldamento								
				Potenza in Riscaldamento				Potenza assorbita (min-max)	COP	Dati stagionali		
				Unità 1	Unità 2	Unità 3	Potenza complessiva (min-max)			Pdesign	SCOP	Classe di efficienza energetica
				kW	kW	kW	kW					
2-unità collegate	5	9	-	1.80	3.00	-	4.80 (2.00-5.60)	1.06 (0.30-1.36)	4.53	4.0	4.0	A+
	5	12	-	1.68	4.02	-	5.70 (2.00-6.80)	1.38 (0.30-1.70)	4.12	4.5	3.9	A
	5	14	-	1.80	4.80	-	6.60 (2.00-7.60)	1.78 (0.30-1.89)	3.71	5.0	3.8	A
	5	18	-	1.67	6.03	-	7.70 (2.00-8.60)	2.03 (0.30-2.37)	3.79	5.8	3.8	A
	7	7	-	2.40	2.40	-	4.80 (2.0-5.6)	1.00 (0.25-1.30)	4.80	4.0	4.2	A+
	7	9	-	2.40	3.00	-	5.40 (2.0-6.4)	1.21 (0.25-1.48)	4.45	4.0	4.2	A+
	7	12	-	2.40	4.20	-	6.60 (2.0-7.6)	1.66 (0.25-1.76)	3.98	5.0	4.0	A+
	7	14	-	2.40	4.80	-	7.20 (2.0-8.4)	1.86 (0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+
	7	18	-	2.16	5.54	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+
	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.0-7.2)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	4.1	A+
	9	12	-	3.00	4.20	-	7.20 (2.0-8.4)	1.86 (0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+
	9	14	-	2.96	4.74	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+
	9	18	-	2.57	5.13	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+
	12	12	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+
	12	14	-	3.55	4.15	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+
	12	18	-	3.08	4.62	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+
14	14	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
14	18	-	3.37	4.33	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
3-unità collegate	5	5	5	1.70	1.70	1.70	5.10 (2.00-6.00)	1.23 (0.30-1.47)	4.16	4.0	4.2	A+
	5	5	7	1.68	1.68	2.35	5.70 (2.00-6.80)	1.37 (0.30-1.70)	4.17	4.5	4.1	A+
	5	5	9	1.80	1.80	3.00	6.60 (2.00-7.60)	1.51 (0.30-1.89)	4.38	5.0	4.1	A+
	5	5	12	1.70	1.70	4.09	7.50 (2.00-8.80)	1.72 (0.30-2.26)	4.37	5.8	3.9	A
	5	5	14	1.67	1.67	4.67	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	5.9	3.9	A
	5	5	18	1.43	1.43	5.14	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A
	5	7	7	1.80	2.40	2.40	6.60 (2.00-7.60)	1.51 (0.30-1.89)	4.38	5.0	4.1	A+
	5	7	9	1.80	1.80	3.00	7.20 (2.00-8.40)	1.65 (0.30-2.11)	4.37	5.4	4.0	A+
	5	7	12	1.67	2.33	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A
	5	7	14	1.54	2.15	4.31	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A
	5	7	18	1.33	1.87	4.80	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A
	5	9	9	1.80	3.00	3.00	7.80 (2.00-9.20)	1.79 (0.30-2.37)	4.36	5.8	3.9	A
	5	9	12	1.54	2.77	3.69	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A
	5	9	14	1.43	2.57	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A
	5	9	18	1.25	2.25	4.50	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A
	5	12	12	1.38	3.31	3.31	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A
	5	12	14	1.29	3.10	3.61	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A
	5	12	18	1.14	2.74	4.11	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A
	5	14	14	1.21	3.39	3.39	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A
	7	7	7	2.40	2.40	2.40	7.20 (2.0-8.4)	1.61 (0.25-2.07)	4.48	5.4	4.7	A++
	7	7	9	2.40	2.40	3.00	7.80 (2.0-9.2)	1.76 (0.25-2.35)	4.42	5.8	4.6	A++
	7	7	12	2.15	2.15	3.70	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	7	14	2.00	2.00	4.00	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	7	18	1.75	1.75	4.50	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	9	9	2.24	2.88	2.88	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	9	12	2.00	2.57	3.43	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	9	14	1.87	2.40	3.73	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	9	18	1.65	2.12	4.23	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	12	12	1.80	3.10	3.10	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	12	14	1.70	2.91	3.39	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	7	14	14	1.60	3.20	3.20	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
	9	9	9	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++
9	9	12	2.40	2.40	3.20	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
9	9	14	2.25	2.25	3.50	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
9	9	18	2.00	2.00	4.00	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
9	12	12	2.18	2.91	2.91	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
9	12	14	2.06	2.74	3.20	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
12	12	12	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h / 14: 14000 Btu/h / 18: 18000 Btu/h
- Devono essere collegate 2 o più unità interne.
- La capacità di riscaldamento è determinata in base a 20°CDB (temperatura interna) e 7°CDB/6°CWB (temperatura esterna).
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna a unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 4,0 kW e 10,5 kW.

Multisplit 4 unità interne

Tabella Combinazioni

Multisplit per 4 unità interne in Raffreddamento

AOHG30KBTA4	Combinazioni per unità interne				Funzionamento in Raffreddamento										
					Potenza in Raffreddamento					Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	EER	Dati stagionali		
					Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Pdesign				SEER	Classe di efficienza energetica	
					kW	kW	kW	kW	kW	kW					
2-unità collegate	5	22	-	-	1.50	6.00	-	-	7.50 (2.40-9.40)	2.50 (0.45-3.00)	3.00	7.5	6.0	A+	
	5	24	-	-	1.38	6.62	-	-	8.00 (2.40-9.50)	2.72 (0.45-3.30)	2.94	8.0	5.9	A+	
	7	22	-	-	2.00	6.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	7	24	-	-	1.81	6.19	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	9	22	-	-	2.32	5.68	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	9	24	-	-	2.18	5.82	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	18	-	-	3.20	4.80	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	22	-	-	2.82	5.18	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	24	-	-	2.67	5.33	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	18	-	-	3.50	4.50	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	22	-	-	3.11	4.89	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	24	-	-	2.95	5.05	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	18	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	22	-	-	3.60	4.40	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	24	-	-	3.43	4.57	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	22	22	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	22	24	-	-	3.83	4.17	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	24	24	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
3-unità collegate	5	5	18	-	1.50	1.50	5.00	-	8.00 (2.40-9.60)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	5	22	-	1.25	1.25	5.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	5	24	-	1.18	1.18	5.65	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	7	18	-	1.33	1.87	4.80	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	7	22	-	1.18	1.65	5.18	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	7	24	-	1.11	1.56	5.33	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	9	14	-	1.50	2.50	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	9	18	-	1.25	2.25	4.50	-	8.00 (2.40-10.00)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	9	22	-	1.11	2.00	4.89	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	9	24	-	1.05	1.89	5.05	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	12	-	1.38	3.31	3.31	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	14	-	1.29	3.10	3.61	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	18	-	1.14	2.74	4.11	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	22	-	1.03	2.46	4.51	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	24	-	0.98	2.34	4.68	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	14	14	-	1.21	3.39	3.39	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	14	18	-	1.08	3.03	3.89	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	14	22	-	0.98	2.73	4.29	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	14	24	-	0.93	2.60	4.47	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	18	18	-	0.98	3.51	3.51	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	18	22	-	0.89	3.20	3.91	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	18	24	-	0.85	3.06	4.09	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	7	7	12	-	2.00	2.00	3.50	-	7.50 (2.4-9.3)	2.10 (0.45-2.84)	3.57	7.5	8.1	A++	
	7	7	14	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	7	18	-	1.75	1.75	4.50	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	7	22	-	1.56	1.56	4.88	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	7	24	-	1.47	1.47	5.06	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	9	-	2.00	2.50	2.50	-	7.00 (2.4-8.9)	1.90 (0.45-2.65)	3.69	7.0	8.2	A++	
	7	9	12	-	2.00	2.50	3.50	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	14	-	1.87	2.40	3.73	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	18	-	1.64	2.12	4.24	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	22	-	1.47	1.89	4.64	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	24	-	1.40	1.80	4.80	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	12	-	1.80	3.10	3.10	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	14	-	1.70	2.91	3.39	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	18	-	1.51	2.59	3.90	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	22	-	1.37	2.34	4.29	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	24	-	1.30	2.23	4.47	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	14	14	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	14	18	-	1.44	2.87	3.69	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	14	22	-	1.30	2.60	4.10	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	14	24	-	1.24	2.49	4.27	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	18	18	-	1.30	3.35	3.35	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	18	22	-	1.19	3.06	3.75	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	18	24	-	1.14	2.94	3.92	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	9	-	2.50	2.50	2.50	-	7.50 (2.4-9.6)	2.10 (0.45-3.01)	3.57	7.5	8.1	A++	
	9	9	12	-	2.40	2.40	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	14	-	2.25	2.25	3.50	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	18	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	22	-	1.80	1.80	4.40	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	24	-	1.71	1.71	4.58	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	12	-	2.18	2.91	2.91	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	14	-	2.06	2.74	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	18	-	1.85	2.46	3.69	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	22	-	1.67	2.23	4.10	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	24	-	1.60	2.13	4.27	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	14	14	-	1.94	3.03	3.03	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	14	18	-	1.76	2.73	3.51	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	14	22	-	1.60	2.49	3.91	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	14	24	-	1.53	2.38	4.09	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	18	18	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	12	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	14	-	2.53	2.53	2.94	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	18	-	2.29	2.29	3.42	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	22	-	2.09	2.09	3.82	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	24	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12	14	14	-	2.40	2.80	2.80	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0			



RAC



Multisplit per 4 unità interne in Raffreddamento

AOHG30KBTA4	Combinazioni per unità interne				Funzionamento in Raffreddamento								Dati stagionali		
					Potenza in Raffreddamento				Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	EER	Pdesign			
					Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4							
					kW	kW	kW	kW					kW	SEER	Classe di efficienza energetica
4-unità collegate	5	5	5	12	1.39	1.39	1.39	3.33	7.50 (2.40-9.30)	1.99 (0.45-3.00)	3.77	8.0	6.7	A++	
	5	5	5	14	1.38	1.38	1.38	3.86	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	5	18	1.21	1.21	1.21	4.36	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	5	22	1.08	1.08	1.08	4.76	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	5	24	1.03	1.03	1.03	4.92	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	7	12	1.38	1.38	1.93	3.31	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	7	14	1.29	1.29	1.81	3.61	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	7	18	1.14	1.14	1.60	4.11	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	7	22	1.03	1.03	1.44	4.51	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	7	24	0.98	0.98	1.37	4.68	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	9	9	1.50	1.50	2.50	2.50	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	9	12	1.29	1.29	2.32	3.10	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	9	14	1.21	1.21	2.18	3.39	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	9	18	1.08	1.08	1.95	3.89	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	9	24	0.93	0.93	1.67	4.47	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	12	12	1.18	1.18	2.82	2.82	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	12	14	1.11	1.11	2.67	3.11	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	12	18	1.00	1.00	2.40	3.60	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	12	24	0.87	0.87	2.09	4.17	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	14	14	1.05	1.05	2.95	2.95	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	14	18	0.95	0.95	2.67	3.43	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	5	18	18	0.87	0.87	3.13	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	7	9	1.50	2.00	2.00	2.50	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	7	12	1.29	1.81	1.81	3.10	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	7	14	1.21	1.70	1.70	3.39	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	7	18	1.08	1.51	1.51	3.89	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	7	22	0.98	1.37	1.37	4.29	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	7	24	0.93	1.30	1.30	4.47	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	9	9	1.33	1.87	2.40	2.40	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	9	12	1.21	1.70	2.18	2.91	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	9	14	1.14	1.60	2.06	3.20	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	9	18	1.03	1.44	1.85	3.69	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	9	24	0.89	1.24	1.60	4.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	12	12	1.11	1.56	2.67	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	12	14	1.05	1.47	2.53	2.95	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	12	18	0.95	1.33	2.29	3.43	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	12	24	0.83	1.17	2.00	4.00	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	14	14	1.00	1.40	2.80	2.80	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	14	18	0.91	1.27	2.55	3.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	7	18	18	0.83	1.17	3.00	3.00	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	9	9	1.25	2.25	2.25	2.25	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	9	12	1.14	2.06	2.06	2.74	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	9	14	1.08	1.95	1.95	3.03	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	9	18	0.98	1.76	1.76	3.51	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	12	12	1.05	1.89	2.53	2.53	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	12	14	1.00	1.80	2.40	2.80	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	12	18	0.91	1.64	2.18	3.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	14	14	0.95	1.71	2.67	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	9	14	18	0.87	1.57	2.43	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
	5	12	12	12	0.98	2.34	2.34	2.34	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++	
5	12	12	14	0.93	2.23	2.23	2.60	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++		
5	12	12	18	0.85	2.04	2.04	3.06	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++		
5	12	14	14	0.89	2.13	2.49	2.49	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++		
5	12	14	18	0.82	1.96	2.29	2.94	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++		
5	14	14	14	0.85	2.38	2.38	2.38	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++		
7	7	7	7	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	7	9	1.87	1.87	1.87	2.39	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	7	12	1.70	1.70	1.70	2.90	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	7	14	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	7	18	1.44	1.44	1.44	3.68	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	9	9	1.75	1.75	2.25	2.25	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	9	12	1.60	1.60	2.06	2.74	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	9	14	1.51	1.51	1.95	3.03	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	9	18	1.37	1.37	1.76	3.50	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	12	12	1.47	1.47	2.53	2.53	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	12	14	1.40	1.40	2.40	2.80	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	12	18	1.27	1.27	2.18	3.28	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	14	14	1.33	1.33	2.67	2.67	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	7	14	18	1.22	1.22	2.43	3.13	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	9	9	1.64	2.12	2.12	2.12	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	9	12	1.51	1.95	1.95	2.59	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	9	14	1.43	1.85	1.85	2.87	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	9	18	1.30	1.67	1.67	3.36	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	12	12	1.40	1.80	2.40	2.40	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	12	14	1.33	1.71	2.29	2.67	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	12	18	1.21	1.57	2.09	3.13	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	14	14	1.26	1.64	2.55	2.55	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
7	9	14	18												

Multisplit per 4 unità interne in Riscaldamento

AOHC30KBT4	Combinazioni per unità interne				Funzionamento in Riscaldamento							Dati stagionali			
					Potenza in Riscaldamento				Potenza complessiva (Min. - Max)	Potenza assorbita (Min. - Max)	COP	Pdesign	SCOP	Classe di efficienza energetica	
					Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4							kW
					kW	kW	kW	kW							
2-unità collegate	5	22	-	-	1.67	7.33	-	-	9,00 (3.00-10.60)	2,46 (0.30-2.83)	3,66	6,0	4,0	A+	
	5	24	-	-	1.66	7.94	-	-	9,60 (3.00-10.70)	2,55 (0.30-3.03)	3,76	6,5	3,9	A	
	7	22	-	-	2.40	7.20	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	7	24	-	-	2.17	7.43	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	9	22	-	-	2.79	6.81	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	9	24	-	-	2.62	6.98	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	12	18	-	-	3.84	5.76	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	12	22	-	-	3.39	6.21	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	12	24	-	-	3.20	6.40	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	14	18	-	-	4.20	5.40	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	14	22	-	-	3.73	5.87	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	14	24	-	-	3.54	6.06	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	18	18	-	-	4.80	4.80	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	18	22	-	-	4.32	5.28	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	18	24	-	-	4.11	5.49	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	22	22	-	-	4.80	4.80	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	22	24	-	-	4.59	5.01	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
	24	24	-	-	4.80	4.80	-	-	9,60 (3.0-11.2)	2,47 (0.30-2.95)	3,89	6,5	4,1	A+	
3-unità collegate	5	5	18	-	1.71	1.71	6.17	-	9,60 (3.00-10.70)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	5	22	-	1.50	1.50	6.60	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	5	24	-	1.41	1.41	6.78	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	7	18	-	1.60	2.24	5.76	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	7	22	-	1.41	1.98	6.21	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	7	24	-	1.33	1.87	6.40	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	9	14	-	1.71	3.09	4.80	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	9	18	-	1.50	2.70	5.40	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	9	22	-	1.33	2.40	5.87	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	9	24	-	1.26	2.27	6.06	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	12	12	-	1.66	3.97	3.97	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	12	14	-	1.55	3.72	4.34	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	12	18	-	1.37	3.29	4.94	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	12	22	-	1.23	2.95	5.42	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	12	24	-	1.17	2.81	5.62	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	14	14	-	1.45	4.07	4.07	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	14	18	-	1.30	3.63	4.67	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	14	22	-	1.17	3.28	5.15	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	14	24	-	1.12	3.13	5.36	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	18	18	-	1.17	4.21	4.21	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	18	22	-	1.07	3.84	4.69	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	5	18	24	-	1.02	3.68	4.90	-	9,60 (3.00-11.20)	2,36 (0.30-3.03)	4,07	6,5	4,0	A+	
	7	7	12	-	2.40	2.40	4.20	-	9,00 (3.0-10.4)	2,11 (0.30-2.60)	4,27	6,0	4,4	A+	
	7	7	14	-	2.40	2.40	4.80	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	7	18	-	2.10	2.10	5.40	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	7	22	-	1.87	1.87	5.86	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	7	24	-	1.77	1.77	6.06	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	9	9	-	2.40	3.00	3.00	-	8,40 (3.0-10.0)	1,94 (0.30-2.45)	4,32	6,0	4,4	A+	
	7	9	12	-	2.40	3.00	4.20	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	9	14	-	2.24	2.88	4.48	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	9	18	-	1.98	2.54	5.08	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	9	22	-	1.77	2.27	5.56	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	9	24	-	1.68	2.16	5.76	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	12	12	-	2.16	3.72	3.72	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	12	14	-	2.04	3.49	4.07	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	12	18	-	1.82	3.11	4.67	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	12	22	-	1.64	2.81	5.15	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	12	24	-	1.56	2.68	5.36	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	14	14	-	1.92	3.84	3.84	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	14	18	-	1.72	3.45	4.43	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	14	22	-	1.56	3.13	4.91	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	14	24	-	1.49	2.99	5.12	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	18	18	-	1.56	4.02	4.02	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	18	22	-	1.43	3.68	4.49	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	7	18	24	-	1.37	3.53	4.70	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	9	9	-	3.00	3.00	3.00	-	9,00 (3.0-10.8)	2,11 (0.30-2.76)	4,27	6,0	4,4	A+	
	9	9	12	-	2.88	2.88	3.84	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	9	14	-	2.70	2.70	4.20	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	9	18	-	2.40	2.40	4.80	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	9	22	-	2.16	2.16	5.28	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	9	24	-	2.06	2.06	5.48	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	12	12	-	2.62	3.49	3.49	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	12	14	-	2.47	3.29	3.84	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	12	18	-	2.22	2.95	4.43	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	12	22	-	2.01	2.68	4.91	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	12	24	-	1.92	2.56	5.12	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	14	14	-	2.34	3.63	3.63	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	14	18	-	2.11	3.28	4.21	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	14	22	-	1.92	2.99	4.69	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	14	24	-	1.84	2.86	4.90	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	9	18	18	-	1.92	3.84	3.84	-	9,60(3.0-11.2)	2,27(0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	12	12	12	-	3.20	3.20	3.20	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	12	12	14	-	3.03	3.03	3.54	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	12	12	18	-	2.74	2.74	4.12	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	12	12	22	-	2.50	2.50	4.60	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	12	12	24	-	2.40	2.40	4.80	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	12	14	14	-	2.88	3.36	3.36	-	9,60 (3.0-11.2)	2,27 (0.30-2.95)	4,22	6,5	4,3	A+	
	12	14	18	-	2.62	3.05	3.93	-	9,60 (3						

Multisplit per 4 unità interne in Riscaldamento

AOHG30KBT4	Combinazioni per unità interne				Funzionamento in Riscaldamento										
					Potenza in Riscaldamento				Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	COP	Dati stagionali			
					Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4				Pdesign	SCOP	Classe di efficienza energetica	
					kW	kW	kW	kW	kW	kW					
4-unità collegate	5	5	5	12	1.67	1.67	1.67	4.00	9,00 (3.00-10.80)	2,10 (0.30-2.83)	4,29	6,5	4,3	A+	
	5	5	5	14	1.66	1.66	1.66	4.63	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	5	18	1.45	1.45	1.45	5.24	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	5	22	1.30	1.30	1.30	5.71	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	5	24	1.23	1.23	1.23	5.91	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	7	12	1.66	1.66	2.32	3.97	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	7	14	1.55	1.55	2.17	4.34	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	7	18	1.37	1.37	1.92	4.94	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	7	22	1.23	1.23	1.72	5.42	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	7	24	1.17	1.17	1.64	5.62	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	9	9	1.71	1.71	3.09	3.09	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	9	12	1.55	1.55	2.79	3.72	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	9	14	1.45	1.45	2.62	4.07	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	9	18	1.30	1.30	2.34	4.67	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	9	24	1.12	1.12	2.01	5.36	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	12	12	1.41	1.41	3.39	3.39	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	12	14	1.33	1.33	3.20	3.73	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	12	18	1.20	1.20	2.88	4.32	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	12	24	1.04	1.04	2.50	5.01	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	14	14	1.26	1.26	3.54	3.54	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	14	18	1.14	1.14	3.20	4.11	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	5	18	18	1.04	1.04	3.76	3.76	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	7	9	1.71	2.40	2.40	3.09	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	7	12	1.55	2.17	2.17	3.72	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	7	14	1.45	2.04	2.04	4.07	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	7	18	1.30	1.82	1.82	4.67	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	7	22	1.17	1.64	1.64	5.15	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	7	24	1.12	1.56	1.56	5.36	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	9	9	1.60	2.24	2.88	2.88	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	9	12	1.45	2.04	2.62	3.49	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	9	14	1.37	1.92	2.47	3.84	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	9	18	1.23	1.72	2.22	4.43	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	9	24	1.07	1.49	1.92	5.12	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	12	12	1.33	1.87	3.20	3.20	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	12	14	1.26	1.77	3.03	3.54	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	12	18	1.14	1.60	2.74	4.11	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	12	24	1.00	1.40	2.40	4.80	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	14	14	1.20	1.68	3.36	3.36	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	14	18	1.09	1.53	3.05	3.93	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	7	18	18	1.00	1.40	3.60	3.60	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	9	9	1.50	2.70	2.70	2.70	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	9	12	1.37	2.47	2.47	3.29	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	9	14	1.30	2.34	2.34	3.63	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	9	18	1.17	2.11	2.11	4.21	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	12	12	1.26	2.27	3.03	3.03	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	12	14	1.20	2.16	2.88	3.36	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	12	18	1.09	1.96	2.62	3.93	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	14	14	1.14	2.06	3.20	3.20	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	9	14	18	1.04	1.88	2.92	3.76	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	12	12	12	1.17	2.81	2.81	2.81	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	12	12	14	1.12	2.68	2.68	3.13	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
	5	12	12	18	1.02	2.45	2.45	3.68	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+	
5	12	14	14	1.07	2.56	2.99	2.99	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+		
5	12	14	18	0.98	2.35	2.74	3.53	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+		
5	14	14	14	1.02	2.86	2.86	2.86	9,60 (3.00-11.20)	2,19 (0.30-3.03)	4,38	6,5	4,3	A+		
7	7	7	7	2.40	2.40	2.40	2.40	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	7	9	2.24	2.24	2.24	2.88	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	7	12	2.04	2.04	2.04	3.48	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	7	14	1.92	1.92	1.92	3.84	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	7	18	1.72	1.72	1.72	4.44	9,60(3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	9	9	2.10	2.10	2.70	2.70	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	9	12	1.92	1.92	2.47	3.29	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	9	14	1.82	1.82	2.34	3.62	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	9	18	1.64	1.64	2.11	4.21	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	12	12	1.77	1.77	3.03	3.03	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	12	14	1.68	1.68	2.88	3.36	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	12	18	1.53	1.53	2.62	3.92	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	14	14	1.60	1.60	3.20	3.20	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	7	14	18	1.46	1.46	2.92	3.76	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	9	9	1.98	2.54	2.54	2.54	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	9	12	1.81	2.34	2.34	3.11	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	9	14	1.71	2.22	2.22	3.45	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	9	18	1.56	2.01	2.01	4.02	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	12	12	1.68	2.16	2.88	2.88	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	12	14	1.60	2.06	2.74	3.20	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	12	18	1.46	1.88	2.50	3.76	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	14	14	1.54	1.96	3.05	3.05	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	9	14	18	1.40	1.80	2.80	3.60	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	12	12	12	1.56	2.68	2.68	2.68	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	12	12	14	1.49	2.56	2.56	2.99	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		
7	12	12	18	1.37	2.35	2.35	3.53	9,60 (3.0-11.2)	2,11 (0.30-2.95)	4,55	6,5	4,6	A++		

Multisplit 5 unità interne

Tabella Combinazioni

Multisplit per 5 unità interne in Raffreddamento

AOHG36KBTA5	Combinazioni per unità interne					Funzionamento in Raffreddamento										Dati stagionali			
						Potenza in Raffreddamento					Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	EER	Pdesign					
						Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5									
						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	SEER	Classe di efficienza energetica			
2-unità collegate	5	22	-	-	-	1.50	6.00	-	-	-	7.50 (3.00-9.60)	1.70 (0.30-2.84)	4.42	7.5	6.1	A++			
	5	24	-	-	-	1.50	7.00	-	-	-	8.50 (3.00-10.30)	2.19 (0.30-3.13)	3.88	8.5	6.0	A+			
	7	24	-	-	-	2.00	7.00	-	-	-	9.00 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.09	9.0	7.9	A++			
	9	22	-	-	-	2.50	6.00	-	-	-	8.50 (3.0-11.0)	2.67 (0.30-3.45)	3.18	8.5	7.9	A++			
	9	24	-	-	-	2.50	7.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	12	22	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	12	24	-	-	-	3.17	6.33	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	14	22	-	-	-	3.69	5.81	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	14	24	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	18	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	22	-	-	-	4.27	5.23	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	24	-	-	-	4.07	5.43	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	22	22	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	22	24	-	-	-	4.54	4.96	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
24	24	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++				
3-unità collegate	5	5	18	-	-	1.43	1.43	5.14	-	-	8.00 (3.00-9.70)	2.36 (0.30-2.98)	3.88	8.0	6.3	A++			
	5	5	22	-	-	1.41	1.41	6.19	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++			
	5	5	24	-	-	1.40	1.40	6.71	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	7	18	-	-	1.42	1.98	5.10	-	-	8.50 (3.00-10.40)	2.61 (0.30-3.28)	3.26	8.5	6.2	A++			
	5	7	22	-	-	1.40	1.96	6.15	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	7	24	-	-	1.32	1.85	6.33	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	9	14	-	-	1.43	2.57	4.00	-	-	8.00 (3.00-10.00)	2.36 (0.30-2.98)	3.38	8.0	6.3	A++			
	5	9	18	-	-	1.41	2.53	5.06	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++			
	5	9	22	-	-	1.32	2.38	5.81	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	9	24	-	-	1.25	2.25	6.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	12	12	-	-	1.38	3.31	3.31	-	-	8.00 (3.00-10.40)	2.47 (0.30-3.13)	3.23	8.5	6.2	A++			
	5	12	14	-	-	1.45	3.48	4.06	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++			
	5	12	18	-	-	1.36	3.26	4.89	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	12	22	-	-	1.22	2.92	5.36	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	12	24	-	-	1.16	2.78	5.56	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	14	14	-	-	1.44	4.03	4.03	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	14	18	-	-	1.28	3.59	4.62	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	14	22	-	-	1.16	3.24	5.10	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	14	24	-	-	1.10	3.09	5.30	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	18	18	-	-	1.16	4.17	4.17	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	18	22	-	-	1.06	3.80	4.64	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	18	24	-	-	1.01	3.64	4.85	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	22	22	-	-	0.97	4.27	4.27	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	22	24	-	-	0.93	4.10	4.47	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++			
	5	24	24	-	-	0.90	4.30	4.30	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.25	9.5	6.1	A++			
	7	7	14	-	-	2.00	2.00	4.00	-	-	8.00 (3.0-10.0)	2.26 (0.30-2.88)	3.54	8.0	8.2	A++			
	7	7	18	-	-	2.00	2.00	5.00	-	-	9.00 (3.0-11.0)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++			
	7	7	22	-	-	1.85	1.85	5.80	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	7	24	-	-	1.75	1.75	6.00	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	9	12	-	-	2.00	2.50	3.50	-	-	8.00 (3.0-10.0)	2.26 (0.30-2.88)	3.54	8.0	8.2	A++			
	7	9	14	-	-	2.00	2.50	4.00	-	-	8.50 (3.0-10.7)	2.46 (0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++			
	7	9	18	-	-	2.00	2.50	5.00	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	9	22	-	-	1.75	2.25	5.50	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	9	24	-	-	1.66	2.14	5.70	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	12	12	-	-	2.00	3.50	3.50	-	-	9.00 (3.0-11.0)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++			
	7	12	14	-	-	2.00	3.50	4.00	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	12	18	-	-	1.80	3.08	4.62	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	12	22	-	-	1.62	2.78	5.10	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	12	24	-	-	1.55	2.65	5.30	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	14	14	-	-	1.90	3.80	3.80	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	14	18	-	-	1.71	3.41	4.38	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	14	22	-	-	1.55	3.09	4.86	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	14	24	-	-	1.47	2.96	5.07	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	18	18	-	-	1.54	3.98	3.98	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	18	22	-	-	1.41	3.64	4.45	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	18	24	-	-	1.36	3.49	4.65	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	9	9	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	7.50 (3.0-9.6)	2.07 (0.30-2.70)	3.63	7.5	8.2	A++			
	9	9	12	-	-	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50 (3.0-10.7)	2.46 (0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++			
	9	9	14	-	-	2.50	2.50	4.00	-	-	9.00 (3.0-11.0)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++			
	9	9	18	-	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	9	22	-	-	2.14	2.14	5.22	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	9	24	-	-	2.04	2.04	5.42	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	12	-	-	2.50	3.50	3.50	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	14	-	-	2.44	3.26	3.80	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	18	-	-	2.19	2.92	4.39	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	22	-	-	1.99	2.65	4.86	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	24	-	-	1.90	2.53	5.07	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	14	-	-	2.32	3.59	3.59	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	18	-	-	2.09	3.24	4.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	22	-	-	1.90	2.96	4.64	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	24	-	-	1.82	2.83	4.85	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	18	18	-	-	1.90	3.80	3											



RAC



Multisplit per 5 unità interne in Raffreddamento

AOHG36KBTA5	Combinazioni per unità interne					Funzionamento in Raffreddamento								Dati stagionali			
						Potenza in Raffreddamento					Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	EER				
						Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5				kW	kW	kW	kW
4-unità collegate	5	5	12	18	-	1.19	1.19	2.85	4.28	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	12	22	-	1.08	1.08	2.59	4.75	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	12	24	-	1.03	1.03	2.48	4.96	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	14	14	-	1.25	1.25	3.50	3.50	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	14	18	-	1.13	1.13	3.17	4.07	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	14	22	-	1.03	1.03	2.89	4.54	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	14	24	-	0.99	0.99	2.77	4.75	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	18	18	-	1.03	1.03	3.72	3.72	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	18	22	-	0.95	0.95	3.42	4.18	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	5	18	24	-	0.91	0.91	3.29	4.38	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	7	9	-	1.47	2.00	2.00	2.57	-	8.00 (3.00-10.00)	2.21 (0.30-2.98)	3.62	9.0	6.4	A++	
	5	7	7	12	-	1.45	2.03	2.03	3.48	-	9.00 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.46)	3.59	9.5	6.3	A++	
	5	7	7	14	-	1.44	2.02	2.02	4.03	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	7	18	-	1.28	1.80	1.80	4.62	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	7	22	-	1.16	1.62	1.62	5.10	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	7	24	-	1.10	1.55	1.55	5.30	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	8.5	6.4	A++	
	5	7	9	9	-	1.42	1.98	2.55	2.55	-	8.50 (3.00-10.70)	2.41 (0.30-3.28)	3.53	9.5	6.3	A++	
	5	7	9	12	-	1.44	2.02	2.59	3.45	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	9	14	-	1.36	1.90	2.44	3.80	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	9	18	-	1.22	1.71	2.19	4.38	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	9	22	-	1.10	1.55	1.99	4.86	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	9	24	-	1.06	1.48	1.90	5.07	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	12	12	-	1.32	1.85	3.17	3.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	12	14	-	1.25	1.75	3.00	3.50	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	12	18	-	1.13	1.58	2.71	4.07	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	12	22	-	1.03	1.45	2.48	4.54	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	12	24	-	0.99	1.39	2.38	4.75	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	14	14	-	1.19	1.66	3.33	3.33	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	14	18	-	1.08	1.51	3.02	3.89	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	14	22	-	0.99	1.39	2.77	4.35	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	14	24	-	0.95	1.33	2.66	4.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	18	18	-	0.99	1.39	3.56	3.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	18	22	-	0.91	1.28	3.29	4.02	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	7	18	24	-	0.88	1.23	3.17	4.22	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.0	6.4	A++	
	5	9	9	9	-	1.41	2.53	2.53	2.53	-	9.00 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.46)	3.61	9.5	6.3	A++	
	5	9	9	12	-	1.36	2.44	2.44	3.26	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	9	14	-	1.28	2.31	2.31	3.59	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	9	18	-	1.16	2.09	2.09	4.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	9	22	-	1.06	1.90	1.90	4.64	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	9	24	-	1.01	1.82	1.82	4.85	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	12	12	-	1.25	2.25	3.00	3.00	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	12	14	-	1.19	2.14	2.85	3.33	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	12	18	-	1.08	1.94	2.59	3.89	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	12	22	-	0.99	1.78	2.38	4.35	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	12	24	-	0.95	1.71	2.28	4.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	14	14	-	1.13	2.04	3.17	3.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	14	18	-	1.03	1.86	2.89	3.72	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	14	22	-	0.95	1.71	2.66	4.18	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	14	24	-	0.91	1.64	2.56	4.38	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
	5	9	18	18	-	0.95	1.71	3.42	3.42	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	9	18	22	-	0.88	1.58	3.17	3.87	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	12	12	-	1.16	2.78	2.78	2.78	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	12	14	-	1.10	2.65	2.65	3.09	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	12	18	-	1.01	2.43	2.43	3.64	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	12	22	-	0.93	2.24	2.24	4.10	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	12	24	-	0.90	2.15	2.15	4.30	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	14	14	-	1.06	2.53	2.96	2.96	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	14	18	-	0.97	2.33	2.71	3.49	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	14	22	-	0.90	2.15	2.51	3.94	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	12	18	18	-	0.90	2.15	3.23	3.23	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	14	14	14	-	1.01	2.83	2.83	2.83	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++		
5	14	14	18	-	0.93	2.61	2.61	3.35	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	8.0	6.5	A++		
7	7	7	7	-	2.00	2.00	2.00	2.00	-	8.00 (3.0-10.0)	2.11 (0.30-2.88)	3.80	8.0	8.5	A+++		
7	7	7	9	-	2.00	2.00	2.00	2.50	-	8.50 (3.0-10.7)	2.29 (0.30-3.27)	3.71	8.5	8.4	A++		
7	7	7	12	-	2.00	2.00	2.00	3.50	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7	7	14	-	1.90	1.90	1.90	3.80	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7	7	18	-	1.71	1.71	1.71	4.37	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7	7	22	-	1.55	1.55	1.55	4.85	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7	7	24	-	1.48	1.48	1.48	5.06	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7	9	9	-	2.00	2.00	2.50	2.50	-	9.00 (3.0-11.0)	2.49 (0.30-3.45)	3.62	9.0	8.4	A++		
7	7	9	12	-	1.90	1.90	2.44	3.26	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7	9	14	-	1.80	1.80	2.31	3.59	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7	9	18	-	1.62	1.62	2.09	4.17	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7	9	22	-	1.48	1.48	1.90	4.64	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
7	7																

Multisplit per 5 unità interne in Raffreddamento

AOHG36KBTA5	Combinazioni per unità interne					Funzionamento in Raffreddamento										
						Potenza in Raffreddamento					Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	EER	Dati stagionali		
						Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5				Pdesign	SEER	Classe di efficienza energetica
						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW				
4-unità collegate	9	9	12	14	-	1.94	1.94	2.59	3.03	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	18	-	1.78	1.78	2.38	3.56	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	22	-	1.64	1.64	2.19	4.03	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	24	-	1.58	1.58	2.11	4.23	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	14	14	-	1.86	1.86	2.89	2.89	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	14	18	-	1.71	1.71	2.66	3.42	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	18	18	-	1.58	1.58	3.17	3.17	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	12	-	1.91	2.53	2.53	2.53	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	14	-	1.81	2.43	2.43	2.83	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	18	-	1.67	2.24	2.24	3.35	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	14	14	-	1.74	2.34	2.71	2.71	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	14	18	-	1.61	2.15	2.51	3.23	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	14	14	14	-	1.67	2.61	2.61	2.61	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	12	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	14	-	2.28	2.28	2.28	2.66	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	18	-	2.11	2.11	2.11	3.17	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	14	14	-	2.19	2.19	2.56	2.56	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	14	14	14	-	2.12	2.46	2.46	2.46	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
5-unità collegate	5	5	5	5	7	1.39	1.39	1.39	1.39	1.94	7.50 (3.00-9.60)	1.72 (0.30-2.84)	4.35	8.5	6.6	A++
	5	5	5	5	9	1.38	1.38	1.38	1.38	2.48	8.00 (3.00-10.40)	1.92 (0.30-3.13)	4.17	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	12	1.41	1.41	1.41	1.41	3.38	9.00 (3.00-11.00)	2.21 (0.30-3.46)	4.06	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	14	1.40	1.40	1.40	1.40	3.91	9.50 (3.00-11.00)	2.41 (0.30-3.46)	3.94	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	18	1.25	1.25	1.25	1.25	4.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	22	1.13	1.13	1.13	1.13	4.98	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	24	1.08	1.08	1.08	1.08	5.18	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	7	1.38	1.38	1.38	1.93	1.93	8.00 (3.00-10.40)	1.92 (0.30-3.13)	4.17	9.0	6.6	A++
	5	5	7	7	9	1.45	1.45	1.45	2.03	2.61	9.00 (3.00-11.00)	2.12 (0.30-3.46)	4.25	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	12	1.40	1.40	1.40	1.96	3.35	9.50 (3.00-11.00)	2.41 (0.30-3.46)	3.94	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	14	1.32	1.32	1.32	1.85	3.69	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	18	1.19	1.19	1.19	1.66	4.28	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	22	1.08	1.08	1.08	1.51	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	24	1.03	1.03	1.03	1.45	4.96	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	9	1.44	1.44	1.44	2.59	2.59	9.50 (3.00-11.00)	2.31 (0.30-3.46)	4.11	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	12	1.32	1.32	1.32	2.38	3.17	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	14	1.25	1.25	1.25	2.25	3.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	18	1.13	1.13	1.13	2.04	4.07	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	22	1.03	1.03	1.03	1.86	4.54	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	24	0.99	0.99	0.99	1.78	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	12	1.22	1.22	1.22	2.92	2.92	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	14	1.16	1.16	1.16	2.78	3.24	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	18	1.06	1.06	1.06	2.53	3.80	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	22	0.97	0.97	0.97	2.33	4.27	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	24	0.93	0.93	0.93	2.24	4.47	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	14	14	1.10	1.10	1.10	3.09	3.09	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	14	18	1.01	1.01	1.01	2.83	3.64	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	14	22	0.93	0.93	0.93	2.61	4.10	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	14	24	0.90	0.90	0.90	2.51	4.30	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	18	18	0.93	0.93	0.93	3.35	3.35	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.0	6.6	A++
	5	5	7	7	7	1.45	1.45	2.03	2.03	2.03	9.00 (3.00-11.00)	2.12 (0.30-3.46)	4.25	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	9	1.44	1.44	2.02	2.02	2.59	9.50 (3.00-11.00)	2.31 (0.30-3.46)	4.11	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	12	1.32	1.32	1.85	1.85	3.17	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	14	1.25	1.25	1.75	1.75	3.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	18	1.13	1.13	1.58	1.58	4.07	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	22	1.03	1.03	1.45	1.45	4.54	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	24	0.99	0.99	1.39	1.39	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	9	1.36	1.36	1.90	2.44	2.44	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	12	1.25	1.25	1.75	2.25	3.00	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	14	1.19	1.19	1.66	2.14	3.33	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	18	1.08	1.08	1.51	1.94	3.89	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	22	0.99	0.99	1.39	1.78	4.35	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	24	0.95	0.95	1.33	1.71	4.56	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	12	1.16	1.16	1.62	2.78	2.78	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	14	1.10	1.10	1.55	2.65	3.09	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	18	1.01	1.01	1.41	2.43	3.64	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	22	0.93	0.93	1.30	2.24	4.10	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	24	0.90	0.90	1.25	2.15	4.30	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	14	14	1.06	1.06	1.48	2.96	2.96	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	14	18	0.97	0.97	1.36	2.71	3.49	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	14	22	0.90	0.90	1.25	2.51	3.94	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	18	18	0.90	0.90	1.25	3.23	3.23	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	9	9	9	1.28	1.28	2.31	2.31	2.31	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++



RAC



Multisplit per 5 unità interne in Raffreddamento

AOHG36KBTAS	Combinazioni per unità interne					Funzionamento in Raffreddamento									
						Potenza in Raffreddamento					Potenza assorbita (Min. - Max.)	EER	Dati stagionali		
						Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5			Pdesign	SEER	Classe di efficienza energetica
						kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW		
5-unità collegate	5	7	9	12	18	0.93	1.30	1.68	2.24	3.35	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	9	14	14	0.97	1.36	1.74	2.71	2.71	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	9	14	18	0.90	1.25	1.61	2.51	3.23	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	12	12	12	0.99	1.39	2.38	2.38	2.38	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	12	12	14	0.95	1.33	2.28	2.28	2.66	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	12	12	18	0.88	1.23	2.11	2.11	3.17	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	12	14	14	0.91	1.28	2.19	2.56	2.56	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	14	14	14	0.88	1.23	2.46	2.46	2.46	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	9	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	12	1.08	1.94	1.94	1.94	2.59	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	14	1.03	1.86	1.86	1.86	2.89	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	18	0.95	1.71	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	22	0.88	1.58	1.58	1.58	3.87	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	12	12	1.01	1.82	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	12	14	0.97	1.74	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	12	18	0.90	1.61	1.61	2.15	3.23	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	14	14	0.93	1.68	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	12	12	12	0.95	1.71	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	12	12	14	0.91	1.64	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	12	14	14	0.88	1.58	2.11	2.46	2.46	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	12	12	12	12	0.90	2.15	2.15	2.15	2.15	9.50 (3.00-11.00)	3.78	9.5	6.5	A++
	7	7	7	7	7	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	9	1.80	1.80	1.80	1.80	2.30	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	12	1.66	1.66	1.66	1.66	2.86	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	14	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	18	1.45	1.45	1.45	1.45	3.70	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	22 ¹⁾	1.33	1.33	1.33	1.33	4.18	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	24	1.28	1.28	1.28	1.28	4.38	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	9	1.70	1.70	1.70	2.20	2.20	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	12	1.58	1.58	1.58	2.04	2.72	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	14	1.51	1.51	1.51	1.94	3.03	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	18	1.39	1.39	1.39	1.77	3.56	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	22 ¹⁾	1.28	1.28	1.28	1.64	4.02	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	24	1.23	1.23	1.23	1.58	4.23	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	12	1.48	1.48	1.48	2.53	2.53	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	14	1.41	1.41	1.41	2.43	2.84	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	18	1.30	1.30	1.30	2.24	3.36	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	14	14	1.36	1.36	1.36	2.71	2.71	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	14	18	1.25	1.25	1.25	2.51	3.24	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	9	1.63	1.63	2.08	2.08	2.08	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	12	1.51	1.51	1.94	1.94	2.60	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	14	1.45	1.45	1.86	1.86	2.88	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	18	1.33	1.33	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	22 ¹⁾	1.23	1.23	1.58	1.58	3.88	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	12	1.41	1.41	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	14	1.36	1.36	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	18	1.25	1.25	1.61	2.15	3.24	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	14	14	1.30	1.30	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	12	12	1.33	1.33	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	14	14	1.28	1.28	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	14	14	1.23	1.23	2.12	2.46	2.46	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	9	1.54	1.99	1.99	1.99	1.99	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	12	1.44	1.86	1.86	1.86	2.48	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	14	1.39	1.78	1.78	1.78	2.77	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	18	1.28	1.64	1.64	1.64	3.30	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	12	12	1.36	1.74	1.74	2.33	2.33	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	12	14	1.29	1.68	1.68	2.24	2.61	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	14	14	1.26	1.61	1.61	2.51	2.51	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	12	12	12	1.28	1.65	2.19	2.19	2.19	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	12	12	14	1.23	1.58	2.11	2.11	2.47	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	12	1.78	1.78	1.78	1.78	2.38	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	14	1.71	1.71	1.71	1.71	2.66	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	18	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	12	12	1.68	1.68	1.68	2.23	2.23	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	12	14	1.61	1.61	1.61	2.15	2.52	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	12	12	12	1.57	1.57	2.12	2.12	2.12	9.50 (3.0-11.0)	3.80	9.5	8.5	A+++

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h / 14: 14000 Btu/h / 18: 18000 Btu/h / 22: 22000 Btu/h / 24: 24000 Btu/h
- Devono essere collegate 2 o più unità interne.
- La capacità di raffreddamento è determinata in base a 27°CDB/19°CWB (temperatura interna) e 35°CDB (temperatura esterna).
- Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna a unità interna).
- La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 7,5 kW e 15,5 kW.

*1: Per il modello 22, sono collegabili solo unità interne a parete.

Multisplit per 5 unità interne in Riscaldamento

AOHG36KBTA5	Combinazioni per unità interne					Funzionamento in Riscaldamento										Dati stagionali			
						Potenza in riscaldamento					Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	COP	Pdesign	Dati stagionali	Classe di efficienza energetica			
						Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5							kW	kW	
						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW	SCOP				
2-unità collegate	5	22	-	-	-	1.67	7.33	-	-	-	9.00 (3.50-10.80)	2.28 (0.25-2.84)	3.94	6.0	4.1	A++			
	5	24	-	-	-	1.66	7.94	-	-	-	9.60 (3.50-11.60)	2.41 (0.25-3.12)	3.98	6.8	4.0	A+			
	7	24	-	-	-	2.39	8.21	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	9	22	-	-	-	3.00	7.20	-	-	-	10.20 (3.5-12.0)	2.52 (0.25-3.25)	4.04	6.8	4.3	A+			
	9	24	-	-	-	2.89	7.71	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	12	22	-	-	-	3.74	6.86	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	12	24	-	-	-	3.53	7.07	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	14	22	-	-	-	4.12	6.48	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	14	24	-	-	-	3.91	6.69	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	18	18	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	18	22	-	-	-	4.77	5.83	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	18	24	-	-	-	4.54	6.06	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	22	22	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	22	24	-	-	-	5.07	5.53	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	24	24	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	3-unità collegate	5	5	18	-	-	1.71	1.71	6.17	-	-	9.60 (3.50-10.90)	2.34 (0.25-2.96)	4.10	6.5	4.2	A++		
5		5	22	-	-	1.66	1.66	7.29	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		5	24	-	-	1.56	1.56	7.48	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		7	18	-	-	1.70	2.38	6.12	-	-	10.20 (3.50-11.60)	2.43 (0.25-3.26)	4.19	6.8	4.1	A++			
5		7	22	-	-	1.56	2.18	6.86	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		7	24	-	-	1.47	2.06	7.07	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		9	14	-	-	1.71	3.09	4.80	-	-	9.60 (3.50-11.20)	2.34 (0.25-2.96)	4.10	6.5	4.2	A++			
5		9	18	-	-	1.66	2.98	5.96	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		9	22	-	-	1.47	2.65	6.48	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		9	24	-	-	1.39	2.51	6.69	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		12	12	-	-	1.71	4.10	4.10	-	-	9.90 (3.50-11.60)	2.41 (0.25-3.12)	4.11	6.8	4.1	A++			
5		12	14	-	-	1.71	4.10	4.79	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		12	18	-	-	1.51	3.63	5.45	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		12	22	-	-	1.36	3.26	5.98	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		12	24	-	-	1.29	3.10	6.20	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		14	14	-	-	1.61	4.50	4.50	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		14	18	-	-	1.43	4.01	5.16	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		14	22	-	-	1.29	3.62	5.69	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		14	24	-	-	1.23	3.45	5.92	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		18	18	-	-	1.29	4.65	4.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		18	22	-	-	1.18	4.24	5.18	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		18	24	-	-	1.13	4.06	5.41	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		22	22	-	-	1.08	4.76	4.76	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		22	24	-	-	1.04	4.57	4.99	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
5		24	24	-	-	1.00	4.80	4.80	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++			
4-unità collegate		7	7	14	-	-	2.40	2.40	4.80	-	-	9.60 (3.5-11.2)	2.25 (0.25-2.87)	4.26	6.5	4.5	A+		
		7	7	18	-	-	2.32	2.32	5.96	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	7	22	-	-	2.06	2.06	6.48	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	7	24	-	-	1.95	1.95	6.70	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	9	12	-	-	2.40	3.00	4.20	-	-	9.60 (3.5-11.2)	2.25 (0.25-2.87)	4.26	6.5	4.5	A+		
		7	9	14	-	-	2.40	3.00	4.80	-	-	10.20 (3.5-12.0)	2.42 (0.25-3.25)	4.21	6.8	4.4	A+		
		7	9	18	-	-	2.18	2.81	5.61	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	9	22	-	-	1.95	2.51	6.14	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	9	24	-	-	1.85	2.39	6.36	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	12	12	-	-	2.40	4.10	4.10	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	12	14	-	-	2.25	3.85	4.50	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	12	18	-	-	2.00	3.44	5.16	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	12	22	-	-	1.81	3.10	5.69	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	12	24	-	-	1.72	2.96	5.92	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	14	14	-	-	2.12	4.24	4.24	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	14	18	-	-	1.90	3.81	4.89	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	14	22	-	-	1.73	3.45	5.42	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	14	24	-	-	1.65	3.30	5.65	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	18	18	-	-	1.72	4.44	4.44	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	18	22	-	-	1.58	4.06	4.96	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		7	18	24	-	-	1.51	3.89	5.20	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	9	9	-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	9.00 (3.5-10.8)	2.09 (0.25-2.70)	4.31	6.0	4.5	A+		
		9	9	12	-	-	3.00	3.00	4.20	-	-	10.20 (3.5-12.0)	2.42 (0.25-3.25)	4.21	6.8	4.4	A+		
		9	9	14	-	-	2.98	2.98	4.64	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	9	18	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	9	22	-	-	2.39	2.39	5.82	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	9	24	-	-	2.27	2.27	6.06	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	12	12	-	-	2.90	3.85	3.85	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	12	14	-	-	2.73	3.63	4.24	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	12	18	-	-	2.45	3.26	4.89	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	12	22	-	-	2.22	2.96	5.42	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	12	24	-	-	2.12	2.83	5.65	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	14	14	-	-	2.58	4.01	4.01	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	14	18	-	-	2.33	3.62	4.65	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
		9	14	22	-	-	2.12	3.30	5.18	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	14	24	-	-	2.03	3.16	5.41	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)							



RAC



Multisplit per 5 unità interne in Riscaldamento

AOHG36KBTA5	Combinazioni per unità interne					Funzionamento in Riscaldamento										Dati stagionali			
						Potenza in riscaldamento					Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	COP	Pdesign kW	SCOP	Classe di efficienza energetica			
						Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5									
						kW	kW	kW	kW	kW									
4-unità collegate	5	5	12	18	-	1.33	1.33	3.18	4.77	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	12	22	-	1.20	1.20	2.89	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	12	24	-	1.15	1.15	2.77	5.53	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	14	14	-	1.39	1.39	3.91	3.91	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	14	18	-	1.26	1.26	3.53	4.54	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	14	22	-	1.15	1.15	3.23	5.07	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	14	24	-	1.10	1.10	3.09	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	18	18	-	1.15	1.15	4.15	4.15	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	18	22	-	1.06	1.06	3.82	4.66	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	5	18	24	-	1.02	1.02	3.67	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	7	9	-	1.71	2.40	2.40	3.09	-	9.60 (3.50-11.20)	2.45 (0.25-2.96)	4.25	7.0	4.2	A++			
	5	7	7	12	-	1.71	2.39	2.39	4.10	-	10.60 (3.50-12.00)	2.40 (0.25-3.26)	4.41	7.0	4.2	A++			
	5	7	7	14	-	1.61	2.25	2.25	4.50	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	7	18	-	1.43	2.01	2.01	5.16	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	7	22	-	1.29	1.81	1.81	5.69	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	7	24	-	1.23	1.73	1.73	5.92	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	6.8	4.2	A++			
	5	7	9	9	-	1.70	2.38	3.06	3.06	-	10.20 (3.50-12.00)	2.34 (0.25-3.26)	4.35	7.0	4.2	A++			
	5	7	9	12	-	1.61	2.25	2.89	3.85	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	9	14	-	1.51	2.12	2.73	4.24	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	9	18	-	1.36	1.90	2.45	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	9	22	-	1.23	1.73	2.22	5.42	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	9	24	-	1.18	1.65	2.12	5.65	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	12	12	-	1.47	2.06	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	12	14	-	1.39	1.95	3.35	3.91	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	12	18	-	1.26	1.77	3.03	4.54	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	12	22	-	1.15	1.61	2.77	5.07	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	12	24	-	1.10	1.55	2.65	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	14	14	-	1.33	1.86	3.71	3.71	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	14	18	-	1.20	1.69	3.37	4.34	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	14	22	-	1.10	1.55	3.09	4.86	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	14	24	-	1.06	1.48	2.97	5.09	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	18	18	-	1.10	1.55	3.98	3.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	18	22	-	1.02	1.43	3.67	4.48	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	7	18	24	-	0.98	1.37	3.53	4.71	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	9	9	-	1.66	2.98	2.98	2.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	9	12	-	1.51	2.73	2.73	3.63	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	9	14	-	1.43	2.58	2.58	4.01	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	9	18	-	1.29	2.33	2.33	4.65	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	9	22	-	1.18	2.12	2.12	5.18	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	9	24	-	1.13	2.03	2.03	5.41	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	12	12	-	1.39	2.51	3.35	3.35	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	12	14	-	1.33	2.39	3.18	3.71	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	12	18	-	1.20	2.17	2.89	4.34	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	12	22	-	1.10	1.99	2.65	4.86	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	12	24	-	1.06	1.91	2.54	5.09	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	14	14	-	1.26	2.27	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	14	18	-	1.15	2.07	3.23	4.15	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	14	22	-	1.06	1.91	2.97	4.66	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	14	24	-	1.02	1.83	2.85	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	18	18	-	1.06	1.91	3.82	3.82	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	9	18	22	-	0.98	1.77	3.53	4.32	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	12	12	-	1.29	3.10	3.10	3.10	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	12	14	-	1.23	2.96	2.96	3.45	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	12	18	-	1.13	2.71	2.71	4.06	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	12	22	-	1.04	2.49	2.49	4.57	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	12	24	-	1.00	2.40	2.40	4.80	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	14	14	-	1.18	2.83	3.30	3.30	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	14	18	-	1.08	2.60	3.03	3.89	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	14	22	-	1.00	2.40	2.80	4.40	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	12	18	18	-	1.00	2.40	3.60	3.60	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	14	14	14	-	1.13	3.16	3.16	3.16	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++			
	5	14	14	18	-	1.04	2.91	2.91	3.74	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	6.5	4.3	A++			
	7	7	7	7	-	2.40	2.40	2.40	2.40	-	9.60 (3.5-11.2)	2.17 (0.25-2.87)	4.42	6.5	4.6	A++			
	7	7	7	9	-	2.40	2.40	2.40	3.00	-	10.20 (3.5-12.0)	2.33 (0.25-3.25)	4.37	6.8	4.5	A+			
	7	7	7	12	-	2.25	2.25	2.25	3.85	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	7	14	-	2.12	2.12	2.12	4.24	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	7	18	-	1.90	1.90	1.90	4.90	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	7	22	-	1.73	1.73	1.73	5.41	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	7	24	-	1.65	1.65	1.65	5.65	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	9	9	-	2.32	2.32	2.98	2.98	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	9	12	-	2.12	2.12	2.73	3.63	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	9	14	-	2.01	2.01	2.57	4.01	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	9	18	-	1.81	1.81	2.33	4.65	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	7	7	9	22	-	1.65	1.65	2.12	5.18	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
7	7	9	24	-</															

Multisplit per 5 unità interne in Riscaldamento

AOHG36KBTAS	Combinazioni per unità interne					Funzionamento in Riscaldamento										Dati stagionali		
						Potenza in riscaldamento					Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	COP					
						Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5				kW	kW	kW		
4-unità collegate	9	9	12	14	-	2.17	2.17	2.89	3.37	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	12	18	-	1.99	1.99	2.64	3.98	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	12	22	-	1.83	1.83	2.45	4.49	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	12	24	-	1.77	1.77	2.35	4.71	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	14	14	-	2.07	2.07	3.23	3.23	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	14	18	-	1.91	1.91	2.96	3.82	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	18	18	-	1.77	1.77	3.53	3.53	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	12	12	-	2.11	2.83	2.83	2.83	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	12	14	-	2.02	2.71	2.71	3.16	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	12	18	-	1.87	2.49	2.49	3.75	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	14	14	-	1.94	2.60	3.03	3.03	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	14	18	-	1.80	2.40	2.80	3.60	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	14	14	14	-	1.87	2.91	2.91	2.91	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	12	12	12	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	12	12	14	-	2.54	2.54	2.54	2.98	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	12	12	18	-	2.36	2.36	2.36	3.52	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	12	14	14	-	2.45	2.45	2.85	2.85	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	14	14	14	-	2.35	2.75	2.75	2.75	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
5-unità collegate	5	5	5	5	7	1.39	1.39	1.39	1.39	1.94	7.50 (3.50-10.80)	1.98 (0.25-2.84)	3.78	6.8	4.3	A++		
	5	5	5	5	9	1.38	1.38	1.38	1.38	2.48	8.00 (3.50-11.60)	2.08 (0.25-3.12)	3.85	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	12	1.41	1.41	1.41	1.41	3.38	9.00 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	14	1.40	1.40	1.40	1.40	3.91	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	18	1.25	1.25	1.25	1.25	4.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	22	1.13	1.13	1.13	1.13	4.98	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	24	1.08	1.08	1.08	1.08	5.18	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	6.8	4.3	A++		
	5	5	5	7	7	1.38	1.38	1.38	1.93	1.93	8.00 (3.50-11.60)	2.08 (0.25-3.12)	3.85	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	9	1.45	1.45	1.45	2.03	2.61	9.00 (3.50-12.00)	2.18 (0.25-3.26)	4.14	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	12	1.40	1.40	1.40	1.96	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	14	1.32	1.32	1.32	1.85	3.69	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	18	1.19	1.19	1.19	1.66	4.28	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	22	1.08	1.08	1.08	1.51	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	24	1.03	1.03	1.03	1.45	4.96	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	9	1.44	1.44	1.44	2.59	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	12	1.32	1.32	1.32	2.38	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	14	1.25	1.25	1.25	2.25	3.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	18	1.13	1.13	1.13	2.04	4.07	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	22	1.03	1.03	1.03	1.86	4.54	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	24	0.99	0.99	0.99	1.78	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	12	1.22	1.22	1.22	2.92	2.92	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	14	1.16	1.16	1.16	2.78	3.24	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	18	1.06	1.06	1.06	2.53	3.80	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	22	0.97	0.97	0.97	2.33	4.27	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	24	0.93	0.93	0.93	2.24	4.47	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	14	14	1.10	1.10	1.10	3.09	3.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	14	18	1.01	1.01	1.01	2.83	3.64	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	14	22	0.93	0.93	0.93	2.61	4.10	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	14	24	0.90	0.90	0.90	2.51	4.30	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	18	18	0.93	0.93	0.93	3.35	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.2	A++		
	5	5	7	7	7	1.45	1.45	2.03	2.03	2.03	9.00 (3.50-12.00)	2.18 (0.25-3.26)	4.14	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	9	1.44	1.44	2.02	2.02	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	12	1.32	1.32	1.85	1.85	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	14	1.25	1.25	1.75	1.75	3.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	18	1.13	1.13	1.58	1.58	4.07	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	22	1.03	1.03	1.45	1.45	4.54	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	24	0.99	0.99	1.39	1.39	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	9	1.36	1.36	1.90	2.44	2.44	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	12	1.25	1.25	1.75	2.25	3.00	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	14	1.19	1.19	1.66	2.14	3.33	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	18	1.08	1.08	1.51	1.94	3.89	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	22	0.99	0.99	1.39	1.78	4.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	24	0.95	0.95	1.33	1.71	4.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	12	1.16	1.16	1.62	2.78	2.78	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	14	1.10	1.10	1.55	2.65	3.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	18	1.01	1.01	1.41	2.43	3.64	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	22	0.93	0.93	1.30	2.24	4.10	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	24	0.90	0.90	1.25	2.15	4.30	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	14	14	1.06	1.06	1.48	2.96	2.96	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	14	18	0.97	0.97	1.36	2.71	3.49	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	14	22	0.90	0.90	1.25	2.51	3.94	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	18	18	0.90	0.90	1.25	3.23	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	9	9	9	1.28	1.28	2.31	2.31	2.31	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	9	9	12	1.19	1.19	2.14	2.14	2.85	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0						



RAC



Multisplit per 5 unità interne in Riscaldamento

AOHG36KBTAS	Combinazioni per unità interne					Funzionamento in Riscaldamento										
						Potenza in riscaldamento					Potenza complessiva (Min. - Max.)	Potenza assorbita (Min. - Max.)	COP	Dati stagionali		
						Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5				Pdesign	SCOP	Classe di efficienza energetica
						kW	kW	kW	kW	kW						
5	7	9	12	18	0.93	1.30	1.68	2.24	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	7	9	14	14	0.97	1.36	1.74	2.71	2.71	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	7	9	14	18	0.90	1.25	1.61	2.51	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	7	12	12	12	0.99	1.39	2.38	2.38	2.38	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	7	12	12	14	0.95	1.33	2.28	2.28	2.66	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	7	12	12	18	0.88	1.23	2.11	2.11	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	7	12	14	14	0.91	1.28	2.19	2.56	2.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	7	14	14	14	0.88	1.23	2.46	2.46	2.46	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	9	9	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	9	12	1.08	1.94	1.94	1.94	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	9	14	1.03	1.86	1.86	1.86	2.89	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	9	18	0.95	1.71	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	9	22	0.88	1.58	1.58	1.58	3.87	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	12	12	1.01	1.82	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	12	14	0.97	1.74	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	12	18	0.90	1.61	1.61	2.15	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	9	14	14	0.93	1.68	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	12	12	12	0.95	1.71	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	12	12	14	0.91	1.64	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	9	12	14	14	0.88	1.58	2.11	2.46	2.46	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5	12	12	12	12	0.90	2.15	2.15	2.15	2.15	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++	
5-unità collegate	7	7	7	7	7	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	7	9	2.01	2.01	2.01	2.01	2.56	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	7	12	1.86	1.86	1.86	1.86	3.16	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	7	14	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	7	18	1.61	1.61	1.61	1.61	4.16	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	7	22 ^{*1}	1.48	1.48	1.48	1.48	4.68	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	7	24	1.43	1.43	1.43	1.43	4.88	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	9	9	1.90	1.90	1.90	2.45	2.45	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	9	12	1.77	1.77	1.77	2.26	3.03	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	9	14	1.69	1.69	1.69	2.16	3.37	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	9	18	1.55	1.55	1.55	1.99	3.96	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	9	22 ^{*1}	1.43	1.43	1.43	1.83	4.48	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	9	24	1.37	1.37	1.37	1.77	4.72	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	12	12	1.64	1.64	1.64	2.84	2.84	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	12	14	1.58	1.58	1.58	2.70	3.16	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	12	18	1.45	1.45	1.45	2.49	3.76	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	14	14	1.52	1.52	1.52	3.02	3.02	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	7	14	18	1.40	1.40	1.40	2.80	3.60	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	9	9	1.82	1.82	2.32	2.32	2.32	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	9	12	1.69	1.69	2.17	2.17	2.88	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	9	14	1.61	1.61	2.07	2.07	3.24	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	9	18	1.48	1.48	1.91	1.91	3.82	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	9	22 ^{*1}	1.37	1.37	1.77	1.77	4.32	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	12	12	1.58	1.58	2.02	2.71	2.71	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	12	14	1.51	1.51	1.95	2.60	3.03	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	12	18	1.40	1.40	1.80	2.40	3.60	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	9	14	14	1.45	1.45	1.88	2.91	2.91	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	12	12	12	1.49	1.49	2.54	2.54	2.54	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	12	12	14	1.43	1.43	2.45	2.45	2.84	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	7	12	14	14	1.37	1.37	2.36	2.75	2.75	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	9	9	9	1.72	2.22	2.22	2.22	2.22	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	9	9	12	1.61	2.07	2.07	2.07	2.78	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	9	9	14	1.54	1.99	1.99	1.99	3.09	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	9	9	18	1.43	1.83	1.83	1.83	3.68	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	9	12	12	1.50	1.95	1.95	2.60	2.60	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	9	12	14	1.45	1.87	1.87	2.49	2.92	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	9	14	14	1.40	1.80	1.80	2.80	2.80	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	12	12	12	1.42	1.83	2.45	2.45	2.45	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	7	9	12	12	14	1.36	1.77	2.36	2.36	2.75	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	9	9	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	9	12	1.99	1.99	1.99	1.99	2.64	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	9	14	1.91	1.91	1.91	1.91	2.96	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	9	18	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	12	12	1.88	1.88	1.88	2.48	2.48	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	12	14	1.80	1.80	1.80	2.40	2.80	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	12	12	12	1.76	1.76	2.36	2.36	2.36	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++

Note:

- 5: 5000 Btu/h / 7: 7000 Btu/h / 9: 9000 Btu/h / 12: 12000 Btu/h / 14: 14000 Btu/h / 18: 18000 Btu/h / 22: 22000 Btu/h / 24: 24000 Btu/h
 - Devono essere collegate 2 o più unità interne.
 - La capacità di riscaldamento è determinata in base a 20°CDB (temperatura interna) e 7°CDB/6°CWB (temperatura esterna).
 - Lunghezza del tubo: 5 m, differenza di altezza: 0 m (unità esterna a unità interna).
 - La capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 7,5 kW e 15,5 kW.
- *1: Per il modello 22, sono collegabili solo unità interne a parete.

Spiegazione e riepilogo delle funzioni

Tipo			Parete			
Serie			Top di gamma	Gamma Design	Gamma Standard	
Nome modello						
Refrigerante						
Funzione di risparmio energetico	 Sensore di presenza	Il sensore di movimento rileva la presenza di una persona nella stanza: in assenza di rilevamento il condizionatore funziona a potenza ridotta.				
	 Risparmio energetico	L'impostazione del termostato varia automaticamente in base alla temperatura ambiente per evitare consumi in raffreddamento / riscaldamento non necessari.				
	 Limitazione della temperatura ambiente	È possibile impostare il range di temperatura minima e massima, con un ulteriore risparmio energetico, garantendo comunque il comfort degli utenti.				
	 Restart temperatura impostata	La temperatura ritorna automaticamente al valore precedentemente impostato.				
Funzione Comfortable	 Diffusore di potenza	Un'aletta supplementare, controllata da sensori, si apre per migliorare rapidamente le esigenze di comfort.				
	 Modalità di massima potenza	Il funzionamento a flusso d'aria e velocità del compressore massimi aumenta il comfort dell'ambiente.				
	 Funzionamento a 10°C	La temperatura ambiente può essere impostata su un valore non inferiore a 10 ° C, garantendo in tal modo che la stanza non diventi troppo fredda quando non è occupata.				
	 Modalità silenziosa	È possibile selezionare il livello di rumore dell'unità esterna.				
	 Commutazione automatica	L'unità inverte automaticamente le modalità di riscaldamento e raffreddamento in base all'impostazione della temperatura e alla temperatura ambiente.				
	 Oscillazione automatica alette	I deflettori up/down oscillano automaticamente verso l'alto / verso il basso.				
	 Doppia oscillazione automatica	L'azione complessa dei flap consente l'oscillazione automatica in direzione sia orizzontale che verticale.				
	 Velocità del ventilatore automatica	Il microcomputer regola automaticamente il flusso d'aria in modo efficace per adattarsi alle variazioni della temperatura ambiente.				
	 Riavvio automatico	In caso di interruzione temporanea dell'alimentazione, il condizionatore d'aria si riavvierà automaticamente nella precedente modalità operativa, una volta ripristinata l'alimentazione.				
	 Condotto aria esterna collegabile	L'aria esterna può essere introdotta collegando un condotto acquistato in loco al componente opzionale attraverso il foro semitranciato.				
	 Presa d'aria fresca	L'aria fresca può essere alimentata da un ventilatore collegato attraverso un'unità di controllo esterna.				
	 Condotto di distribuzione collegabile	I sistemi sono in grado di collegare condotti di derivazione acquistati in loco per la distribuzione del flusso d'aria.				
Funzioni utili	 Timer per lo spegnimento automatico	Arresta automaticamente il funzionamento trascorso un determinato tempo dall'avvio.				
	 Timer modalità sleep	Il microcomputer corregge automaticamente la temperatura della stanza durante le ore di riposo notturno.				
	 Timer programma	Questo timer digitale consente la selezione di una delle quattro opzioni: ON, OFF, ON » OFF or OFF » ON.				
	 Timer settimanale	È possibile impostare diversi orari di accensione/spegnimento per ciascun giorno della settimana.				
	 Timer settimanale + setback	Il timer settimanale + setback consente di regolare la temperatura per due intervalli di tempo, per ciascun giorno della settimana.				
	 Spia filtro	Si accende per segnalare il periodo di pulizia del filtro.				
	 Segnalazione errore esterno					
	 Ingresso ON/OFF					
Funzione pulizia	 Controllo wireless LAN	L'esclusivo adattatore WLAN consente di azionare il condizionatore dall'esterno tramite smartphone, tablet o PC.				
	 Filtro deodorante agli ioni	Il filtro elimina gli odori utilizzando gli effetti di ossidazione e riduzione degli ioni prodotti dalle micro particelle ceramiche.				
	 Filtro alla catechina di mela	Il filtro alla catechina di mela utilizza l'elettricità statica per eliminare le particelle fini e la polvere presenti nell'aria.				
	 Filtro a lunga durata					
	 Pannello lavabile	La facilità di rimozione del pannello frontale semplifica anche la manutenzione.				
Installazione	 Filtro agli ioni d'argento					
	 Pompa di scarico di serie					
Blue fin						

○ : Funzione opzionale



RAC



	Cassetta	Canalizzati		Pavimento	Soffitto
	Cassetta compatta	Sottile (Con pompa di scarico)	Pressione statica media		
	AUXG 09/12/ 14/18/22/24 KVLA	ARXG 09/12/14 KLLAP	ARXG 18/22 KLLAP	AGHG 09/12/14 KVCA	ABHG 18/22 KRTA
	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	●
	●	●	●	○	●
				●	
	●	○	○	●	●
				●	
	●	●	●	●	●
	●	○	○	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
			●		●
	○	○	○		○
	●	●	●	○	●
	●	○	○	●	○
	●	○	○	●	○
		●	●	●	●
	●	●	●	○	
	●	●	●	●	●
				●	○
	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○
				●	
				●	
	○	○	○		
	●	●	●		○
					● (45)